

**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-196/2006 s originálom.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small upward hook.

**Monika Pavligovská - OR PSB Prešov**

**ZMLUVA O DIELO č. 196/2006**  
**Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka**  
**(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| 1.1. Objednávateľ                  | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR<br>Posádková správa budov<br>29. august, 058 01 Poprad |
| Štatutárny zástupca:               | : | Ing. Štefan PRIBILINEC   |
| IČO                                | : | 00805203   |
| Bankové spojenie                   | : | Štátna pokladnica  |
| Číslo účtu                         | : | 0000007000172461/8180  |
| Oprávnený rokovať vo veciach tech. | : | Eduard Palubjak  |
|                                    |   |  |
| 1.2. Zhotoviteľ                    | : | KRYPTON  |
| Sídlo                              | : | Partizánska 88   |
| Štatutárny zástupca                | : | Július Bartsch   |
| IČO                                | : | 2020017692   |
| DIČ                                | : | SK 2020017692  |
| Bankové spojenie                   | : | LUBA   |
| Č. účtu                            | : | 4310057801/3100  |

**II. PREDMET PLNENIA**

- 2.1. Predmetom zmluvy je:

**„Oprava stropu b.č. 5 – VÚ 8838 Stráže“**

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

- 2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

**III. ČAS PLNENIA**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 10.11.2006
  - dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,



ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### IV. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Stráže

#### V. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

- 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	230 186,70
DPH 19%	43 735,50
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>273 922,-</b>

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

#### VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

#### VII. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo



poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednáviteľa.

### VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály.
- 8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

### IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:  
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.



## X. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
  - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 10 NOV. 2006

  
.....  
objednávateľ




**KRYPTON**®  
s.r.o.  
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD

.....  
zhotoviteľ



Stavba : VÚ		Miesto : Poprad		Rozpočet : vo13-06			
Objekt : Oprava stropu budova č.5 VÚ 8838 Poprad-Stráže		JKSO :		Spracoval : Stanislav Čížik			
		Zmluva č.		Dňa : 20.11.2006			
Odberateľ : PSB Poprad		IČO : 05801 Poprad		IČ DPH :			
Dodávateľ : KRYPTON s.r.o. Poprad		IČO : 05801 Poprad		IČ DPH : SK2020017692			
Projektant :		IČO :		IČ DPH :			
1 M3 OP 273 922 Sk za M3 OP		1 M2 UP 273 922 Sk za M2 UP					
1 M2 ZP 273 922 Sk za M2 ZP		1 M 273 922 Sk za M					
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	70 218,40	1 878,00	72 096,40	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	68 682,50	64 721,15	133 403,65	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	1 307,40	15 579,25	16 886,65	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4				9		14	
5	140 208,30	82 178,40	222 386,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		ON - ostatné náklady :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :		Dátum :		Dátum :		17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :		18	Projektové práce
						19	Kompletizačná činnosť
						20	Súčet riadkov 16 až 19 :
						E	Celkové náklady :
						21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
						22	DPH 19 % z: 230 186,70
						23	
						24	Súčet riadkov 21 až 23 :
						F	Odpočít - prípočet
							230 186,70
							43 735,50
							273 922,00

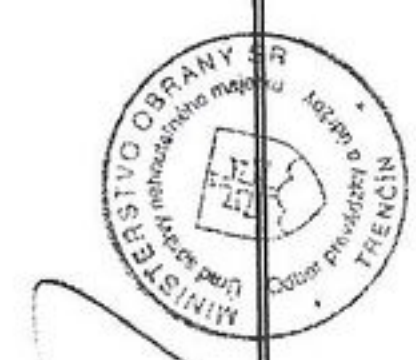

overil Ing. MARINA BEDNÁK  
A cenou 058-07-05-01

Odberaťel: PSB Poprad

Projektant:

Dodávateľ: KRYPTON s.r.o. Poprad

Spracoval: Stanislav Čížik

JKSO:

Dátum: 20.11.2006

Stavba :VÚ

Objekt :Oprava stropu budova č.5 VÚ 8838 Poprad-Stráže

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>										
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>										
1	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m <sup>2</sup> pá. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,641	m <sup>3</sup>	5 300,00	3 397,30	2 793,49	324,05			195,92	83,82
2	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	4,000	kus	164,00	656,00	50,08	133,00	192,08		196,54	84,30
3	593407860	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 125x23,8x7	1,000	kus	348,00	348,00	348,00					
4	593407880	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 175x23,8x7	3,000	kus	510,00	1 530,00	1 530,00					
5	342244170	Steny a priečky POROTHERM 17,5 P+D P12 hr. 175 mm	27,105	m <sup>2</sup>	830,00	22 497,15	18 174,71	2 331,03	5,14		1 412,46	573,79
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>28 428,45</b>	<b>Sk</b>			<b>22 896,29</b>	<b>2 788,08</b>	<b>197,22</b>		<b>1 804,92</b>	<b>741,91</b>
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>										
6	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,292	m <sup>3</sup>	3 150,00	919,80	831,58	47,12			28,49	12,60
7	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,240	m <sup>2</sup>	163,00	528,12	124,35	209,17		6,99	130,69	56,90
8	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,240	m <sup>2</sup>	55,50	179,82		96,55			58,37	24,89
9	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,015	t	40 600,00	609,00	490,89	48,60	15,06		38,49	15,94
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>2 236,74</b>	<b>Sk</b>			<b>1 446,83</b>	<b>401,45</b>	<b>15,06</b>	<b>6,99</b>	<b>256,04</b>	<b>110,35</b>
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>										
10	612423521	Omiečka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	6,300	m <sup>2</sup>	473,00	2 979,90	851,50	1 142,06			690,48	295,84
11	612466210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric)	45,870	m <sup>2</sup>	56,50	2 591,65	1 425,63	418,79	211,91		381,22	154,08
12	612474102	Omiečka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	45,870	m <sup>2</sup>	299,00	13 715,13	7 279,11	2 533,40	922,44		2 089,38	890,79
13	632452151	Poter pieskocement. 600 kg cem./m <sup>3</sup> bez prísad hr. do 5 cm	16,380	m <sup>2</sup>	271,00	4 438,98	3 164,45	684,02			413,69	176,90
14	632481111	Vložka do cementového poteru z rabc. plešiva malná	18,837	m <sup>2</sup>	97,50	1 836,60	1 611,50	119,23			72,06	33,80
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>25 562,28</b>	<b>Sk</b>			<b>14 332,21</b>	<b>4 897,52</b>	<b>1 134,36</b>		<b>3 646,73</b>	<b>1 551,44</b>
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
15	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m <sup>2</sup>	3,750	m <sup>2</sup>	141,00	528,75	77,28	242,02			146,34	63,09
16	974061120	Vyrezanie rýh v pln.pál.teh.murive tl.2,5cm š.4cm fréz.v priest.priťahi k stropu	42,000	m	123,00	5 166,00	1 826,16	1 554,00	231,00		1 079,32	475,52

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
17	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %		m2	60,00							
18	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2,195	t	269,00	590,45		122,67		194,41	191,72	81,64
19	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24,145	t	8,90	214,89				115,17	69,63	30,08
20	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	2,195	t	217,00	476,31		255,56			154,52	66,22
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	15,365	t	24,00	368,76		200,05			120,95	47,75
22	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	2,195	t	700,00	1 536,50				823,12	497,66	215,71
23	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,460	t	585,00	6 119,10		2 708,51	566,40		1 979,98	864,19
24	999281196	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m	10,460	t	50,00	523,00			279,90		169,23	73,86
25	999281199	Priplatok za každých ďalších 5000 m presunu	10,460	t	33,00	345,18			184,09		111,30	49,78
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>15 888,94</b>	<b>Sk</b>			<b>1 903,44</b>	<b>5 082,83</b>	<b>797,40</b>	<b>1 596,71</b>	<b>4 520,65</b>	<b>1 967,88</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>72 096,41</b>	<b>Sk</b>			<b>40 578,78</b>	<b>13 169,89</b>	<b>2 144,06</b>	<b>1 603,71</b>	<b>10 228,34</b>	<b>4 371,60</b>
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>										
		<b>713 - Izolácie tepelné</b>										
26	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom	16,380	m2	70,50	1 154,79	210,81	399,01			417,75	127,21
27	631411830	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 5 cm	34,398	m2	148,00	5 090,90	5 090,90					-0,00
28	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	62,457	%	1,40	87,43						
29	998713299	Pripl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	624,570	%	0,10	62,45						
		<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>	<b>6 395,59</b>	<b>Sk</b>			<b>5 301,71</b>	<b>399,01</b>			<b>417,75</b>	<b>127,20</b>
		<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	<b>6 395,59</b>	<b>Sk</b>			<b>5 301,71</b>	<b>399,01</b>			<b>417,75</b>	<b>127,20</b>
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>										
		<b>733 - Rozvod potrubia</b>										
30	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezožých bežných nízkotlak. DN 15	10,000	m	237,00	2 370,00	1 250,30	470,50			492,52	156,68
31	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	10,000	m	6,80	68,00	2,80	27,40			28,73	9,07
32	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	24,380	%	1,50	36,57						
33	998733294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie UK	24,380	%	0,70	17,06						
34	998733299	Pripl. za každých ďalších 1000m presunu pre potrubie UK	243,800	%								



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy Odvody	Doprava	Stroje	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom					
		<b>733 - Rozvod potrubia spolu :</b>	<b>2 491,64</b>	<b>Sk</b>			<b>497,90</b>			<b>521,25</b>	<b>165,75</b>
		<b>735 - Vykurovacie telesá</b>									
35	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus	145,00	145,00	60,75			63,59	19,50
36	735159633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdc600/Ldo2000mm	1,000	kus	520,00	520,00	152,83			159,99	51,18
37	551211020	Ventili radiátorový DN15 priamy	1,000	kus	600,00	600,00					
38	551214660	Ventil spálny nátrubkový 1/2	1,000	kus	120,00	120,00					
39	484520911	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krymí H600 L2000 Korad	1,000	kus	4 176,00	4 176,00					
40	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	55,610	%	2,30	127,90					
41	998735294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre vykur. telesá UK	55,610	%	1,20	66,73					
42	998735299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre vykur. telesá UK	556,100	%	0,10	55,61					
		<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>	<b>5 811,24</b>	<b>Sk</b>			<b>213,58</b>			<b>223,58</b>	<b>70,68</b>
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>	<b>8 302,88</b>	<b>Sk</b>			<b>711,48</b>			<b>744,83</b>	<b>236,43</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>761 - Konštrukcie sklobetónové</b>									
43	761127100	Sklobetónová stena hr. 100 mm z tvaroviek	4,080	m2	3 710,00	15 136,80	811,92			849,93	282,06
44	998761201	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	151,368	%	2,50	378,42					
45	998761294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre sklobetón. konštr.	151,368	%	2,90	436,96					
46	998761299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre sklobetón. konštr.	1 513,680	%	0,10	151,36					
		<b>761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :</b>	<b>16 105,56</b>	<b>Sk</b>			<b>811,92</b>			<b>849,93</b>	<b>282,06</b>
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>									
47	763132420	Podhľady sadr. D112 zaves. ocef. konštr. CD, bez lep. izol. GKFI 15 mm	16,380	m2	745,00	12 203,10	2 262,24			2 368,05	767,73
48	763132610	Montáž zaves. ocef. nosnej konštr. podhľadu	16,380	m2	440,00	7 207,20	1 858,63			1 945,68	613,85
49	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	194,103	%	6,80	1 319,90					
50	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	194,103	%	3,70	718,18					
51	998763299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre drevostavby	194,103	%	0,10	19,41					
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>	<b>21 467,79</b>	<b>Sk</b>			<b>4 120,88</b>			<b>4 313,73</b>	<b>1 381,59</b>

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>										
52	766625244	Montáž okien kompl. dvoj. do zamur. rámov 3-kríd. do 2,50m2	1,000	kus	906,00	906,00	161,58	250,96			262,70	230,76
53	611101400	Okno plastové 1400x1800 OS + S dvojkriél. mm, farba hnedá	1,000	kus	21 780,00	21 780,00						
54	766643431	Montáž balk. dvier kompl. zdv. do muriva 1-kríd. do 1m	1,000	kus	1 020,00	1 020,00	449,48	242,14			253,47	74,91
55	611100710	Dvere plastové 900x2200 mm, farba hnedá	1,000	kus	17 115,00	17 115,00						
56	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	408,210	%	0,60	244,92						
		<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>	<b>41 065,93</b>	<b>Sk</b>			<b>39 506,06</b>	<b>493,10</b>			<b>516,17</b>	<b>305,67</b>
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>										
57	767112812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zväraných	31,185	m2	248,00	7 733,88		3 253,53			3 405,92	1 074,42
58	767581803	Demontáž podhládov, tvarovaných plechov	16,380	m2	63,00	1 031,94		432,92			453,21	145,80
59	767582800	Demontáž podhládov, rošlov	16,380	m2	28,00	458,64		192,46			201,45	64,72
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	92,245	%	0,80	73,79						
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	<b>9 298,26</b>	<b>Sk</b>				<b>3 878,91</b>			<b>4 060,58</b>	<b>1 284,96</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>87 937,54</b>	<b>Sk</b>			<b>62 293,03</b>	<b>9 304,81</b>			<b>9 740,41</b>	<b>3 254,29</b>
		<b>77 - PODLAHY</b>										
		<b>775 - Podlahy výšové a parketové</b>										
61	775469112	Montáž podlahovej lišty schodovej laminovanej na skrutky	15,300	m	35,00	535,50	11,78	219,40			229,74	74,57
62	614200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová	16,000	m	73,00	1 168,00	1 168,00					
63	775919111	Montáž komplet parket pod laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	16,380	m2	227,00	3 718,26	498,27	1 354,46			1 417,82	447,69
64	28320202	Izolácia ETHAFOAM 5 mm - 1,5x75 m	18,837	m2	54,00	1 017,19	1 017,19					0,00
65	611942199	Parkey laminátové - dodávka	17,199	m2	755,00	12 985,24	12 985,24					0,00
66	998775201	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	194,242	%	0,80	155,39						
67	998775294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy výšové	194,242	%	0,30	58,27						
68	998775299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy výšové	1 942,420	%	0,10	194,24						
		<b>775 - Podlahy výšové a parketové spolu :</b>	<b>19 832,11</b>	<b>Sk</b>			<b>15 680,50</b>	<b>1 573,86</b>			<b>1 647,56</b>	<b>522,28</b>
		<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>										
69	777551440	Podlahy zo slierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	16,380	m2	186,00	3 046,68	1 087,30	816,05			9,99	268,60

## Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
70	99877201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	30,467	%	0,40	12,18						
71	99877294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy syntetické	30,467	%								
72	99877299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy syntetické	304,670	%								
		<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b>	<b>3 058,87</b>	<b>Sk</b>			<b>1 087,30</b>	<b>816,05</b>	<b>9,99</b>		<b>864,73</b>	<b>268,60</b>
		<b>77 - PODLAHY spolu :</b>	<b>22 890,98</b>	<b>Sk</b>			<b>16 767,80</b>	<b>2 389,91</b>	<b>9,99</b>		<b>2 512,29</b>	<b>790,88</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>										
		<b>783 - Nátery</b>										
73	783891120	Nátery omietok sadrokart.stropov Sadakriom dvojnásobné	16,380	m2	79,50	1 302,21	466,66	350,53			366,98	118,03
		<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>1 302,21</b>	<b>Sk</b>			<b>466,66</b>	<b>350,53</b>			<b>366,98</b>	<b>118,03</b>
		<b>784 - Malby</b>										
74	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	41,850	m2	6,50	272,02	19,66	105,88			110,76	35,71
75	784452471	Malba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	41,850	m2	29,50	1 234,57	202,55	430,63			450,73	150,65
		<b>784 - Malby spolu :</b>	<b>1 506,60</b>	<b>Sk</b>			<b>222,22</b>	<b>536,51</b>			<b>561,49</b>	<b>186,36</b>
		<b>786 - Čalunnicke úpravy</b>										
76	786621111	Lamelové žaluzie do okien - montáž	4,400	m2	985,00	4 334,00	3 736,39	247,28			258,86	91,46
77	697100555	Vertikálna žaluzia vnút. - dodávka	0,440	m2	1 520,00	668,80	668,80					
78	998786201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	50,028	%	0,10	5,00						
79	998786294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000m pre čalunnicke úpravy	50,028	%	0,20	10,00						
80	998786299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre čalunnicke úpravy	500,280	%	0,10	50,02						
		<b>786 - Čalunnicke úpravy spolu :</b>	<b>5 067,84</b>	<b>Sk</b>			<b>4 405,19</b>	<b>247,28</b>			<b>258,86</b>	<b>91,46</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>7 876,65</b>	<b>Sk</b>			<b>5 094,08</b>	<b>1 134,32</b>			<b>1 187,33</b>	<b>395,86</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>133 403,64</b>	<b>Sk</b>			<b>95 762,90</b>	<b>13 939,56</b>	<b>9,99</b>		<b>14 602,61</b>	<b>4 804,68</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>										
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>										
81	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	5,000	kus	24,50	122,50		51,50			53,92	17,08
82	345600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	5,000	kus	3,55	17,75	17,75					
83	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	1,000	kus	84,50	84,50		35,61			37,28	11,61
84	345353A19	Spínač rad.2 3553-02629, piast - na povrch	1,000	kus	102,00	102,00	102,00					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom					
85	210201001	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu	2,000	kus	231,00	462,00	194,66			203,78	63,56
86	3474P010	Žiarivka úspor. kompak. 20W	8,000	kus	384,00	3 072,00					
87	3479O006	Štartér ST151GRP/4-8,15-22W	8,000	kus	11,50	92,00					
88	3482B0112	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x20W- dodávka	2,000	kus	5 727,00	11 454,00					
89	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	42,000	m	15,20	638,40	268,38			281,15	88,87
90	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	45,000	m	18,70	841,50					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	16 886,65	Sk			550,15			576,13	181,12
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 886,65	Sk			550,15			576,13	181,12
		OSTATNÉ									
91	R40pc001	Elektro - revízie	12,000	hod	650,00	7 800,00					
		OSTATNÉ spolu :	7 800,00	Sk							
		Za rozpočet celkom :	230 186,70	Sk		151 920,94	27 659,60	2 154,05	1 603,71	25 407,08	9 357,41

**KRYPTON**<sup>®</sup>  
S.R.O.  
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD