

**Zmluva o dielo č. 26/2006**  
**o dodávke stavebných prác uzavretá podľa**  
**Obchodného zákonníka**

*3-161/2006*

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ** : Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Bratislava  
Pri starom letisku, 831 07 Bratislava

Zastúpený : Ing. Štefan Kukumberg -riaditeľ PSB Bratislava

IČO : 00805025  
DRČ : -  
Bankové spojenie a : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Štefan Kukumberg  
- technických : Ing. Miroslav Rybár

**1.2. Zhotoviteľ** : YUKO, s.r.o. Vajanského 909/4  
924 01 Galanta

Zastúpený : p. Július Kováč

Osoby oprávnené p. Ladislav Kováč  
jednať

vo veciach technických:

IČO : 31439926  
DIČ : SK 2020370726  
E-mail : [vuko@vuko.sk](mailto:vuko@vuko.sk)  
Bankové spojenie : SLSP, a.s. Galanta  
číslo účtu : 0024096190/0900

**Čl. II. Predmet zmluvy**

Názov akcie: **30/2006-Odstránenie vlhkosti v suteréne blokov A, D a E -  
Hurbanove kasárne, Bratislava.**



## **Čl. III. Základné ustanovenia**

### **3.1. Realizácia diela**

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

### **3.2. Cena za dielo**

#### **3.2.1.**

- Objávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené stavebným dozorm pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

#### **3.2.2.**

Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna.



<b>Cena bez DPH:</b>	<b>843.324,-</b>	<b>Sk</b>
<b>DPH 19%:</b>	<b>159.661,60</b>	<b>Sk</b>
<b>Cena celkom vrátane DPH :</b>	<b>999.985,60</b>	<b>Sk</b>

#### **Čl. IV. Všeobecná časť**

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržiajú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržiava BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nespĺní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez väd prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez väd prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo.



bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojedanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

## Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **18.12.2006**

Ukončenie realizácie : **28.02.2007**

Odobovanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne.

## Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcov. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych väd brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.

Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

## Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác. Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB.

Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.

Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.



## **Čl. VIII. Zvláštne ujednania**

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.

Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

## **Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov**

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

## **Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy**

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchylenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy.



## Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

## Čl. XII. Záverečné ustanovenia


Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.

V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislava dňa : 15.12.2006


  
-----  
**Ing. Štefan Kukumberg**  
riaditeľ

Posádková správa budov  
BRATISLAVA


V Galante, dňa  **YUKO** s.r.o.  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
924 01 GALANTA

  
-----  
**Július Kováč**  
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Príprava výkupu finančn. ospráva je (nie) finančne krytá v rozpočte správy budov.

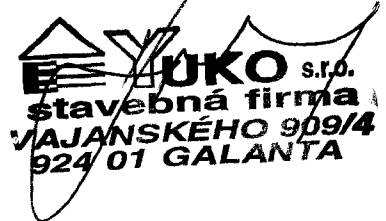
Dátum: 15.12.2006   
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (niebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie-je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 15.12.2006   
Podpis oprávnenej osoby

# Krycí list rozpočtu

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Stavba : Oprava vlhnutia stien - HK suterén bl.A,D a E			JKSO :			
			Rozpočet :			
			Spracoval :			
Miesto : HK - Bratislava		Zmluva č.		Dňa : 21.12.2006		
Odberateľ : Posádková správa budov, Bratislava		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : YUKO s.r.o., Galanta		IČO : 31439926		DIČ :		
				IČ DPH : 2020370726		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		999 986 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		999 986 Sk	za M2 ZP	999 986 Sk za M		
1 M2 UP		999 986 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	658 921,76	5 502,00	664 423,76	6	Práce nadčas
2	PSV :	154 900,50	21 000,00	175 900,50	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	813 822,26	26 502,00	840 324,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	840 324,26
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	159 661,60
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	999 986,00
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA				Pečiatka : 		
Podpis :				Podpis :		

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup> <i>Bl.A = 37m x 0,8m</i> <i>Bl.D = 39m x 0,8m</i> <i>Bl.E = 30m x 0,8m</i>	95,000	m <sup>2</sup>	385,00 ✓	36 575,00		19
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m <sup>2</sup> <i>Bl.A a D</i>	95,000	m <sup>2</sup>	62,50 ✓	5 937,50		19
	113151115	Rezanie asfaltu hr. do 6 cm, š. do 100 cm <i>pred Bl. A,D</i>	72,000	m	252,10 ✓	18 151,20		19
4	120003111	Sťaženie vykopávky	73,000	m <sup>3</sup>	153,00 ✓	11 169,00		19
5	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 100 cm v hĺbke 3 ručne	73,000	m <sup>3</sup>	580,00 ✓	42 340,00		19
6	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	95,000	m <sup>2</sup>	59,50 ✓	5 652,50		19
7	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	95,000	m <sup>2</sup>	18,20 ✓	1 729,00		19
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	76,000	m <sup>3</sup>	70,00 ✓	5 320,00		19
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>			<b>126 874,20</b>	<b>Sk</b>		<b>126 874,20</b>		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm <i>95m x 1m</i>	95,000	m <sup>2</sup>	111,00 ✓	10 545,00		19
10	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1 <i>95mx1mx0,15m=14,2m<sup>3</sup></i>	14,000	m <sup>3</sup>	393,00		5 502,00	19
11	567117113	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm	95,000	m <sup>2</sup>	326,00 ✓	30 970,00		19
	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	95,000	m <sup>2</sup>	357,00 ✓	33 915,00		19
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>			<b>80 932,00</b>	<b>Sk</b>		<b>75 430,00</b>	<b>5 502,00</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
13	612476015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300 <i>Bl.A = 77m x 1,5m</i> <i>Bl.D = 74m x 1,5m</i> <i>Bl.E = 47m x 1,5m</i>	297,000	m <sup>2</sup>	810,00 ✓	240 570,00		19
14	612476112	Postrek vnút. stien sanačný Hasit 300 hr. 2mm	297,000	m <sup>2</sup>	62,00 ✓	18 414,00		19
15	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pleťva	297,000	m <sup>2</sup>	254,00 ✓	75 438,00		19
16	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	95,000	m <sup>2</sup>	149,00 ✓	14 155,00		19
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>			<b>348 577,00</b>	<b>Sk</b>		<b>348 577,00</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
17	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	297,000	m <sup>2</sup>	52,50 ✓	15 592,50		19
18	978015391	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 %	95,000	m <sup>2</sup>	52,50 ✓	4 987,50		19
19	978023411	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	95,000	m <sup>2</sup>	51,00 ✓	4 845,00		19
20	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	65,505	t	248,00 ✓	16 245,24		



## Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vlhnutia stien - HK suterén bl.A,D a E

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,505	t	8,50 ✓	556,79		19
22	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	65,505	t	560,00 ✓	36 682,80		19
23	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	136,764	t	213,00 ✓	29 130,73		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>108 040,56</b>	<b>Sk</b>		<b>108 040,56</b>		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>664 423,76</b>	<b>Sk</b>		<b>658 921,76</b>	<b>5 502,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
24	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 <i>Bl.A,D,E - vonk.</i>	95,000	m2	565,00 ✓	53 675,00		19
25	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	95,000	m2	63,50 ✓	6 032,50		19
26	628329320	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H*	105,000	m2	200,00		21 000,00	19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			<b>80 707,50</b>	<b>Sk</b>		<b>59 707,50</b>	<b>21 000,00</b>	
71 - IZOLÁCIE spolu :			<b>80 707,50</b>	<b>Sk</b>		<b>59 707,50</b>	<b>21 000,00</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>784 - Maľby</b>								
27	784432271	Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m <i>Suterénne miestnosti-1 stena kompl.</i>	450,000	m2	32,00 ✓	14 400,00		19
28	784481050	Stierka na stenách a stropoch na schodisku v. do 3,8m <i>Suter.miestn.-1 stena kompl.</i>	450,000	m2	167,00 ✓	75 150,00		19
29	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	297,000	m2	19,00 ✓	5 643,00		19
784 - Maľby spolu :			<b>95 193,00</b>	<b>Sk</b>		<b>95 193,00</b>		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>95 193,00</b>	<b>Sk</b>		<b>95 193,00</b>		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>175 900,50</b>	<b>Sk</b>		<b>154 900,50</b>	<b>21 000,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>840 324,26</b>	<b>Sk</b>		<b>813 822,26</b>	<b>26 502,00</b>	

Stavba : Oprava vlhnutia stien - HK suterén bl.A,D a E

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	95,000	m2	385,00 ✓	36 575,00		7 973,35	2 806,30	8 855,90		11 871,85	5 067,60	116,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	87,400	Nh	68,40	5 978,16	62,93 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	29,165	Nh	68,40	1 994,89	21,00 za m2							
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	25,375	Sh	349,00	8 855,70	93,22 za m2							
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2	95,000	m2	62,50 ✓	5 937,50		1 299,60	457,90	1 439,25		1 932,49	808,26	19,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,250	Nh	68,40	974,70	10,26 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	4,750	Nh	68,40	324,90	3,42 za m2							
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	4,123	Sh	349,00	1 438,93	15,15 za m2							
3	113151115	Rezanie asfaltu hr. do 6 cm, š. do 100 cm	72,000	m	252,10 ✓	18 151,20	1 355,76	1 128,24	397,44	5 846,40	1 702,80	5 486,49	2 234,07	15,6
		Nôž rozrušovací C4 AKOST G 2,4	6,466	kus	200,00	1 293,26	17,96 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	62,370	Sk	1,00	62,37	0,87 za m2							
		ASFALTÉR	7,848	Nh	68,40	536,80	7,46 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	7,776	Nh	76,10	591,75	8,22 za m2							
		AUTO KROPIACE S706 7M3	3,384	Sh	409,00	1 384,06	19,22 za m2							
		NAKLADAC KOL 0,60M3 1.9T	3,384	Sh	302,00	1 021,97	14,19 za m2							
		FREZA NA ZIVICE WIRTGEN	0,950	Sh	3 620,00	3 440,45	47,78 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	1 702,476	Sk	1,00	1 702,48	23,65 za m2							
4	120003111	Stažené vykopávky	73,000	m3	153,00 ✓	11 169,00		4 427,45	1 568,55			3 619,08	1 563,92	58,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	58,181	Nh	76,10	4 427,57	60,65 za m2							
5	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 100 cm v hornine 3 ručne	73,000	m3	580,00 ✓	42 340,00		16 802,41	5 914,46			13 734,61	5 888,52	226,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,615	Nh	61,60	1 146,68	15,71 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,345	Nh	68,40	1 323,20	18,13 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	188,340	Nh	76,10	14 332,67	196,34 za m2							
6	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	95,000	m2	59,50 ✓	5 652,50	1 152,35	1 127,65	397,10	898,70		1 465,12	611,58	14,8
		Pažnice UNION 11320 6100930	0,024	t	31 100,00	738,63	7,78 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	413,883	Sk	1,00	413,88	4,36 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,820	Nh	76,10	1 127,80	11,87 za m2							
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽIVANÍ	898,529	Sk	1,00	898,53	9,46 za m2							



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
7	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,000	m2	18,20	1 729,00		686,85	241,30			561,44	239,41	9,0
			9,025	Nh	76,10	686,80	7,23 za m2							
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	76,000	m3	70,00	5 320,00		1 409,04	496,28	961,40		1 733,04	720,24	22,7
			21,660	Nh	61,60	1 334,26	17,56 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,760	Nh	68,40	51,98	0,68 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,304	Nh	76,10	23,13	0,30 za m2							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,274	Sh	1 160,00	317,38	4,18 za m2							
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,661	Sh	77,50	51,24	0,67 za m2							
		UBIJADLO VIBRACNE	10,579	Sh	56,00	592,44	7,80 za m2							
		<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>	<b>126 874,20</b>	<b>Sk</b>			<b>2 508,11</b>	<b>34 854,59</b>	<b>12 269,33</b>	<b>17 102,95</b>	<b>2 601,50</b>	<b>40 404,12</b>	<b>17 133,60</b>	<b>482,2</b>
		<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>												
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné Štrkopiesok 8-32 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,000	m2	111,00	10 545,00	9 320,45	101,65	36,10	517,75	6,65	400,14	162,26	1,5
			2,850	m3	52,00	148,20	1,56 za m2							
			28,843	t	318,00	9 172,06	96,55 za m2							
			0,950	Nh	61,60	58,52	0,62 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,570	Nh	76,10	43,38	0,46 za m2							
		GRADER MOT 147KW 3,66M	0,295	Sh	1 240,00	365,18	3,84 za m2							
		VALEC VIBR HLAD 2,3M 15T	0,152	Sh	885,00	134,52	1,42 za m2							
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,038	Sh	77,50	2,95	0,03 za m2							
		AUTO KROPIACE S706 7M3	0,038	Sh	409,00	15,54	0,16 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	6,859	Sk	1,00	6,86	0,07 za m2							
10	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	14,000	m3	393,00	5 502,00	5 502,00							
11	567117113	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné Klinec na stroj. zbijanie 022811 2,5/63 B20 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm Doska SM omietaná 3 18 170-240 Hranoľček SM 2 S76-100 L200-375 BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,000	m2	326,00	30 970,00	25 935,00	1 063,05	374,30	1 284,40		1 645,50	667,75	13,5
			3,990	m3	52,00	207,48	2,18 za m2							
			0,599	kg	25,50	15,26	0,16 za m2							
			9,595	m3	2 610,00	25 042,95	263,61 za m2							
			0,137	m3	4 350,00	595,08	6,26 za m2							
			0,010	m3	7 100,00	74,20	0,78 za m2							
			7,885	Nh	76,10	600,05	6,32 za m2							
			0,380	Nh	61,60	23,41	0,25 za m2							
			5,035	Nh	84,50	425,46	4,48 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,095	Nh	68,40	6,50	0,07 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,095	Nh	76,10	7,23	0,08 za m2							
		VIBRACNA DOSKA 1200M2	6,365	Sh	102,00	649,23	6,83 za m2							
		Finišer betónu 8m-11.5m	0,076	Sh	8 360,00	635,36	6,69 za m2							
12	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm Bet. krytina sk. 3,4 PC s prísad. kamenivo 32mm BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,000	m2	357,00	33 915,00	31 933,30	491,15	172,90	383,80		633,52	300,33	7,7
			14,450	m3	2 210,00	31 933,40	336,14 za m2							
			4,180	Nh	68,40	285,91	3,01 za m2							
			2,375	Nh	55,30	131,34	1,38 za m2							

## Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,950	Nh	61,60	58,52	0,62 za m2								
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,095	Nh	76,10	7,23	0,08 za m2								
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,095	Nh	84,50	8,03	0,08 za m2								
		VIBRACNA DOSKA 1200M2	0,551	Sh	102,00	56,20	0,59 za m2								
		AUTO KROPIACE S706 7M3	0,029	Sh	409,00	11,66	0,12 za m2								
		Finišer betónu GUN 3m-5m	0,105	Sh	3 020,00	315,59	3,32 za m2								
		<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>	<b>80 932,00</b>	<b>Sk</b>				<b>72 690,75</b>	<b>1 655,85</b>	<b>583,30</b>	<b>2 185,95</b>	<b>6,65</b>	<b>2 679,16</b>	<b>1 130,34</b>	<b>22,7</b>
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>													
13	612476015	Omiетка vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	297,000	m2	810,00	240 570,00	161 859,06	30 213,81	10 635,57	1 223,64		25 437,16	11 200,76	357,6	
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	4,752	m3	52,00	247,10	0,83 za m2								
		Hasit 200 (300) 0-2mm bal.	1,212	t	7 460,00	9 039,73	30,44 za m2								
		Hasit 210 (310) 0-4mm bal.	8,179	t	9 910,00	81 057,66	272,92 za m2								
		HASIT 205 (305) 0-4mm bal.	1,818	t	6 720,00	12 214,54	41,13 za m2								
		Hasit 208 (308) 0-3mm bal.	8,179	t	7 250,00	59 300,51	199,67 za m2								
		MURÁR	154,440	Nh	93,00	14 362,92	48,36 za m2								
		OMIETKÁR	121,473	Nh	84,50	10 264,47	34,56 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	81,675	Nh	68,40	5 586,57	18,81 za m2								
		Miešačka aktivačná 0,35m3	13,514	Sh	90,50	1 222,97	4,12 za m2								
14	612476112	Postrek vnút. stien sanačný Hasit 300 hr. 2mm	297,000	m2	62,00	18 414,00	12 275,01	2 307,69	813,78	148,50		1 976,14	892,88	29,1	
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1,188	m3	52,00	61,78	0,21 za m2								
		HASIT 205 (305) 0-4mm bal.	1,818	t	6 720,00	12 214,54	41,13 za m2								
		OMIETKÁR	19,602	Nh	84,50	1 656,37	5,58 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,504	Nh	68,40	650,07	2,19 za m2								
		Miešačka aktivačná 0,35m3	1,634	Sh	90,50	147,83	0,50 za m2								
15	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pleťiva	297,000	m2	254,00	75 438,00	58 696,11	6 629,04	2 334,42			5 418,70	2 359,73	71,3	
		Drôt holý mäkký 11300 d1,00 mm	20,790	kg	40,00	831,60	2,80 za m2								
		Klincec trsteník 022852 2,5/32	74,250	kg	29,50	2 190,38	7,38 za m2								
		Pleťivo staussovo	341,550	m2	163,00	55 672,65	187,45 za m2								
		OMIETKÁR	71,280	Nh	93,00	6 629,04	22,32 za m2								
16	622421121	Omiетка vonk. stien vápenná hrubá zatretá	95,000	m2	149,00	14 155,00	4 005,20	4 024,20	1 416,45			3 289,46	1 419,69	53,7	
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,190	m3	52,00	9,88	0,10 za m2								
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	1,615	m3	2 040,00	3 294,60	34,68 za m2								
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,285	m3	2 460,00	701,10	7,38 za m2								
		OMIETKÁR	45,790	Nh	76,10	3 484,62	36,68 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,885	Nh	68,40	539,33	5,68 za m2								
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>	<b>348 577,00</b>	<b>Sk</b>				<b>236 835,38</b>	<b>43 174,74</b>	<b>15 200,22</b>	<b>1 372,14</b>	<b>36 121,46</b>	<b>15 873,06</b>	<b>511,6</b>	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
17	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	297,000	m2	52,50 ✓	15 592,50		6 183,54	2 177,01			5 054,54	2 177,41	100,4	
18	978015391	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 % STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	100,386	Nh	61,60	6 183,78	20,82 za m2								
18	978015391	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 % STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,000	m2	52,50 ✓	4 987,50		1 977,90	696,35			1 616,77	696,48	32,1	
19	978023411	Vysekание, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel. STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,000	m2	51,00 ✓	4 845,00		1 931,35	680,20			1 578,73	654,72	31,4	
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV CESTNA DOPRAVA	65,505	t	248,00 ✓	16 245,24		2 372,59	835,19		5 533,21	5 284,78	2 219,47	38,5	
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km CESTNA DOPRAVA	65,505	t	8,50 ✓	556,79				298,05		180,20	78,54		
22	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad Tarify v Sk	65,505	t	560,00 ✓	36 682,80				19 651,50		11 881,30	5 150,00		
23	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV VODIČ AUTOŽERIAVU OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV ZERIAV VZTYC 8T 16,8M VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	136,764	t	213,00 ✓	29 130,73		2 850,16	1 003,85	11 808,20		9 469,02	3 999,50	42,0	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>108 040,56</b>	<b>Sk</b>				<b>15 315,54</b>	<b>5 392,60</b>	<b>11 808,20</b>		<b>25 482,76</b>	<b>35 065,34</b>	<b>14 976,12</b>	<b>244,3</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>664 423,76</b>	<b>Sk</b>			<b>312 034,24</b>	<b>95 000,72</b>	<b>33 445,45</b>	<b>32 469,24</b>		<b>28 090,91</b>	<b>114 270,08</b>	<b>49 113,12</b>	<b>1 260,9</b>

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

24	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 Náter hydroizolačný COMBIFLEX Materiál lešenový v používaní MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	95,000	m2	565,00 ✓	53 675,00	49 456,05	1 372,75	483,55			1 942,82	419,83	18,4
		Náter hydroizolačný COMBIFLEX	380,000	kg	128,00	48 640,00	512,00 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,095	m3	8 590,00	816,05	8,59 za m2							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	14,535	Nh	76,10	1 106,11	11,64 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	3,895	Nh	68,40	266,42	2,80 za m2							

## Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
25	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	95,000	m2	63,50	6 032,50	803,70	1 622,60	570,95			2 296,43	738,82	21,5
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,456	kus	900,00	410,40	4,32 za m2							
		Benzín technický čistiaci 85/160	3,634	kg	23,00	83,58	0,88 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,036	m3	8 590,00	310,10	3,26 za m2							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	1,520	Nh	68,40	103,97	1,09 za m2							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	19,950	Nh	76,10	1 518,20	15,98 za m2							
26	628329320	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H*	105,000	m2	200,00	21 000,00	21 000,00							
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>	<b>80 707,50</b>	<b>Sk</b>			<b>71 259,75</b>	<b>2 995,35</b>	<b>1 054,50</b>			<b>4 239,25</b>	<b>1 158,65</b>	<b>39,9</b>
		<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	<b>80 707,50</b>	<b>Sk</b>			<b>71 259,75</b>	<b>2 995,35</b>	<b>1 054,50</b>			<b>4 239,25</b>	<b>1 158,65</b>	<b>39,9</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>												
		<b>784 - Maľby</b>												
27	784432271	Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	450,000	m2	32,00	14 400,00	2 155,50	3 834,00	1 350,00			5 426,16	1 634,34	50,4
		Farba prášk. do interiéru červená svetlá	3,375	kg	48,00	162,00	0,36 za m2							
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	3,375	kg	97,00	327,38	0,73 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,135	100 ks	349,00	47,12	0,10 za m2							
		Náter maliarsky Remal20 kg	36,000	kg	25,00	900,00	2,00 za m2							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,068	t	2 890,00	195,08	0,43 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	524,844	Sk	1,00	524,84	1,17 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	50,400	Nh	76,10	3 835,44	8,52 za m2							
28	784481050	Stierka na stenách a stropoch na schodisku v. do 3,8m	450,000	m2	167,00	75 150,00	55 714,50	6 187,50	2 178,00			8 757,01	2 312,99	90,5
		Hmota vyrovnávacia na panel V4007	727,650	kg	76,50	55 665,23	123,70 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,135	100 ks	349,00	47,12	0,10 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	90,450	Nh	68,40	6 186,78	13,75 za m2							
29	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	297,000	m2	19,00	5 643,00	635,58	1 583,01	558,36			2 240,40	625,65	20,8
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,009	t	62 000,00	552,42	1,86 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	83,974	Sk	1,00	83,97	0,28 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	20,790	Nh	76,10	1 582,12	5,33 za m2							
		<b>784 - Maľby spolu :</b>	<b>95 193,00</b>	<b>Sk</b>			<b>58 505,58</b>	<b>11 604,51</b>	<b>4 086,36</b>			<b>16 423,57</b>	<b>4 572,98</b>	<b>161,6</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>95 193,00</b>	<b>Sk</b>			<b>58 505,58</b>	<b>11 604,51</b>	<b>4 086,36</b>			<b>16 423,57</b>	<b>4 572,98</b>	<b>161,6</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>175 900,50</b>	<b>Sk</b>			<b>129 765,33</b>	<b>14 599,86</b>	<b>5 140,86</b>			<b>20 662,82</b>	<b>5 731,63</b>	<b>201,5</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>840 324,26</b>	<b>Sk</b>			<b>441 799,57</b>	<b>109 600,58</b>	<b>38 586,31</b>	<b>32 469,24</b>	<b>28 090,91</b>	<b>134 932,90</b>	<b>54 844,75</b>	<b>1 462,5</b>

Osvedčujem, že táto kópia doslovne  
súhlasí s predloženým originálom  
skladajúcim sa z .....~~14~~..... strán.

V BRATISLAVE....., dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

*[Handwritten signature]*

