

**Posádková správa budov
RUŽOMBEROK**

Posádková správa budov

Ružomberok

Č. p.: PSB - Rbk - 513 - 1 / 2006

Ružomberok : 18 októbra 2006

Výtlačok číslo : 1

Počet listov : 3

Príloha : 2/16

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB - Rbk - 513 - 1 / 2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok


Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : z. Miroslav RIŠKO
IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Ján SLOVÍK, súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567
029 01 Námestovo

Zastúpený : Ján SLOVÍK súkromný podnikateľ
IČO : 10850201
DIČ : 1020467096
IČ DPH : SK 1020467096
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Číslo účtu : 120849332 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti : Živnostenský register č. 507 - 2553
zo dňa : 10.2.2006

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka



II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava omietok, maľoviek a elektrickej inštalácie b. č. 12 v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 18. októbra 2006
Ukončenie prác : 30. novembra 2006

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499.937,77 Sk	bez DPH
DPH:	94.988,20 Sk	
Cena s DPH:	594.926,00 Sk	

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty



- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 18. októbra 2006.


Ing. Vladimír TOMKA
objedávateľ



JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klimánská cesta č. 567
029 01 Námestovo ③
IČO: 10856081 IČDPH: SK1020467036
TEL: 0275324 048 FAX: 043/5522 285
p. Ján SLOVÍK
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502 / 2001 Z. z. o finančnej kontrole.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je (z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna** .


Zistené

nedostatky :

zam. Miroslav RIŠKO.....
hodnosť , meno , priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Dátum : 18. októbra 2006

Doložka o vypracovaní písomnosti :

Vypracoval : zam. Miroslav RIŠKO dňa : 18.10.2006 podpis

Súhlasí : Ing. Martin BELLA dňa : 18.10.2006 podpis :.....

Počet lisov : 3

Registratúrna značka : D 1 – 01

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10

Vyhotovené : v 4 výtlačkoch

Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok

Výtlačok č. 2 : SLOVÍK s. r. o. , Kliňanská cesta 567 , 029 01 Námestovo

Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín

Výtlačok č. 4 : SOR - FO PSB



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava

V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

3. Zhotoviteľom : SLOVÍK s. r. o. , Klišanská cesta č. 567 , 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokrad' pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 513 - 1/2006 kasárenský objekt Mokrad' – Oprava omietok , podláh a elektroinštalácie b. č. 12 v objekte Mokrad'. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.


Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305

pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR

Veliteľ VÚ 1305

p. Miroslav MATEJČEK

bezpečnostný technik PSB

p. Ing. Vladimír TOMKA

riaditeľ PSB Ružomberok

za dodávateľa :

p. Ján SLOVÍK

súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

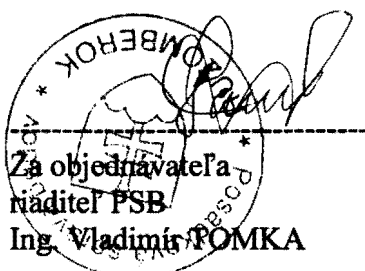
Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk - 513 – 1 / 2006

V Ružomberku : 18. októbra 2005


Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klíčová ulica č. 567
029 01 Ružomberok
ICO: 10850207
IČO: 10850207
IČO: 10850207

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu



2112

Stavba : PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava omietok, maľoviek a el.inštalácie b.č.12 - Mokrad	č. 6092502	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č. :	Dňa :



Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :


1 M3 OP	594 926 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 926 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 926 Sk	za M2 ZP	1 M	594 926 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	74 681,83	4 680,00	79 361,83	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	343 755,89	70 567,54	414 323,43	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	1 427,50	5 374,00	6 801,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	419 865,22	80 621,54	500 486,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : _____ Dátum : _____ Pečiatka : _____	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : _____ Dátum : _____ Pečiatka : 	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis :  JAN SLOVÁK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č.567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 / DIČ: SK1020467096 Tel: 043/5524648 Fax: 043/5522285 Pečiatka : _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 2%;">D</td> <td style="width: 78%;">ON - ostatné náklady :</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Celkové náklady :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">500 486,76</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">94 438,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">594 926,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	Kompletizačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19 :		E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	500 486,76	22	DPH 19 % z :	94 438,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 926,00	F		
D	ON - ostatné náklady :																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																						
17	Inžinierska činnosť																																						
18	Projektové práce																																						
19	Kompletizačná činnosť																																						
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																						
E	Celkové náklady :																																						
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	500 486,76																																					
22	DPH 19 % z :	94 438,90																																					
23																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 926,00																																					
F																																							

Tlačivo : ODIS A10

overil by  



Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava omietok, maľoviek a el.inštalácie b.č.12 - Mokrad'

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	29 503,20 ✓	29 503,20 ✓		3,445		5,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 858,63 ✓	45 178,63 ✓	4 680,00 ✓	0,225	4,064	9,96
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	79 361,83 ✓	74 681,83 ✓	4 680,00 ✓	3,670	4,064	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
725 - Zariadenie predmety	23 181,34	17 281,34	5 900,00	0,022	0,201	4,63
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	23 181,34	17 281,34 ✓	5 900,00 ✓	0,022	0,201	4,63
734 - Armatúry	3 198,89 ✓	3 198,89 ✓		0,003	0,010	0,63
735 - Vykurovacie telesá	16 300,86 ✓	16 300,86 ✓		0,279	0,254	3,25
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	19 499,75 ✓	19 499,75 ✓		0,282	0,264	3,89
766 - Konštrukcie stolárske	55 579,29 ✓	5 302,69 ✓	50 276,60 ✓	0,360		11,10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	17 316,59 ✓	7 556,84 ✓	9 759,75 ✓	0,185		3,45
76 - KONŠTRUKCIE	72 895,88	12 859,53	60 036,35	0,546		14,56
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	6 615,98 ✓	3 240,82 ✓	3 375,16 ✓	0,190		1,32
776 - Podlahy povlakové	5 404,06 ✓	4 148,03 ✓	1 256,03 ✓	0,002		1,07
77 - PODLAHY	12 020,04 ✓	7 388,85	4 631,19 ✓	0,193		2,40
783 - Nátery	60 971,24 ✓	60 971,24 ✓		0,142		12,18
784 - Maľby	225 755,18 ✓	225 755,18 ✓		1,372		45,10
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	286 726,42 ✓	286 726,42 ✓		1,515		57,28
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	414 323,45	343 755,89	70 567,54 ✓	2,559	0,465	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	6 801,50 ✓	1 427,50 ✓	5 374,00 ✓	0,005		1,35
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 801,50 ✓	1 427,50 ✓	5 374,00 ✓	0,005		
Za rozpočet celkom :	500 486,76	419 865,22	80 621,54	6,235	4,529	

Objedávateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava omietok, maľoviek a el.inštalácie b.č.12 - Mokrad

Výrobná kalkúlia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
8 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	611456211	Postrek izolácii alebo konštr. stropov maľbou cementovou	23,000	m2 ✓	98,00 ✓	2 254,00 ✓	1 001,88	441,83	167,90			368,65	273,74	5,4
2	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	23,000	m2 ✓	354,00 ✓	8 142,00 ✓	3 680,46	1 089,05	413,77	418,14		1 161,45	1 379,13	11,4
3	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrež Baumit	43,000	m2 ✓	395,00 ✓	16 985,00 ✓	8 138,61	2 054,11	780,45	935,68		2 279,56	2 796,59	20,4
4	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	7,860	m2 ✓	270,00 ✓	2 122,20 ✓	1 207,61	293,33	111,45			244,75	265,04	3,4
8 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			29 503,20	Sk			14 028,56	3 878,32	1 473,57	1 353,82		4 054,41	4 714,50	40,8
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	58,000	m2 ✓	88,50 ✓	5 133,00 ✓	2 738,18	829,40	314,94		8,70	697,26	544,52	10,7
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	440,000	m2 ✓	55,50 ✓	24 420,00 ✓	616,00	9 446,80	3 590,40			7 881,91	2 884,89	135,5
7	953943125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky-rám ocel.roštu	1,000	kus ✓	341,00 ✓	341,00 ✓	18,01	107,63	40,90	28,12		106,80	39,54	1,2
8	553043937	Doplnky stavebné ostatné atypické- od 20,01 do 300 kg	120,000	kg ✓	39,00 ✓	4 680,00 ✓	4 680,00							
9	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	0,354	m3 ✓	2 570,00 ✓	909,78 ✓		240,88	91,53	98,64		260,63	218,08	3,4
10	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	7,860	m2 ✓	60,00 ✓	471,60 ✓		121,04	45,98	55,96		134,83	113,78	1,7
11	978011191	Omietka vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100	23,000	m2 ✓	75,00 ✓	1 725,00 ✓		687,70	261,28			573,78	202,24	9,8
12	978013191	Omietka vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100	43,000	m2 ✓	59,50 ✓	2 558,50 ✓		1 013,08	384,85			845,26	315,31	14,5
13	979011111	Zvislá doprava siete a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,530	t ✓	246,00 ✓	1 114,38 ✓		442,03	167,97			368,81	135,56	6,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
14	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	4,530	t	268,00	1 214,04		185,63	70,53		401,22	397,47	159,17	
15	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	63,420	t	8,90	564,43					302,51	182,90	79,02	
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	4,530	t	215,00	973,95		386,77	146,95			322,70	117,52	5,5
17	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	4,530	t	24,00	108,72		43,26	16,44			36,09	12,92	0,6
18	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	4,530	t	780,00	3 533,40					3 533,40			
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,671	t	575,00	2 110,82		696,90	264,82	196,39		700,20	252,49	9,5
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			49 858,83	Sk			8 052,19	14 201,15	5 396,81	3 912,52	712,43	12 508,64	5 075,06	201,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			79 381,83	Sk			22 080,75	18 079,48	6 870,19	5 266,34	712,43	16 583,05	9 789,57	242,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
725 - Zariadenie predmety														
20	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	2,000	kus	1 240,00	2 480,00	1 820,14	206,36	78,42			298,11	76,97	2,1
21	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	5,000	súbor	490,00	2 450,00	606,70	573,60	217,95			828,62	223,13	6,0
22	551471200	Tlakový splachovací ventil pre pisoára QK100-SILFRA	5,000	kus	1 180,00	5 900,00	5 900,00							
23	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	10,000	súbor	90,00	900,00		279,80	106,30			404,19	109,71	3,6
24	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	11,000	súbor	54,00	594,00		184,47	70,07			266,48	72,98	2,3
25	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	5,000	kus	2 090,00	10 450,00	9 429,45	322,95	122,70			466,52	108,38	3,0
26	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	338,00	338,00	47,22	68,55	26,05			99,02	97,16	0,6
27	725900952	Opr. ostat. zariadenia, upevnenie doplnk. zariadenia		kus	31,50									
28	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	231,120	%	0,30	69,33								
725 - Zariadenie predmety spolu :			23 181,34	Sk			17 803,51	1 635,73	621,49			2 362,94	688,33	17,9
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu			23 181,34	Sk			17 803,51	1 635,73	621,49			2 362,94	688,33	17,9
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE														



Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
734 - Armatúry													
29	734221414	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4	5,000	kus	575,00	2 875,00	2 264,95	103,25	39,25		149,16	318,39	1,0
30	734300812	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 25	5,000	kus	63,50	317,50		76,20	28,95		110,09	102,26	0,8
31	998734202	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 12 m	31,925	%	0,20	6,38							
734 - Armatúry spolu :			3 198,89	Sk			2 264,95	179,45	68,20		259,25	420,65	1,9
735 - Vykurovacie telesá													
32	735111353	Vykur. telesá liat. článkové Kalor-3 500/160 so zákl. náter.	11,067	m2	1 410,00	15 604,47	13 240,55	381,25	144,86		550,76	1 287,02	4,5
33	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	11,067	m2	27,00	298,80		78,13	29,65		112,87	78,14	0,9
34	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	159,033	%	2,50	397,58							
735 - Vykurovacie telesá spolu :			16 300,86	Sk			13 240,55	459,39	174,52		663,63	1 365,17	5,4
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			19 499,75	Sk			15 505,50	638,84	242,72		922,88	1 785,82	7,4
76 - KONŠTRUKCIE													
766 - Konštrukcie stolárske													
35	766211200	Montáž madiel schodištvých drev. alebo verzail. priebež.	5,800	m	103,00	597,40	5,74	141,34	53,70		204,18	192,42	1,6
36	611000020	Madlo SM/JD 50/50mm	5,800	m	152,00	881,60	881,60						
37	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	15,000	kus	169,00	2 535,00		790,80	300,45		1 142,38	301,37	10,2
38	549136439	Zámok stavebný vložkový	15,000	ks	195,00	2 925,00	2 925,00						
39	549136440	Vložka dozická fab	15,000	ks	409,00	6 135,00	6 135,00						
40	611617201	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované mahagon	15,000	kus	2 570,00	38 550,00	38 550,00						
41	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	15,000	kus	108,00	1 620,00	65,85	482,40	183,30		696,86	191,59	6,2
42	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	15,000	kus	119,00	1 785,00	1 785,00						
43	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	550,290	%	1,00	550,29							
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			55 579,29	Sk			50 348,19	1 414,54	537,45		2 043,42	685,38	18,1
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
44	767590110	Montáž podlahových konštrukcií roštov zvl. oceľ. pásovina 50/5	169,000	kg	43,50	351,50	860,21	273,78	104,78	1 554,80	2 023,07	2 534,86	3,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
45	553043957	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 20.01 do 300 kg	177,450	kg	✓	55,00 ✓	9 759,75 ✓	9 759,75						
46	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	171,113	%	✓	1,20 ✓	205,33 ✓							
787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			17 316,59	Sk				10 619,96	273,78	104,78	1 554,80	2 023,07	2 534,86	3,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			72 695,88	Sk				60 968,15	1 688,32	642,23	1 554,80	4 066,49	3 220,24	21,6
77 - PODLAHY														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
47	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	7,860	m ²	✓	373,00 ✓	2 931,78 ✓	798,26	567,33	215,59		819,57	531,01	5,9
48	597637010	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x91	8,017	m ²	✓	421,00 ✓	3 375,15 ✓	3 375,15					0,00	
49	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	63,069	%	✓	4,90 ✓	309,03 ✓							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			6 615,96	Sk				4 173,41	567,33	215,59		819,57	531,01	5,9
776 - Podlahy povlakové														
50	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	131,000	m	✓	11,00 ✓	1 441,00 ✓		319,64	121,83		461,74	537,79	4,5
51	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	131,000	m	✓	20,50 ✓	2 685,50 ✓	310,47	521,38	197,81		753,17	902,67	7,3
52	2841A9001	Sokel 3/3	133,620	m	✓	9,40 ✓	1 256,02 ✓	1 256,02					0,00	
53	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	53,825	%	✓	0,40 ✓	21,53 ✓							
776 - Podlahy povlakové spolu :			5 404,06	Sk				1 566,49	841,02	319,64		1 214,91	1 440,46	11,9
77 - PODLAHY spolu :			12 020,04	Sk				5 739,91	1 408,35	535,23		2 034,48	1 971,47	17,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
54	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	42,580	m ²	✓	130,00 ✓	5 535,40 ✓	1 520,53	924,83	351,28		1 336,01	1 402,73	12,2
55	783226100	Nátery Kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	42,580	m ²	✓	60,50 ✓	2 576,09 ✓	574,83	464,97	176,70		671,70	687,87	6,6
56	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	55,335	m ²	✓	156,00 ✓	8 632,26 ✓	5 286,70	1 046,93	397,85		1 512,39	388,36	13,4
57	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	55,335	m ²	✓	43,00 ✓	2 379,40 ✓	1 570,96	248,45	94,62		358,91	106,46	3,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
58	783401811	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	169,000	m	✓	3,30	557,70	28,73	165,62	62,53		239,25	61,57	
59	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	169,000	m	✓	34,50	5 830,50	2 043,21	1 171,17	444,47		1 691,85	479,80	15,0
60	783802822	Odstánenie náterov z omietok stien opálením	38,000	m2	✓	172,00	6 536,00	110,96	1 669,34	634,22		2 411,51	1 709,97	22,8
61	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	250,640	m2	✓	102,00	25 565,28	12 133,48	4 223,28	1 604,09		6 100,89	1 503,52	54,6
62	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami-liat.články	55,335	m2	✓	51,00	2 822,08	147,19	833,34	316,51		1 203,83	321,20	11,9
63	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	42,580	m2	✓	12,60	536,50	20,86	133,70	50,67		193,15	138,12	1,9
783 - Nátery spolu :			60 971,24	Sk				23 437,46	10 881,86	4 132,97		15 719,49	6 799,64	144,8
784 - Maľby														
64	784402801	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	2 115,060	m2	✓	26,50	56 049,09	232,65	17 301,19	6 577,83		24 993,02	6 944,38	200,9
65	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	2 115,060	m2	✓	76,50	161 802,09	116 011,04	14 234,35	5 414,55		20 562,71	5 579,43	184,0
66	784481010	Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	38,000	m2	✓	208,00	7 904,00	5 442,36	540,36	205,20		780,59	935,49	6,9
784 - Maľby spolu :			225 755,18	Sk				121 888,05	32 075,90	12 197,59		46 336,32	13 459,30	391,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			286 726,42	Sk				145 123,52	42 957,56	16 330,56		62 055,81	20 258,95	536,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			414 323,43	Sk				245 140,61	48 328,82	18 372,26	1 554,80	71 442,60	27 924,82	601,4
PRÁCE A DODÁVKY III														
M21 - 155 Elektromontáže														
67	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	4,000	kus	✓	84,50	338,00		91,76	34,88		132,55	78,81	0,9
68	345350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	4,000	kus	✓	134,00	536,00	536,00						
69	210200036	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W	3,000	kus	✓	89,50	268,50		83,46	31,71		120,56	32,77	0,8
70	3482E0018	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 211 18 01 Ž.60 W IP 20	3,000	kus	✓	466,00	1 398,00	1 398,00						
71	210200036D	DMTZ Svetidlo žiarovkové IP20, 1x60W	3,000	kus	✓	45,00	135,00		41,73	15,87		60,28	17,12	0,4
72	210201001	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu	2,000	kus	✓	229,00	458,00		142,64	54,20		206,05	55,11	1,4
73	348143000	Svietidlo stropné žiarivk. 2x36W, IP65, LEADER	2,000	kus	✓	1 720,00	3 440,00	3 440,00						
74	210200010	DMTZ Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu	2,000	kus	✓	114,00	228,00		71,32	27,10		103,02	26,56	0,7

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava omietok, maľoviek a el.inštalácie b.č.12 - Mokrad'

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6 801,50	Sk			5 374,00	430,91	163,76			622,46	210,37	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 801,50	Sk			5 374,00	430,91	163,76			622,46	210,37	4,5
		Za rozpočet celkom :	500.486,76	Sk			272 585,36	66 839,21	25 406,21	6 821,14	712,43	88 628,11	37 924,77	848,5

