

Zmluva o dielo č.PSB-83-58/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Hygienické maľby vnútorných priestorov na b.č. 5,8,32 Žilina “

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
Zastúpený: Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Oravcová Emília - stavebný technik

2.1. Zhotoviteľ: BARÁNEK Ľudovít
Na Stave č.7
010 01 Žilina
IČO : 14231948
IČ DPH : SK 1020530049
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0076540177/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Ubytovňa mužstva budova č. 5,8 Žilina, Klub b.č. 32**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Hygienické maľby vnútorných priestorov b.č. 5,8 ,32 Žilina“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **11.12.2006**
 4.1.2. Termín ukončenia prác : **22.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **152 307,00 Sk**
 DPH 19 % **28 938,00 Sk**

Cena spolu **181 245,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Oravcovú ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Baránek Ľudovít
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel' v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel' odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratáť v termíne, ktorý určí objednávatel' v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčimi termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 8.12.2006


Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

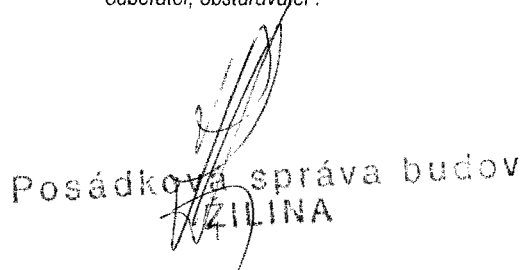
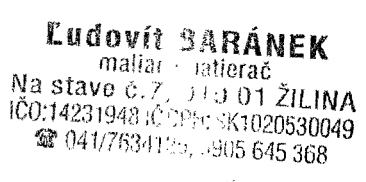


Ludovít BARÁNEK
maliar - natierač
Na stave č. 7 010 01 ŽILINA
IČO:14231948 IČDPH:SK1020530049
☎ 041/7634125, 0905 645 368

Za zhotoviteľa :



Krycí list rozpočtu

Stavba : Hygienické maľby vnútorných priestorov na b.č. 5,8 a 32		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Baránek Ľudovít
Miesto : VÚ 2790 Žilina	Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina 01001 Žilina	IČO : 00805165 Rajecká cesta 18	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Baránek Ľudovít 01001 Žilina	IČO : 14231948 Na stave 7	DIČ : 1020530049 IČ DPH : SK 1020530049
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	181 245 Sk za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	181 245 Sk za M2 ZP	181 245 Sk za M
1 M2 UP	181 245 Sk za M2 UP	
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1 HSV :	76 276,35	spolu ZRN
2 PSV :	76 030,56	76 276,35
3 MCE :		76 030,56
4 iné :		
5 Súčet :	152 306,91	152 306,91
B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoc	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia stavy	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	152 306,91
22	DPH 19 % z : 152 306,91	28 938,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	181 245,00
F	Odpočet - pripočet	
projektant, rozpočtár, cenár :		
Dátum :		
Pečiatka :		
Podpis :		
odberateľ, obstarávateľ :		
Dátum :		
Pečiatka :		
Podpis :		
dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :		
Pečiatka :		
Podpis :		

Odberateľ Posádková správa budov Žilina
 Projektant
 Dodávateľ Baránek Ľudovít

Spracoval Baránek Ľudovít
 JKSO
 Dátum . .

Stavba : Hygienické maľby vnútorných priestorov na b.č. 5,8 a 32

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODAVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	611422231	Oprava váp. omietky stropov rebr. štukových 5-10%	276,700	m2	59,00	16 325,30	3 810,16	4 977,83	1 751,51			4 068,97	1 716,83	54,2
		MVJ-maľta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,083	m3	2 660,00	220,81	0,80 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,470	m3	2 460,00	1 157,16	4,18 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,083	m3	2 660,00	220,81	0,80 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,246	m3	8 980,00	2 211,44	7,99 za m2							
		Omietkár	33,204	Nh	102,30	3 396,77	12,28 za m2							
		Stavebný tesár	9,961	Nh	75,20	749,08	2,71 za m2							
		Stavebný robotník HSV	11,068	Nh	75,20	832,31	3,01 za m2							
2	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	456,600	m2	39,50	18 035,70	2 415,41	6 168,67	2 173,42			5 042,39	2 235,81	63,9
		MVJ-maľta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,137	m3	2 660,00	364,37	0,80 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,685	m3	2 460,00	1 684,85	3,69 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,137	m3	2 660,00	364,37	0,80 za m2							
		Omietkár	50,226	Nh	102,30	5 138,12	11,25 za m2							
		Stavebný robotník HSV	13,698	Nh	75,20	1 030,09	2,26 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	34 361,00	Sk			6 225,57	11 146,50	3 924,93			9 111,36	3 952,64	118,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	941955002	Lešenie _ahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	366,000	m2	81,50	29 829,00	16 993,38	5 091,06	1 793,40		54,90	4 194,72	1 701,54	67,7
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	8,367	kus	710,00	5 940,40	16,23 za m2							
		Lešenie rúrkové-koza	1,464	kus	1 400,00	2 049,60	5,60 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	34,159	kus	80,00	2 732,70	7,47 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,088	m3	3 900,00	342,58	0,94 za m2							
		Hranoček SM 1 S76-100 L400-600	0,304	m3	7 370,00	2 238,86	6,12 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,520	m3	7 100,00	3 690,01	10,08 za m2							
		Lešeniari	67,710	Nh	75,20	5 091,79	13,91 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	54,900	Sk	1,00	54,90	0,15 za m2							
4	941955004	Lešenie _ahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	38,000	m2	121,00	4 598,00	2 173,98	965,96	340,10			789,59	328,37	12,8
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,583	kg	28,50	45,11	1,19 za m2							
		Swory do lešenia -kramle gu_até	3,040	kus	16,40	49,86	1,31 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,294	m3	3 900,00	1 147,07	30,19 za m2							
		Hranoček SM 1 S76-100 L400-600	0,074	m3	7 370,00	548,92	14,45 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,054	m3	7 100,00	383,12	10,08 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Lešenan	12,844	Nh	75,20	965,87	25,42 za m2							
5	978011121	Očistenie vnút. omietok stropov váp vápenocem do 10 %	276,700	m2	7,70	2 130,59		843,94	296,07		689,85	300,74	12,5	
		Stavebný robotník HSV	12,452	Nh	67,80	844,21	3,05 za m2							
6	978013121	Očistenie vnút. omietok stien váp vápenocem do 10 %	456,600	m2	7,70	3 515,82		1 392,63	488,56		1 138,36	496,27	20,5	
		Stavebný robotník HSV	20,547	Nh	67,80	1 393,09	3,05 za m2							
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,933	t	239,00	700,99		278,40	97,99		227,57	97,03	4,1	
		Stavebný robotník HSV	4,106	Nh	67,80	278,40	94,92 za m2							
8	979012219	Prípr. za ďalšie 4 m výšky zvisl. premiestnenia	2,933	t	35,00	102,66		39,36	13,84	1,61	33,15	14,69	0,6	
		Stavebný robotník HSV	0,487	Nh	67,80	33,01	11,25 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,094	Nh	67,80	6,36	2,17 za m2							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,083	Sh	19,60	1,62	0,55 za m2							
9	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2,933	t	265,00	777,25		116,94	41,15		259,78	252,65	106,74	1,7
		Stavebný robotník HSV	1,725	Nh	67,80	116,93	39,87 za m2							
		Cestná doprava	259,776	Sk	1,00	259,78	88,57 za m2							
10	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	29,330	t	8,90	261,04					139,90	84,59	36,55	
		Cestná doprava	139,904	Sk	1,00	139,90	4,77 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	41 915,35	Sk			19 167,36	8 728,28	3 071,12	1,61	454,58	7 410,48	3 081,92	120,0
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	76 276,35	Sk			25 392,93	19 874,78	6 996,04	1,61	454,58	16 521,84	7 034,56	238,1
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
11	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	30,000	m2	24,00	720,00	18,30	219,60	77,40		310,80	93,90	3,2	
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,054	100 ks	341,00	18,41	0,61 za m2							
		Maľar, natierač	3,240	Nh	67,80	219,67	7,32 za m2							
12	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	30,000	m2	141,00	4 230,00	1 347,00	897,60	315,90		1 270,35	399,15	12,1	
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	3,600	kg	230,00	828,00	27,60 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	1,350	kg	149,00	201,15	6,71 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	1,350	kg	169,00	228,15	7,61 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,450	kg	47,00	21,15	0,71 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,033	100 ks	341,00	11,25	0,38 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	57,300	Sk	1,00	57,30	1,91 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Stavebný robotník pri lšénárskych pr.	0,210	Nh	75,20	15,79	0,53 za m2							
		Maľar, natierač	2,280	Nh	67,80	154,58	5,15 za m2							
		Maľar, natierač	9,600	Nh	75,20	721,92	24,06 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,056	Nh	93,00	5,25	0,18 za m2							
13	783324340	Nátery syntet. lat radiátorov dvojnásobné+2x email	20,000	m2	258,00	5 160,00	3 175,60	616,60	217,00		872,65	278,15	8,1	
		Farba syntetická miniová S 2005	3,000	kg	181,00	543,00	27,15 za m2							
		Farba syntetická na konštrukcie č. 1310 sivá S 2014	7,200	kg	230,00	1 656,00	82,80 za m2							
		INDUSTROL(Synta) email vonkajši biely S 2013	5,400	kg	170,00	918,00	45,90 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,000	kg	47,00	47,00	2,35 za m2							
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,034	100 ks	341,00	11,59	0,58 za m2							
		Maľar, natierač	8,140	Nh	75,20	612,13	30,61 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,048	Nh	93,00	4,45	0,22 za m2							
14	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	12,000	m	3,20	38,40	2,04	11,40	3,96		16,14	4,86	0,2	
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,006	100 ks	341,00	2,05	0,17 za m2							
		Maľar, natierač	0,168	Nh	67,80	11,39	0,95 za m2							
15	783414240	Nátery olejové potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl	12,000	m	28,00	336,00	89,16	77,64	27,36		109,88	31,96	1,0	
		Fermenta fermež napúšťacia 01000	0,054	kg	109,00	5,89	0,49 za m2							
		Farba fermežová pre konštrukcie O 2004	0,240	kg	112,00	26,88	2,24 za m2							
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	0,204	kg	105,00	21,42	1,79 za m2							
		EMAILIT email vnútorný slbn. kost 0 2113	0,216	kg	136,00	29,38	2,45 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,084	kg	47,00	3,95	0,33 za m2							
		Plátno brúsne moľno G 150x200 150	0,005	100 ks	341,00	1,64	0,14 za m2							
		Maľar, natierač	1,032	Nh	75,20	77,61	6,47 za m2							
		783 - Nátory spolu :	10 484,40	Sk			4 632,10	1 822,84	641,62		2 579,82	808,02	24,7	
		784 - Maľby												
16	784402801	Odstránenie maľeb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	828,750	m2	25,50	21 133,13	91,16	6 588,56	2 320,50		9 324,62	2 808,29	78,7	
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,249	100 ks	364,00	90,50	0,11 za m2							
		Maľar, natierač	78,731	Nh	83,70	6 589,81	7,95 za m2							
17	784403801	Odst. maľeb na sádrovej omietke v miest. v do 3,8m umytím	828,750	m2	10,90	9 033,38	91,16	2 776,31	977,93		3 929,24	1 258,74	33,2	
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,249	100 ks	364,00	90,50	0,11 za m2							
		Maľar, natierač	33,150	Nh	83,70	2 774,66	3,35 za m2							
18	784412301	Pačok 2x váp mliekom s obrús. a presádr v miest. do 3,8m	73,800	m2	10,80	797,04	50,18	233,21	81,92		330,05	101,68	3,1	
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,022	100 ks	364,00	8,06	0,11 za m2							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb účely kus VL	0,011	t	3 190,00	35,31	0,48 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Ostatný materiál pre ma_by	6,642	Sk	1,00	6,64	0,09 za m2							
		Maľar, natierač	3,100	Nh	75,20	233,09	3,16 za m2							
19	784452271	Ma_ba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	902,070	m2	24,50	22 100,72	4 221,69	5 583,81	1 966,51			7 902,63	2 426,08	66,8
		Farba prášk. do interiéru červená svetlá	6,766	kg	54,50	368,72	0,41 za m2							
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	6,766	kg	109,00	737,44	0,82 za m2							
		Papier brusný PAZ 300x230 50	0,271	100 ks	364,00	98,51	0,11 za m2							
		Náter maľarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,117	t	21 300,00	2 497,83	2,77 za m2							
		Náter maľarsky Superlex 10 kg paleta	0,027	t	17 100,00	462,76	0,51 za m2							
		Ostatný materiál pre ma_by	54,124	Sk	1,00	54,12	0,06 za m2							
		Maľar, natierač	66,753	Nh	83,70	5 587,24	6,19 za m2							
20	784495901	Opr izobovanie 1nás. celulóz syntet farbami miest. do3,8m	35,500	m2	61,00	2 165,50	1 377,76	243,53	85,56			344,66	114,00	2,9
		Email syntetický univerzálny biely S2071	4,970	kg	183,00	909,51	25,62 za m2							
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	2,130	kg	201,00	428,13	12,06 za m2							
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,710	kg	56,50	40,12	1,13 za m2							
		Maľar, natierač	2,911	Nh	83,70	243,65	6,86 za m2							
21	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	902,070	m2	5,50	4 961,39	342,79	1 434,29	505,16			2 029,92	649,23	17,1
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,804	kg	192,00	346,39	0,38 za m2							
		Maľar, natierač	17,139	Nh	83,70	1 434,56	1,59 za m2							
22	784498911	Ostatné práce pri opr vyhlad mal masou 1nás. mies do3,8m	102,000	m2	52,50	5 355,00	736,44	1 434,12	504,90			2 029,67	649,87	17,1
		Glej kostný vo vreciach	3,060	kg	53,00	162,18	1,59 za m2							
		Mydlo priemyslové maz_avé 40% plech. 9kg	0,306	kg	27,00	8,26	0,08 za m2							
		Ostatný materiál pre ma_by	566,100	Sk	1,00	566,10	5,55 za m2							
		Maľar, natierač	17,136	Nh	83,70	1 434,28	14,06 za m2							
		784 - Maľby spolu :	65 546,16	Sk			6 911,18	18 293,84	6 442,47			25 890,79	8 007,88	218,9
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	76 030,56	Sk			11 543,28	20 116,68	7 084,09			28 470,61	8 815,90	243,6
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	76 030,56	Sk			11 543,28	20 116,68	7 084,09			28 470,61	8 815,90	243,6
		Za rozpočet celkom :	152 306,91	Sk			36 936,21	39 991,46	14 080,13	1,61	454,58	44 992,45	15 850,46	481,7