

Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov  
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 102 - 7 / 2008

Ružomberok : 28.4.2008

Výtlačok číslo : 8

Počet listov : 3

Príloha : 2/11

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 180 - 21/ 2008  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
<b>Zastúpený</b>	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
<b>Oprávnený rokovať</b>	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach zmluvných	:	z. Miroslav RIŠKO
vo veciach technických	:	
<b>IČO</b>	:	30 84 55 72
<b>Bankové spojenie</b>	:	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu</b>	:	7000171928/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	:	SLOKO s. r. o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
<b>Zastúpený</b>	:	Ján KOZONĚ, Ján SLOVÍK
<b>IČO</b>	:	36430013
<b>DIČ</b>	:	2022024070
<b>IČ DPH</b>	:	SK 2022024070
<b>Bankové spojenie</b>	:	VÚB Námestovo
<b>Číslo účtu</b>	:	1981026658 / 0200
<b>Oprávnený podnikateľskej činnosti</b>	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L



## **II.** **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „Oprava izolácií proti vode a stavebné úpravy b. č. 85.“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

## **III.** **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 2. júna 2008  
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

## **IV.** **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :  
vo výške : 1.134.335,78 Sk bez DPH  
DPH: 215.523,80 Sk  
Cena s DPH: 1.349.860,00 Sk

## **V.** **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.  
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.  
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## **VI.** **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.  
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.  
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.  
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.  
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.




## VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytovať zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menší zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veľiteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačný listinný školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačný listinný školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odborná spôsobilosť lektora BOZP, odborná spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavbuý denník.

V Ražomberku: 29-04-2008

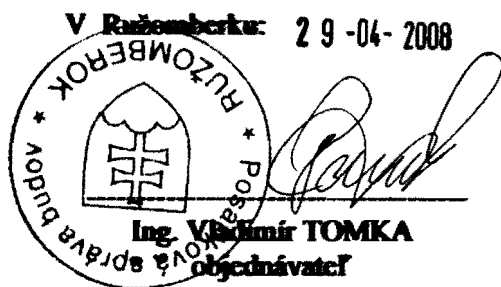

V Námestove: 29-04-2008

SLOKO, s. r. o.  
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
IČ DPH: SK2022024076  
Tel.: 043/6624648 Fax: 043/9522285  
p. Ján KOZON  
zhotoviteľ



## **D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**  
**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava  
**V zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok  
**3. Zhotoviteľom** : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 - 21 / 2008 Oprava izolácií proti vode a stavebné úpravy b. č. 85 – VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**  
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.

### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 428229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčasnosť pri zriaďovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305

ppfk. Ing. Eubomír MATTA

Veľiteľ VÚ 1305

p. Miroslav MATEJČEK

bezpečnostný technik PSB

p. Ing. Vladimír TOMKA

riadiť PSB Ružomberok

za dodávateľa :

p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK

konateľ

10.


**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad  
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 21 / 2008

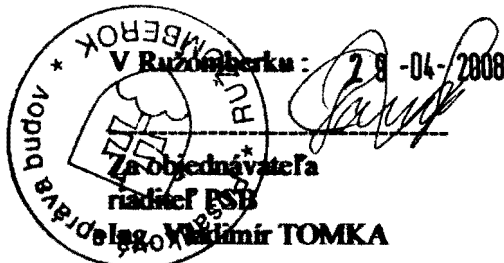

SLOKO, s. r. o.  
V Námestí  
IČO: 3643001  
IČ DPH: SK2022829070  
Tel: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Ján KOZOŇ



# Krycí list rozpočtu

Jan

Stavba: PSB Ružomberok	č. 61070202	Miesto:	Rozpočet:
Objekt: Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85	č. 805013	ČK O:	Spoločnosť: Jagelka
		Zmluva č.:	Dátum:

Odberteľ:	DO:	EŠ:	IČ DPH:
Dodávateľ:	DO:	EŠ:	IČ DPH:
Projektant:	DO:	EŠ:	IČ DPH:

1 M3 OP	13498 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	349860 S.	za M2 UP
1 M2 ZF	13498 Sk	za M2 ZF	1 M	349860 S.	za M

A ZR I			konštrukcie, práce		špecif. materiály	spolu ZRN	B		IN - indiviálne náklady		NUS - náklady umiestnené na stavbe	
1	H3V	3371,771	1239,40	549623,11	6	Práce radia						Zariadenie: avizorka
2	F3V	31836,190	5211,20	570475,16	7	Murárske práce						Príslušenstvo: lyžiar
3	MCE	98,50	610,00	7087,50	8	Bezpečnostná dvere						Súčasť: bezpečnostná dvere
4	iné:				9							
5	Súčet:	856475,11	7131,66	112785,77	10	Práca odovzdaná						Súčet nákladov: 1 až 14:

projektant, rozpočtár, cena:	odberateľ, odovzdatel:	dodávateľ, zhotoviteľ:	ostatné náklady
Podpis: _____	Podpis: _____	Podpis: _____	
Dátum: _____	Dátum: _____	Dátum: _____	
Pečiatka: _____	Pečiatka: _____	Pečiatka: _____	

SLOVENSKO Kácale 0290 Námestovo IČO: 41003 ČDPH: 2022 24070 Tel: 4355240 Fax: 43552226	Súčet nákladov: 15 20 1 11335,77 2 PH 15 9 1 113 335,77 11352,80 3 4 Súčet nákladov 21 až 23 1 3960,00
F Odpočet - pripočít	

Odberaťel:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO:

Datum:

Spracovať: Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85

## Rekapanitácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
1 - ZEMNE PRÁCE	21 411,70	21 411,70				1,9
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	60 011,80	60 011,80		20,793		5,32
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	195 111,26	195 111,26		61,778		17,31
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	273 111,35	273 111,35	12 195,40	1,078	59,419	24,22
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>549 646,11</b>	<b>549 646,11</b>	<b>12 195,40</b>	<b>83,651</b>	<b>59,419</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	102 111,74	4 344,00	55 120,5	0,370		9,01
<b>71 - IZOLÁCIE</b>	<b>102 111,74</b>	<b>4 344,00</b>	<b>55 120,5</b>	<b>0,370</b>		<b>9,01</b>
724 - Strojné vybavenie	1 180,30	70,00	1 110,30	0,00		0,41
725 - Zariadenie predmety	1 146,23	1 102,00	44,23	0,00	0,037	0,01
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>	<b>1 127,53</b>	<b>1 172,00</b>	<b>62 11,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037</b>	<b>0,51</b>
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 151,11	1 611,11	4 540,00	0,00	0,033	0,19
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>	<b>5 151,11</b>	<b>1 611,11</b>	<b>4 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,033</b>	<b>0,19</b>
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 160,00	6 111,90	85 91,10	5,111		1,58
<b>77 - PODLAHY</b>	<b>15 160,00</b>	<b>6 111,90</b>	<b>85 91,10</b>	<b>5,111</b>		<b>1,58</b>
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 192,00	64 110,00	55 241,24	2,111		10,58
783 - Nátery	5 162,00	57 11,80		0,00		5,09
784 - Malby	6 186,00	62 111,90		0,211		5,57
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>	<b>239 616,00</b>	<b>184 110,80</b>	<b>55 241,24</b>	<b>2,661</b>		<b>21,25</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>570 575,00</b>	<b>318 304,90</b>	<b>252 210,26</b>	<b>8,879</b>	<b>0,070</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
M21 - 155 Elektromontáže	7 087,00	982,50	6 105,00	0,001		0,62

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcia a práce	Špecifkov: ny materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sur' spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY Mj spol :	7 087,50	382,50	6 105,00	0,001		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spol :	6 850,00	6 150,00				
Za rozpočet celkom :	1 134 335,77	863 525,11	271 010,66	92,532	59,489	

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Acov: Jagelka  
JKSO  
Dátum: ..

Stavba: PSB Ružomberok

Objekt: Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RAE A

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Rôz. náklady	Zisk	Pracnosť (h)	
					jednotková	celková			Stroje	Doprava				
PRÁCE A DOPRAVA														
PRÁCE NA PRÍPRAVU														
1	171201114	Uloženie bahňa	3,74	m <sup>3</sup>	655,00	2447,70		32,70		483,24	11295,30	6613,00	30,28	0,3
			<b>2144,7</b>	<b>Sk</b>				<b>32,70</b>		<b>483,24</b>	<b>11295,30</b>	<b>6613,00</b>	<b>30,28</b>	<b>0,3</b>
PRÁCE NA ŠTĚPÁNÍ A ETIKETOVANÍ														
2	34627111	Uloženie stroja	10,36	m <sup>2</sup>	505,00	6061,80	36463,2	691,50	276,96			1120,00	29,1	0,2
			<b>6006,8</b>	<b>Sk</b>			<b>36463,2</b>	<b>691,50</b>	<b>276,96</b>			<b>1120,00</b>	<b>29,1</b>	<b>0,2</b>
PRÁCE NA VYŠŤAVOVANÍ														
3	61045134	Práca na štrkovej podlažke	10,5	m <sup>2</sup>	415,00	4357,50	10576,9	111,00	471,5		708,49	1061,00	4,1	13,9
4	61242131	Omršenie	4,5	m <sup>2</sup>	640,00	2880,00	30,5	1,2	14,7			2,0	0,1	0,9
5	61242131	Omršenie	0,1	m <sup>2</sup>	440,00	220,00	5,5	0,3	10,2			0,2	0,0	0,5
6	61245121	Omršenie	118,00	m <sup>2</sup>	240,00	28320,00	64,8	6,4	234,1			80,00	2,5	0,7
7	61245131	Oprava podlahy	240,00	m <sup>2</sup>	300,00	72000,00	4,8	5,4	130,0			4,0	0,89	1,7
8	63131111	Montáž	14,30	m <sup>2</sup>	300,00	5670,00	46,4	2,0	126,1			5,0	0,99	1,7
9	63131165	Práca na štrkovej podlažke	14,30	m <sup>2</sup>	300,00	2937,00	1,5	0,7	121,0			1,84	0,0	0,9
10	63135101	Demontáž	8,30	m <sup>2</sup>	0,00	163,00	1,0	0,4	110,3			0,93	0,0	0,4
11	631351102	Demontáž	8,30	m <sup>2</sup>	7,00	49,00		7,0	59,0			1,96	0,5	0,0
12	632451051	Podlahy	172,40	m <sup>2</sup>	123,00	21207,60	5,0	5,7	185,0			6,0	1,04	2,09
13	632451055	Podlahy	73,50	m <sup>2</sup>	288,00	21172,00	12,0	1,9	102,3			3,9	0,58	1,22
			<b>195181,26</b>	<b>Sk</b>			<b>8808,92</b>	<b>3707,0</b>	<b>13049,2</b>		<b>708,49</b>	<b>42236,63</b>	<b>14026,91</b>	<b>374,2</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ PRÁCE														
14	936172111	Osadenie	6,000	kus	294,00	1764,00	252,12	596,0	209,62			510,20	195,00	6,4



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nr)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
35	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	83,651	t	615,00	✓ 51 445,36		16 819,70	5 92	81	4 694,49	56,04	17 401,0	6 552,0	217,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			273 129,35	Sk			21 381,48	64 333,27	22 84	65	57 640,25	9 965,29	70 342,4	26 626,0	790,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			548 823,11	Sk			145 827,13	108 438,04	38 165	30	58 323,49	21 989,09	130 398,9	46 591,24	1 245,3
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>															
<b>71 - IZOLÁCIE</b>															
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>															
36	711471051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	64,520	m2	134,00	✓ 8 645,68	1 107,16	2 918,88	1 02	15	66,45	2 540,00	98 192	22,4	
37	711472051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislé	102,680	m2	170,00	✓ 17 455,60	3 209,77	5 615,56	1 970	59		4 805,89	1 84 177	43,5	
38	263220290	Fólie HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 & 1300mm	190,081	m2	242,00	45 999,60	45 999,60							0,00	
39	711491171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	32,740	m2	40,50	✓ 1 325,97		459,66	161	73		536,33	16 123	3,5	
40	711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	32,740	m2	49,00	✓ 1 604,26		561,81	197	74		629,31	21 138	4,3	
41	711491271	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	102,680	m2	67,50	✓ 6 930,90	379,91	2 572,13	905	63		2 201,27	87 194	20,1	
42	711491272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	102,680	m2	74,00	✓ 7 598,32	1 073,00	2 572,13	905	63		2 201,27	84 127	20,1	
43	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	310,246	m2	31,50	9 772,74	9 772,74							0,00	
44	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	993,331	%	2,90	✓ 2 880,65									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			102 213,74	Sk			61 542,21	14 790,21	5 174,50	66,45		12 914,16	4 935,53	114,0	
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>			<b>102 213,74</b>	<b>Sk</b>			<b>61 542,21</b>	<b>14 790,21</b>	<b>5 174,50</b>	<b>66,45</b>		<b>12 914,16</b>	<b>4 935,53</b>	<b>114,0</b>	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>															
<b>724 - Strojné vybavenie</b>															
45	724149101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš	1,000	kus	700,00	✓ 700,00	3,70	273,41	96	24		233,99	92,66	2,3	
46	4262B0103	Čerpadlo TM 32/B - 004 048 411	1,000	kus	4 850,00	4 850,00	4 850,00								
47	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	55,500	%	0,60	✓ 33,30									

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Název položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
724 Spojné bývanie spolu :				5 583,30	Sk	4 853,70	273,41	96,24			233,99	92,86	2,3	
72	Prázdne	1,000	súbor	148,00	✓ 148,00		47,90	16,86		1,03	62,83	19,38	0,4	
73	Prázdne	1,000	súbor	2 800,00	✓ 2 800,00	2 319,67	125,06	44,02			248,97	62,28	0,9	
74	Prázdne	1,000	kus	710,00	✓ 710,00	264,47	140,18	49,34			198,43	57,58	1,0	
56	Prázdne	1,000	kus	1 280,00	✓ 1 280,00	1 280,00								
75	Prázdne	1,000	kus	98,00	✓ 98,00	67,20	8,55	3,01			15,03	4,21	0,0	
76	Prázdne	1,000	kus	42,00	✓ 42,00		11,74	4,13			20,63	5,50	0,1	
77	Prázdne	1,000	súbor	171,00	✓ 171,00	27,23	39,44	13,88			71,77	18,68	0,2	
55	Prázdne	1,000	kus	139,00	✓ 139,00	139,00								
78	Prázdne	1,000	súbor	71,00	✓ 71,00		22,35	7,87			31,64	9,14	0,2	
57	Prázdne	1,000	kus	2 450,00	✓ 2 450,00	1 996,28	89,03	31,34			274,14	59,21	0,6	
79	Prázdne	1,000	súbor	3 360,00	✓ 3 360,00	2 935,08	76,31	26,86			270,57	51,18	0,5	
59	Prázdne	1,000	kus	141,00	✓ 141,00		41,92	14,76		1,03	65,06	18,23	0,4	
60	Prázdne	114,100	%	0,30	✓ 34,23									
Spolu reálnety spolu :				11 444,23	Sk	9 028,93	602,48	212,07		2,06	1 259,07	305,39	4,8	
710 Prázdne - ÚČIA SPOU :				17 027,53	Sk	13 882,63	875,89	308,31		2,06	1 493,06	398,05	7,1	
717 Prázdne - ÚČIA SPOU :														
767 Prázdne - ÚČIA SPOU :														
61	Prázdne	146,481	kg	43,00	✓ 6 298,68	785,13	256,34	90,81	1 318,32	566,88	2 542,00	739,17	2,4	
62	Prázdne	153,805	kg	44,00	✓ 6 767,42	6 767,42								
63	Prázdne	1,000	kus	1 400,00	✓ 1 400,00	398,88	325,61	114,61	7,87	5,15	417,21	130,67	2,8	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rôzba	Zisk	Pracnosť (Nh)
					Jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
64	811432851	Dvere vchodové plastové 90x210cm	1,000	kus	32 800,00	32 800,00	32 800,00							
65	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	119,00	357,00	2,86	107,52	37,86			162,23	46,54	0,9
66	549136439	Zámok stavebný vložkový	3,000	ks	195,00	585,00	585,00							
67	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľúčiek a štítov	6,000	sada	184,00	1 104,00	21,36	322,92	113,64		6,18	499,22	140,68	2,7
68	549136423	Kľučka a štít dverový	6,000	sada	387,00	2 322,00	2 322,00							
69	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	0,226	kg	38,50	8,70	1,44	1,67	0,58	0,22	0,01	3,83	0,92	0,0
70	133315120	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,238	t	27 100,00	6 449,80	6 449,80							
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	580,926	%	0,80	464,74								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>58 557,34</b>	<b>Sk</b>			<b>50 133,89</b>	<b>1 014,06</b>	<b>357,51</b>	<b>1 326,42</b>	<b>578,22</b>	<b>3 624,49</b>	<b>1 057,98</b>	<b>9,0</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>58 557,34</b>	<b>Sk</b>			<b>50 133,89</b>	<b>1 014,06</b>	<b>357,51</b>	<b>1 326,42</b>	<b>578,22</b>	<b>3 624,49</b>	<b>1 057,98</b>	<b>9,0</b>
<b>77 - PODLAHY</b>														
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>														
72	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reš. hľad. 300x300 do tmelu	172,420	m2	357,00	61 553,94	18 523,08	16 923,02	5 957,11			14 482,99	5 667,73	130,1
73	597630150	Dlaž. keramická protibýtková 300/300/9	175,868	m2	489,00	85 999,45	85 999,45						-0,00	
74	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1 475,534	%	3,80	5 607,02								
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>			<b>153 180,42</b>	<b>Sk</b>			<b>104 522,53</b>	<b>16 923,02</b>	<b>5 957,11</b>			<b>14 482,99</b>	<b>5 667,73</b>	<b>130,1</b>
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>			<b>153 180,42</b>	<b>Sk</b>			<b>104 522,53</b>	<b>16 923,02</b>	<b>5 957,11</b>			<b>14 482,99</b>	<b>5 667,73</b>	<b>130,1</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>														
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>														
75	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	118,000	m2	481,00	56 758,00	8 899,56	14 987,18	5 275,78			20 969,84	6 625,64	145,7
76	597671100	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT4 I	120,360	m2	459,00	55 245,24	55 245,24							
77	781491111	Montáž plastových profilov do maľty, roh	22,000	m	225,00	4 950,00	1 346,40	1 418,56	499,40			1 214,02	471,62	10,9
78	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 169,532	%	2,00	2 339,06								
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>			<b>119 292,30</b>	<b>Sk</b>			<b>65 491,20</b>	<b>16 495,74</b>	<b>5 775,18</b>			<b>22 183,86</b>	<b>7 087,26</b>	<b>156,6</b>

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>783 - Nátery</b>														
79	783201820	Odstránenie hrdze z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	98,730	m2	170,00	16 784,10	1 500,69	4 370,77	1 538,21	2 211,55		5 140,49	2 022,37	45,4
80	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	98,730	m2	139,00	13 723,47	3 724,09	2 849,34	1 003,09		101,69	4 776,44	1 288,79	28,3
81	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	98,730	m2	66,00	6 516,18	1 418,75	1 422,69	500,58		101,69	2 399,84	672,63	15,4
82	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami kľafovaním	21,860	m2	935,00	20 439,10	1 366,90	5 694,31	2 004,34		67,32	8 845,51	2 460,70	55,2
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>57 482,85</b>	<b>Sk</b>			<b>8 010,44</b>	<b>14 337,13</b>	<b>9 046,21</b>	<b>2 211,55</b>	<b>270,71</b>	<b>21 182,28</b>	<b>6 424,50</b>	<b>144,4</b>
<b>784 - Maľby</b>														
83	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	791,700	m2	28,00	22 167,60	95,00	8 724,53	3 071,79			7 466,60	2 809,66	75,2
84	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	791,700	m2	44,50	35 230,65	5 549,61	11 756,74	4 140,59			10 061,61	3 721,88	101,3
85	784497901	Ostatné maľ. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	791,700	m2	6,90	5 462,73	585,85	1 931,74	680,88			1 653,23	611,03	16,6
<b>784 - Maľby spolu :</b>			<b>62 060,98</b>	<b>Sk</b>			<b>6 230,67</b>	<b>22 413,02</b>	<b>7 893,24</b>			<b>19 181,44</b>	<b>7 142,58</b>	<b>183,1</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>			<b>239 616,13</b>	<b>Sk</b>			<b>79 732,32</b>	<b>53 155,90</b>	<b>18 714,84</b>	<b>2 211,55</b>	<b>270,71</b>	<b>62 527,58</b>	<b>20 664,35</b>	<b>494,2</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY P&amp;V spolu :</b>			<b>570 575,16</b>	<b>Sk</b>			<b>309 813,59</b>	<b>88 689,08</b>	<b>30 512,08</b>	<b>3 604,42</b>	<b>851,00</b>	<b>95 642,28</b>	<b>32 723,65</b>	<b>754,7</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>														
86	210290583	Výmena žiarovky svietidla IP67-výbojka	15,000	kus	65,50	982,50		388,05	136,65			332,10	125,70	2,9
87	34760008	Výbojka HWL 250W E40	15,000	kus	407,00	6 105,00	6 105,00							
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>			<b>7 087,50</b>	<b>Sk</b>			<b>6 105,00</b>	<b>388,05</b>	<b>136,65</b>			<b>332,10</b>	<b>125,70</b>	<b>2,9</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>			<b>7 087,50</b>	<b>Sk</b>			<b>6 105,08</b>	<b>388,05</b>	<b>136,65</b>			<b>332,10</b>	<b>125,70</b>	<b>2,9</b>
<b>OSTATNÉ</b>														
88	S-472802	Fekálny voz sací 10.1 m3, s obšuhou	5,000	Sh	1 370,00	6 850,00				5 550,00			1 300,00	
<b>OSTATNÉ spolu :</b>			<b>6 850,00</b>	<b>Sk</b>						<b>5 550,00</b>			<b>1 300,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 134 335,77</b>	<b>Sk</b>			<b>461 845,72</b>	<b>195 495,18</b>	<b>68 817,94</b>	<b>67 477,92</b>	<b>22 820,09</b>	<b>225 773,29</b>	<b>80 746,58</b>	<b>2 003,0</b>

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PSB-Rbk-180-2/2008*

*M*  
Mgr. Magdaléna Haličková

