

Zmluva o dielo č.08004
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

34-10/2008

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30845572
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o.

Sídlo: 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený: Balaj Ján
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Balaj Ján
IČO: 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie: Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu: 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany
doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

**„Stavebné úpravy a opravy na hrubú prípravu zeleniny“
Kutuzovove kasárne Bratislava**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom
objednávateľa.



Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

začatie prác: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska

ukončenie prác: 15.2.2008

Odovzdanie staveniska: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| cena bez dane | : | 419 362,76 Sk |
| DPH % 19 | : | 79 678,90 Sk |
| cena celkom | : | 499 041,66 Sk |
| cena celkom zaokrúhlená | : | 499 041,50Sk |

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektivej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.



4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.


5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.



Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiaru bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.



7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvere objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.


7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.



Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinností uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.



Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 25 JAN. 2008

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 / Tel.: 032/648 61 81



p. Ján Balaj, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

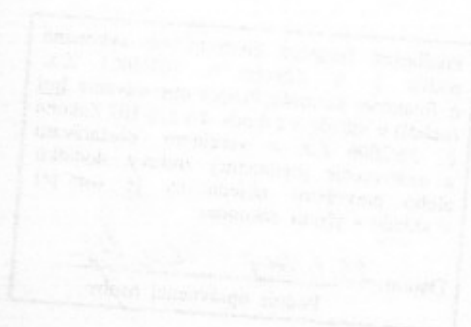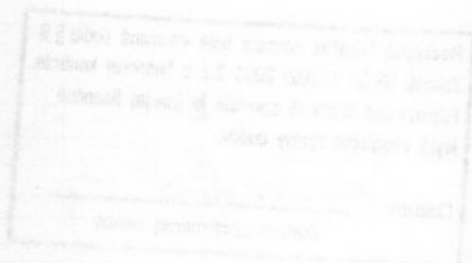

Krycí list ponukového rozpočtu

2002
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------|
| Stavba :Rekonštrukcia bývalej škračky na hrubú prípravu zeleniny | | JKSO : | | | | | |
| Objekt :Rekonštrukcia bývalej škračky na hrubú prípravu zeleniny | | Rozpočet : | | | | | |
| | | Spracoval : | | | | | |
| Miesto : Bratislava | Zmluva č. | Dňa : . . . | | | | | |
| Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Bratislava 83247 Bratislava | IČO : Pri starom letisku | DIČ : | IČ DPH : | | | | |
| Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mnichová Lehota 149 | IČO : 36352012 | DIČ : 2022154541 | IČ DPH : SK2022154541 | | | | |
| Projektant : Ing. Miloš Šimončíč, CSc - STATEKO 91621 Čachtice | IČO : Ul. Osloboditeľov 814 | DIČ : | IČ DPH : | | | | |
| 1 M3 OP | 499 042 Sk | za M3 OP | 1 M | | | | |
| 1 M2 ZP | 499 042 Sk | za M2 ZP | 499 042 Sk | | | | |
| 1 M2 UP | 499 042 Sk | za M2 UP | za M | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 49 275,13 | 5 211,40 | 54 486,53 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | 115 837,97 | 217 806,46 | 333 644,43 | 7 | Murárske výpomoc | |
| 3 | MCE : | 19 516,80 | 11 715,00 | 31 231,80 | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 184 629,90 | 234 732,86 | 419 362,76 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C NUS - náklady umiestnenia stavy | | | | D ON - ostatné náklady : | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | Kompletičná činnosť | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E Celkové náklady : | | | |
| Dátum : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 419 362,76 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : | 419 362,76 | 79 678,90 |
| Podpis : | | | | 23 | | | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 499 041,66 |
| | | | | F Odpočet - pripočet | | | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | dodávateľ, zhotoviteľ : | | | |
| Dátum : | | | | Dátum : | | | |
| Pečiatka : Posadková správa budov BRATISLAVA | | | | Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mnichova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 IČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032 848 61 81 | | | |
| Podpis : | | | | Podpis : | | | |

Odberteľ: MO SR - Posadková správa budov Bratislava
 Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.
 Projektant: Ing. Miloš Šimončíč, CSc - STATEKO

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Rekonštrukcia bývalej škračky na hrubú prípravu zeleniny

Objekt :Rekonštrukcia bývalej škračky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 22 273,90 | 20 822,50 | 1 451,40 | 5,997 | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 672,00 | 672,00 | | 0,018 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 31 540,63 | 27 780,63 | 3 760,00 | 0,034 | 6,490 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 54 486,53 | 49 275,13 | 5 211,40 | 6,050 | 6,490 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| 721 - Vnútorne kanalizácia | 11 942,50 | 11 082,00 | 860,50 | 0,099 | |
| 722 - Vnútorný vodovod | 12 794,31 | 12 794,31 | | 0,068 | |
| 725 - Zariadenie predmety | 23 796,18 | 6 596,18 | 17 200,00 | 0,053 | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 48 532,99 | 30 472,49 | 18 060,50 | 0,221 | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 27 559,12 | 27 559,12 | | 0,546 | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 642,60 | 642,60 | | 0,001 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 166 944,96 | 8 084,96 | 158 860,00 | 0,214 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 195 146,68 | 36 286,68 | 158 860,00 | 0,761 | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 29 846,39 | 13 265,27 | 16 581,12 | 0,748 | |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt | 4 128,83 | 4 128,83 | | 0,196 | |
| 77 - PODLAHY | 33 975,22 | 17 394,10 | 16 581,12 | 0,945 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 47 399,69 | 23 094,85 | 24 304,84 | 3,410 | |
| 784 - Maľby | 8 589,85 | 8 589,85 | | 0,047 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 55 989,54 | 31 684,70 | 24 304,84 | 3,458 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 333 644,43 | 115 837,97 | 217 806,46 | 5,386 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 31 231,80 | 19 516,80 | 11 715,00 | 0,002 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 31 231,80 | 19 516,80 | 11 715,00 | 0,002 | |
| Za rozpočet celkom : | 419 362,76 | 184 629,90 | 234 732,86 | 11,439 | 6,490 |

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | |
| 1 | 612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah $2*(1,16+0,60)*2*2 = 14,080$ $(2*1,97+0,90)*2 = 9,680$ $(2*1,97+1,45)*2*2 = 21,560$ $(2*2,15+1,75)*2 = 12,100$ | 57,420 | m | 36,00 | 2 067,12 | |
| 2 | 612421615 | Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá "pod obklad" 47,433 = 47,433 | 47,433 | m2 | 154,00 | 7 304,68 | |
| 3 | 612456211 | Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou | 47,433 | m2 | 33,00 | 1 565,29 | |
| | 1312141 | Doplnenie mazaniny bet. rýhy $19,80*0,10*0,10 = 0,198$ $6,00*0,15*0,10 = 0,090$ | 0,288 | m3 | 3 270,00 | 941,76 | |
| 5 | 632451053 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 3 cm $35,999 = 35,999$ $-1,20*2,00 = -2,400$ $-0,70*0,50*2 = -0,700$ | 32,899 | m2 | 174,00 | 5 724,43 | |
| 6 | 641991611 | Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou | 2,000 | kus | 346,00 | 692,00 | |
| 7 | 642992610 | Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou | 1,000 | kus | 411,00 | 411,00 | |
| 8 | 642992720 | Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou $*1,45*1,97* 2 = 2,000$ $*1,75*2,15* 1 = 1,000$ | 3,000 | kus | 635,00 | 1 905,00 | |
| 9 | 648991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm $1,16+1,20 = 2,360$ | 2,360 | m | 89,50 | 211,22 | |
| 10 | 6119A0203 | Parapeta vnútorná komórková plastová šir.305 mm | 2,360 | m | 615,00 | | 1 451,40 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | 22 273,90 | Sk | | 20 822,50 | 1 451,40 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | |
| 11 | 899201111 | Osadenie mreži s rámom do 50 kg | 4,000 | kus | 168,00 | 672,00 | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | | | 672,00 | Sk | | 672,00 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 12 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 32,899 | m2 | 56,00 | 1 842,34 | |
| 13 | 953941212 | Osadenie mreži v ráme alebo z jednot. tyči do vynech. otvorov bez dod. | 2,000 | kus | 89,50 | 179,00 | |
| 14 | 429730450 | Mriežka podlahová 700x250 | 4,000 | kus | 940,00 | | 3 760,00 |
| 15 | 965043431 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 $0,50*0,70*0,15*2 = 0,105$ | 0,105 | m3 | 2 480,00 | 260,40 | |
| 16 | 965081813 | Búranie dlažieb kamenin. ocm. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 $3,74*1,735 = 6,489$ $(3,23+3,84)*2,48 = 17,534$ $8,20*1,46 = 11,972$ | 30,490 | m2 | 91,50 | 2 789,84 | |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Rekonštrukcia bývalej škrapky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | -3,78*0,29 = -1,096 | | | | | |
| | | -3,01*0,29 = -0,873 | | | | | |
| | | -(5,675-0,11-0,29-0,13)*0,29 = -1,492 | | | | | |
| | | -0,24*0,29 = -0,070 | | | | | |
| | | -2,84*0,29 = -0,824 | | | | | |
| | | -0,24*0,29 = -0,070 | | | | | |
| | | -0,60*0,60*3 = -1,080 | | | | | |
| 17 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 | 2,000 | kus | 5,30 | ✓ | 10,60 |
| 18 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 1+2+2+2 = 7,000 | 7,000 | kus | 8,90 | ✓ | 62,30 |
| 19 | 968062354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 1,16*0,60 = 0,696 1,20*0,60 = 0,720 | 1,416 | m2 | 233,00 | ✓ | 329,93 |
| 20 | 968072455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,90*1,97 = 1,773 | 1,773 | m2 | 208,00 | ✓ | 368,78 |
| 21 | 968072456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 1,45*1,97*2 = 5,713 1,73*2,17 = 3,754 | 9,467 | m2 | 162,00 | ✓ | 1 533,65 |
| 22 | 968072876 | Vybúranie kov. mrežoví nad 2 m2 5,675*2,94 = 16,685 | 16,685 | m2 | 39,50 | ✓ | 659,06 |
| 23 | 974042553 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm 1,60+2,60+0,30+2,10+1,30+0,40+0,80+0,50*2+2,70+0,40+0,80+1,30+1,40+1,90+1,20 = 19,800 | 19,800 | m | 202,00 | ✓ | 3 999,60 |
| 24 | 974042564 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm 1,00+3,70+1,30 = 6,000 | 6,000 | m | 293,00 | ✓ | 1 758,00 |
| 25 | 976085211 | Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,30 m2 | 1,000 | kus | 48,00 | ✓ | 48,00 |
| 26 | 976085311 | Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 | 2,000 | kus | 69,00 | ✓ | 138,00 |
| 27 | 976085411 | Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2 | 4,000 | kus | 82,50 | ✓ | 330,00 |
| 28 | 978013191 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % "pod obklad" 47,433 = 47,433 | 47,433 | m2 | 60,00 | ✓ | 2 845,98 |
| 29 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 2*(8,20+5,675)*0,10 = 2,775 (2*0,52+2*0,05*2)*0,10 = 0,124 -(0,90+1,45*2+1,73)*0,10 = -0,553 | 2,346 | m2 | 76,50 | ✓ | 179,47 |
| 30 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 6,491 | t | 269,00 | ✓ | 1 746,08 |
| 31 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 64,910 | t | 8,90 | ✓ | 577,70 |
| 32 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 6,491 | t | 217,00 | ✓ | 1 408,55 |
| 33 | 979082121 | Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 6,491 | t | 24,00 | ✓ | 155,78 |
| 34 | 979131409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad | 6,491 | t | 465,00 | ✓ | 3 018,32 |
| 35 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 6,050 | t | 585,00 | ✓ | 3 539,25 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 31 540,63 | Sk | | 27 780,63 | 3 760,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 54 486,53 | Sk | | 49 275,13 | 5 211,40 |

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútroš. kanalizácia

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|---|--------|---|----------|
| 36 | 721171109 | Potrubie kanaliz. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 8,000 | m | 364,00 | ✓ | 2 912,00 |
|----|-----------|---|-------|---|--------|---|----------|

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Rekonštrukcia bývalej škrobky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | |
|--|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 37 | 721173203 | Potrubie kanál. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8 | 15,000 | m | 200,00 | ✓ | 3 000,00 | |
| 38 | 721173206 | Potrubie kanál. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 | 10,000 | m | 263,00 | ✓ | 2 630,00 | |
| 39 | 721211303 | Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 70 | 2,000 | kus | 1 270,00 | ✓ | 2 540,00 | |
| 40 | 286504350 | Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 15st. | 2,000 | kus | 23,50 | | | 47,00 |
| 41 | 286504360 | Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 30st. | 4,000 | kus | 23,50 | | | 94,00 |
| 42 | 286504380 | Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 60st. | 2,000 | kus | 25,50 | | | 51,00 |
| 43 | 286504390 | Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 87st. | 6,000 | kus | 14,50 | | | 87,00 |
| 44 | 286504410 | Koleno odpadové PVC d110/2,3mm 30st. | 2,000 | kus | 49,50 | | | 99,00 |
| 45 | 286504440 | Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87st. | 3,000 | kus | 49,00 | | | 147,00 |
| 46 | 286504550 | Odbočka odpadová PVC d 63/ 63 mm | 1,000 | kus | 21,00 | | | 21,00 |
| 47 | 286504590 | Odbočka odpadová PVC d110/ 63 mm | 4,000 | kus | 54,50 | | | 218,00 |
| 48 | 286504610 | Odbočka odpadová PVC d110/110 mm | 1,000 | kus | 96,50 | | | 96,50 |
| 721 - Vnútrohá kanalizácia spolu : | | | 11 942,50 | Sk | | | 11 082,00 | 860,50 |
| 722 - Vnútrohá vodovod | | | | | | | | |
| 49 | 722130211 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15 | 38,000 | m | 279,00 | ✓ | 10 602,00 | |
| 50 | 722190901 | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | 2,000 | kus | 51,00 | ✓ | 102,00 | |
| 51 | 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 38,000 | m | 32,50 | ✓ | 1 235,00 | |
| 52 | 722290234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 38,000 | m | 20,50 | ✓ | 779,00 | |
| 53 | 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 127,180 | % | 0,60 | ✓ | 76,31 | |
| 722 - Vnútrohá vodovod spolu : | | | 12 794,31 | Sk | | | 12 794,31 | |
| 725 - Zariadenie predmety | | | | | | | | |
| 54 | 725219201 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly | 2,000 | súbor | 695,00 | ✓ | 1 390,00 | |
| 55 | 642121300 | Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V | 2,000 | kus | 1 300,00 | ✓ | | 2 600,00 |
| 56 | 725813141 | Kolienko T 67 G 1/2 | 10,000 | súbor | 201,00 | ✓ | 2 010,00 | |
| 57 | 725819202 | Montáž ventilov nástenných G 3/4 | 2,000 | súbor | 150,00 | ✓ | 300,00 | |
| 58 | 3882A1708 | Ventil guľový DN 20s nástavcom pre hadicu DN 15 | 2,000 | kus | 1 510,00 | ✓ | | 3 020,00 |
| 59 | 725819402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 10,000 | súbor | 144,00 | ✓ | 1 440,00 | |
| 60 | 51410500 | Ventil rohový T67 1/2 vršok T13 | 10,000 | kus | 240,00 | ✓ | | 2 400,00 |
| 61 | 725829701 | Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej | 2,000 | súbor | 277,00 | ✓ | 554,00 | |
| 62 | 551440040 | Batéria umývadlová jednopáková do nástennej TE-8130 XV -150 | 2,000 | kus | 2 340,00 | ✓ | | 4 680,00 |
| 63 | 725829801 | Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej | 3,000 | súbor | 277,00 | ✓ | 831,00 | |
| 64 | 551431640 | Batéria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100 | 3,000 | kus | 1 500,00 | ✓ | | 4 500,00 |
| 65 | 998725201 | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m | 237,250 | % | 0,30 | ✓ | 71,18 | |
| 725 - Zariadenie predmety spolu : | | | 23 796,18 | Sk | | | 6 596,18 | 17 200,00 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | 48 532,99 | Sk | | | 30 472,49 | 18 060,50 |

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie - drevostavby

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|----|--------|---|-----------|--|
| 66 | 763133410 | Podhľadý sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm $3,74 * 1,736 = 6,493$ $(3,23 + 3,84) * 2,48 = 17,534$ $8,20 * 1,46 = 11,972$ | 35,999 | m2 | 705,00 | ✓ | 25 379,30 | |
| 67 | 763167741 | Obklad trámov ľubov. prierezu sádrokart. GKFI 12,5 mm | 0,882 | m2 | 482,00 | ✓ | 425,12 | |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt Rekonštrukcia bývalej škrapky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | $2*0,15*2,94 = 0,882$ | | | | | |
| 68 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 258,044 | % | 6,80 | 1 754,70 | |
| | | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu : | 27 559,12 | Sk | | 27 559,12 | |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | |
| 69 | 764410340 | Klampa AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 $1,16+1,20 = 2,360$ | 2,360 | m | 268,00 | 632,48 | |
| 70 | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 6,325 | % | 1,60 | 10,12 | |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 642,60 | Sk | | 642,60 | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | |
| 71 | 767631151 | Montáž okien plastových jednokridlových 1200 x 600 mm | 2,000 | kus | 840,00 | 1 680,00 | |
| 72 | 6114B1798 | Okno plast.1-kridlové OS -výš.60, šír.120 cm s odnímateľnou sieťkou proti hmyzu | 2,000 | kus | 8 930,00 | | 17 860,00 |
| 73 | 767641202 | Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 1970 mm | 1,000 | kus | 1 030,00 | 1 030,00 | |
| 74 | 611434600 | Dvere vstupné plastové 90x197 | 1,000 | kus | 22 400,00 | | 22 400,00 |
| 75 | 7641231 | Montáž dverí plastových dvojkridlových 1450 x 1970 mm | 2,000 | kus | 1 230,00 | 2 460,00 | |
| 76 | 611434700 | Dvere vstupné plastové 145x197 | 2,000 | kus | 39 000,00 | | 78 000,00 |
| 77 | 767641252 | Montáž dverí plastových dvojkridlových 1750 x 2150 mm | 1,000 | kus | 1 590,00 | 1 590,00 | |
| 78 | 611434730 | Dvere vstupné plastové 175x215 | 1,000 | kus | 40 600,00 | | 40 600,00 |
| 79 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 1 656,200 | % | 0,80 | 1 324,96 | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 166 944,96 | Sk | | 8 084,96 | 158 860,00 |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 195 146,68 | Sk | | 36 286,68 | 158 860,00 |
| | | 77 - PODLAHY | | | | | |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | |
| 80 | 771575202 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x200 do tmelu | 32,899 | m ² | 370,00 | 12 172,63 | |
| 81 | 597641640 | Dlaž. protišmyk. A 200x200x8 3 1A | 34,544 | m ² | 480,00 | | 16 581,12 |
| 82 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 287,538 | % | 3,80 | 1 092,64 | |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 29 846,39 | Sk | | 13 265,27 | 16 581,12 |
| | | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt | | | | | |
| 83 | 777557203 | Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R | 32,899 | m ² | 125,00 | 4 112,38 | |
| 84 | 998777201 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | 41,124 | % | 0,40 | 16,45 | |
| | | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu : | 4 128,83 | Sk | | 4 128,83 | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | 33 975,22 | Sk | | 17 394,10 | 16 581,12 |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | |
| | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | | | |
| 85 | 781471107 | Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do matly $2*(8,20+5,675)*2,00 = 55,500$ $2,00*0,05*2 = 0,200$ $-1,45*1,97 = -2,857$ $-0,90*1,97 = -1,773$ $2,00*0,52*2 = 2,080$ $-1,73*2,00 = -3,460$ $2,00*0,15*2 = 0,600$ $-1,45*1,97 = -2,857$ | 47,433 | m ² | 460,00 | 21 819,18 | |
| 86 | 597670900 | Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I | 49,805 | m ² | 488,00 | | 24 304,84 |
| 87 | 781479704 | Prípr. za šikarovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. | 47,433 | m ² | 7,30 | 346,26 | |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Rekonštrukcia bývalej škrapky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|--|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 88 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 464,703 | % | 2,00 | 929,41 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | | | 47 399,69 | Sk | | 23 094,85 | 24 304,84 |
| 784 - Maľby | | | | | | | |
| 89 | 784422271 | Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m | 27,608 | m2 | 30,50 | 842,04 | |
| 90 | 784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 52,991 | m2 | 77,00 | 4 080,31 | |
| | | $2*(8,20+1,46+1,16+0,35+1,455+0,68+3,23+1,735+0,90+2,84+5,675)*(2,94-2,00) = 52,048$ | | | | | |
| | | $(2*0,17+1,73)*0,42 = 0,869$ | | | | | |
| | | $-1,73*0,17 = -0,294$ | | | | | |
| | | $2*(1,16+0,60)*0,25*2 = 1,760$ | | | | | |
| | | $-1,16*0,60*2 = -1,392$ | | | | | |
| 91 | 784496500 | Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM | 80,599 | m2 | 10,00 | 805,99 | |
| | | $27,608+52,991 = 80,599$ | | | | | |
| 92 | 784498911 | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 52,991 | m2 | 54,00 | 2 861,51 | |
| 784 - Maľby spolu : | | | 8 589,85 | Sk | | 8 589,85 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 55 989,54 | Sk | | 31 684,70 | 24 304,84 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 333 644,43 | Sk | | 115 837,97 | 217 806,46 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | |
| 93 | 210010012 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523) | 10,000 | m | 19,50 | 195,00 | |
| 94 | 345706103 | Rúrka el-inét PVC tuhá UPRM 25 IEC, pancierová | 10,000 | m | 34,50 | | 345,00 |
| 95 | 210010332 | Škatuľa svorkovacia, vrátane zapojenia | 6,000 | kus | 88,50 | 531,00 | |
| 96 | 345670K03 | Svorkovnica škatuľová | 6,000 | kus | 92,00 | | 552,00 |
| 97 | 210040512 | Ukončenie vodiča svorkovaním | 8,000 | kus | 76,00 | 608,00 | |
| 98 | 210110003 | Spínač nástenný IP20-44, rad.5 | 2,000 | kus | 87,50 | 175,00 | |
| 99 | 345364A18 | Prepínač rad.5 3558-05600 B, IP44, plast - na povrch | 2,000 | kus | 235,00 | | 470,00 |
| 100 | 210110006 | Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3 | 2,000 | kus | 175,00 | 350,00 | |
| 101 | 345360A11 | Spínač 35363-81 P, 25A, 400V ~, IP30 - na p | 2,000 | kus | 825,00 | | 1 650,00 |
| 102 | 210201045 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x58W | 7,000 | kus | 327,00 | 2 289,00 | |
| | | "vlastné" 5 = 5,000 | | | | | |
| | | "nové" 2 = 2,000 | | | | | |
| 103 | 3482B0419 | Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x54W,EVG: RELAX PB/T5 PAR MAT REFLEX | 2,000 | kus | 2 210,00 | | 4 420,00 |
| 104 | 921AN16607 | Žiarivka 58W/33 TL-D PHILIPS | 14,000 | kus | 66,00 | | 924,00 |
| 105 | 921AN32396 | Štartér 4-65W TUNGSRAM | 14,000 | kus | 22,00 | | 308,00 |
| 106 | 210800105 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | 55,000 | m | 15,20 | 836,00 | |
| 107 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 55,000 | m | 26,00 | | 1 430,00 |
| 108 | 210800507 | Vodič Cu inštalčný v rúrkach CY 6 | 22,000 | m | 12,40 | 272,80 | |
| 109 | 341000M40 | Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/zltý | 22,000 | m | 28,00 | | 616,00 |
| 110 | 341091M10 | Pomocný materiál | 1,000 | m | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 111 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 8,000 | hod | 310,00 | 2 480,00 | |
| 112 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 8,000 | hod | 310,00 | 2 480,00 | |
| 113 | 213299005 | Elektromontáže, silnoprád HZS T5 | 30,000 | hod | 310,00 | 9 300,00 | |
| | | "výškové práce" 20 = 20,000 | | | | | |
| | | "ostatné práce" 10 = 10,000 | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 31 231,80 | Sk | | 19 516,80 | 11 715,00 |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Rekonštrukcia bývalej škračky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|----------------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 31 231,80 | Sk | | 19 516,80 | 11 715,00 |
| Za rozpočet celkom : | | | 419 362,76 | Sk | | 184 629,90 | 234 732,86 |

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z¹⁵..... strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

Anna Jendeková

