

34-27/loop

Zmluva o dielo
č. 88/2008
o dodávke stavebných prác
uzavretá podľa

§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR

V zastúpení: Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava



Zastúpená vo veciach

zmluvných: Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000171784/8180

Oprávnený vo veciach

technických: Ján Panák-technik PSB
oddelenia PZPBA

•tech.dozor objednávateľa

Tel./fax: 0960/329407, 329249

E-mail: psb.bratislava@zoznam.sk

Tel.číslo: 0960/322036, 0960/322145, 0903/824393

Fax: 0960/322123

1.2. Zhotoviteľ:

WALS, spol.s r.o.,
Záhradnícka 73, 821 08 Bratislava

Zastúpená vo veciach

zmluvných: Ing.Lubomírom Vaňom-konateľom spoločnosti

IČO: 36026760

E-mail:

IČ DPH: SK2020091887

Tel.číslo: 0905/442046

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Fax:

Číslo účtu: 0303371896/0900

Oprávnený vo veciach

technických: Ing.jozef Výboštok-stavbyvedúci

Registrácia: 43636/B

Ostatné doplňujúce údaje:

Tel.č.:

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov zákazky podľa RHP: **19/2008 - Oprava a údržba budovy školiaceho strediska**

MO SR v Kutuzovových kasárňach

Budova č.: **1** Podčíslo SAP

CE: **08.11.007** Modra-Piesok

Označenie IM

CPV: **45216200-6 Stav.práce na stavbe voj.b.a zariadení**

45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stav.práce

Hlavný slovník obstarávania

Doplňkový slovník

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:

DPH - 19%:

Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:

735 576,57	Sk	Zaokrúhlene:
139 759,55	Sk	
875 336,12	Sk	
		875 336,- Sk

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie:

1.3.2008

Ukončenie realizácie:

30.4.2008

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

- Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.
- Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.
- Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.
- Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.
- Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.
- Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.
- V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na oboch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržiujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržiava BOZP a PO.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez väd prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez väd prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

- Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
- V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, ... februára 2008

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572 - 5 a 7200171784/8180

Objednávateľ

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760 -1-
č.ú.: SLSP 0303371896/0900

Zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, HSV		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Osadský Milan	
Miesto : Nitra	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Bratislava	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : WALs, spol.s r.o.	IČO : 36026760	DIČ : 2020091887	
82108 Bratislava	Záhradnícka 73	IČ DPH : SK2020091887	
Projektant : LD PROJEKT ing.L.Dendeš B.B.	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	392 108 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	392 108 Sk	za M2 ZP	392 108 Sk
1 M2 UP	392 108 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	327 012,81	2 490,00
2	PSV :		
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	327 012,81	2 490,00
		329 502,81	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťaženie podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
22	DPH 19 % z :		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
F	Odpčet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :	WALS spol. s r.o.		
Pečiatka :	Záhradnícka 73		
Podpis :	821 08 Bratislava		
	IČO: 36026760		
	č.ú.: SLSP 0303371896/0900		
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :	Posádková správa budov		
Pečiatka :	BRATISLAVA		
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :	WALS spol. s r.o.		
Pečiatka :	Záhradnícka 73		
Podpis :	821 08 Bratislava		
	IČO: 36026760		
	č.ú.: SLSP 0303371896/0900		

oneil hg MARIAN BEDNAR
Jacek OBO/1507



Odberteľ : PSB Bratislava
Dodávateľ : WALŠ, spol.s r.o.
Projektant : LD PROJEKT ing.L.Dendeš B.B.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, HSV

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	3 159,09	3 159,09			
2 - ZÁKLADY	28 944,75	28 944,75		12,927	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	94 138,18	94 138,18		19,787	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	37 807,99	37 807,99		4,713	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	83 305,33	80 815,33	2 490,00	10,636	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82 147,45	82 147,45		0,643	9,323
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	329 502,79	327 012,79	2 490,00	48,709	9,323
Za rozpočet celkom :	329 502,79	327 012,79	2 490,00	48,709	9,323

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	2,328	m3	1 230,00	2 863,44	
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	2,328	m3	63,00	146,66	
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	2,328	m3	64,00	148,99	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 159,09	Sk		3 159,09	
		2 - ZÁKLADY					
4	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	2,328	m3	3 080,00	7 170,24	
5	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	3,500	m2	218,00	763,00	
	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	3,500	m2	42,50	148,75	
7	279232511	Podmurovanie základ muriva teh. P200 P350 MC	3,686	m3	5 660,00	20 862,76	
		2 - ZÁKLADY spolu :	28 944,75	Sk		28 944,75	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
8	311272203	Murivo nosné z bet. tvárnice PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	1,725	m3	4 270,00	7 365,75	
9	311272336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P3-550	17,949	m3	3 910,00	70 180,59	
10	314291136	Murivo kominov rezné z tehál šamotových 30 cm S3 na maltu MC-10	0,810	m3	14 600,00	11 826,00	
11	316381112	Kominové krycie dosky z betónu tr. B 12,5-B 20 bez presahu hr. 100 mm	0,500	m2	660,00	330,00	
12	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	7,440	m2	476,00	3 541,44	
13	342948112	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	5,200	m	172,00	894,40	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	94 138,18	Sk		94 138,18	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
14	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	1,102	m3	3 340,00	3 680,68	
15	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	9,350	m2	255,00	2 384,25	
16	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	9,350	m2	103,00	963,05	
17	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	9,350	m2	143,00	1 337,05	
18	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	9,350	m2	42,00	392,70	
19	411361721	Výstuž stropov 10425	0,450	t	44 300,00	19 935,00	
20	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,558	m3	3 310,00	1 846,98	
21	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,720	m2	167,00	621,24	
22	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,720	m2	57,00	212,04	
23	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,150	t	42 900,00	6 435,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	37 807,99	Sk		37 807,99	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
24	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	8,833	m2	316,00	2 791,23	
25	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	80,690	m2	245,00	19 769,05	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, HSV

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	622451144	Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. III	63,075	m2	474,00	29 897,55	
27	622471587	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II	63,075	m2	188,00	11 858,10	
28	625981133	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 75 mm	1,500	m2	399,00	598,50	
29	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,887	m3	3 580,00	3 175,46	
30	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,050	t	38 100,00	1 905,00	
31	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	0,900	m3	1 040,00	936,00	
32	632451023	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 4 cm	8,705	m2	227,00	1 976,04	
33	641952611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	10,000	kus	605,00	6 050,00	
34	642942611	Osadenie dvemých zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	2,000	kus	421,00	842,00	
35	553314230	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm P	1,000	kus	1 340,00		1 340,00
36	553319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	1,000	kus	1 150,00		1 150,00
648951411		Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	12,320	m	82,50	1 016,40	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	83 305,33	Sk		80 815,33	2 490,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
38	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	55,000	m2	57,50	3 162,50	
39	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	10,000	kus	61,00	610,00	
40	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	48,780	m2	69,50	3 390,21	
41	971042461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	1,000	kus	1 730,00	1 730,00	
42	974049287	Vysek. rýh v murive pri strope hl. do 30 cm š. do 30 cm	26,500	m	1 570,00	41 605,00	
43	975053141	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1500 kg/m	26,000	m	409,00	10 634,00	
44	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,323	t	255,00	2 377,36	
45	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,323	t	275,00	2 563,82	
46	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	93,230	t	9,00	839,07	
47	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,323	t	223,00	2 079,03	
979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	18,646	t	25,00	466,15	
49	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,323	t	473,00	4 409,78	
50	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	48,709	t	170,00	8 280,53	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	82 147,45	Sk		82 147,45	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	329 502,79	Sk		327 012,79	2 490,00
		Za rozpočet celkom :	329 502,79	Sk		327 012,79	2 490,00

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Osadský Milan	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Bratislava		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : WALŠ, spol.s r.o. 82108 Bratislava		IČO : 36026760 Záhradnícka 73	DIČ : 2020091887 IČ DPH : SK2020091887
Projektant : LD PROJEKT ing.L.Dendeš B.B.		IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	483 228 Sk	za M3 OP	1 M 483 228 Sk za M
1 M2 ZP	483 228 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	483 228 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :	174 186,30	231 887,46	406 073,76	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	174 186,30	231 887,46	406 073,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavy		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :	
Dátum :	WALŠ spol. s r.o. Záhradnícka 73 821 08 Bratislava IČO: 36026760 č.ú.: SLSP 0303371896/0900	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	406 073,76
Pečiatka :		22	DPH 19 % z :	406 073,76 77 154,00
Podpis :		23		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	483 227,76
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Posádková správa budov BRATISLAVA	Dátum :	WALŠ spol. s r.o. Záhradnícka 73 821 08 Bratislava IČO: 36026760 č.ú.: SLSP 0303371896/0900
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Odberateľ: PSB Bratislava
 Dodávateľ: WALS, spol.s r.o.
 Projektant: LD PROJEKT ing.L.Dendeš B.B.

JKSO:
 Dátum: . .
 Spracoval: Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 262,72	1 546,62	3 716,10	0,131	
713 - Izolácie tepelné	6 709,16	922,73	5 786,43	0,051	
71 - IZOLÁCIE	11 971,88	2 469,35	9 502,53	0,183	
721 - Vnúťorná kanalizácia	5 835,78	5 835,78		0,026	
722 - Vnúťorný vodovod	12 253,08	12 253,08		0,019	
725 - Zariadenie predmety	59 046,24	59 046,24		0,524	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	77 135,10	77 135,10		0,569	
762 - Konštrukcie tesárske	25 030,46	14 582,00	10 448,46	0,759	
764 - Konštrukcie klampiarske	24 610,12	24 610,12		0,226	0,006
766 - Konštrukcie stolárske	196 135,52	7 710,55	188 424,97	0,549	
76 - KONŠTRUKCIE	245 776,10	46 902,67	198 873,43	1,535	0,006
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	13 230,40	5 032,90	8 197,50	0,358	
77 - PODLAHY	13 230,40	5 032,90	8 197,50	0,358	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	27 991,55	12 677,55	15 314,00	0,503	
783 - Nátery	7 927,50	7 927,50		0,030	
784 - Maľby	3 066,23	3 066,23		0,026	
786 - Čalunnicke úpravy	18 975,00	18 975,00		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	57 960,28	42 646,28	15 314,00	0,584	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	406 073,76	174 186,30	231 887,46	3,232	0,006
Za rozpočet celkom :	406 073,76	174 186,30	231 887,46	3,232	0,006

Odberateľ : PSB Bratislava

Dodávateľ : WALŠ, spol.s r.o.

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

Projektant : LD PROJEKT ing.L.Dendeš B.B.

Spracoval : Osadský Milan

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
1	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vonor. náterom asfalt. penetr.	25,470	m2	4,90	124,80	
2	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,008	t	58 100,00		464,80
3	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vonor.	25,470	m2	50,00	1 273,50	
4	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	29,291	m2	111,00		3 251,30
5	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	51,144	%	2,90	148,32	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	5 262,72	Sk		1 546,62	3 716,10
		713 - Izolácie tepelné					
6	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	9,500	m2	23,00	218,50	
7	631411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	9,690	m2	395,00		3 827,55
8	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	8,800	m2	19,10	168,08	
9	2831G1805	Doska z expand.polystyrénu PSE SF - 50x2000x1000 mm	9,240	m2	212,00		1 958,88
10	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	9,240	m2	48,00	443,52	
11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	66,165	%	1,40	92,63	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	6 709,16	Sk		922,73	5 786,43
		71 - IZOLÁCIE spolu :	11 971,88	Sk		2 469,35	9 502,53
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútna kanalizácia					
12	721171106	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	8,000	m	395,00	3 160,00	
13	721171109	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	7,000	m	374,00	2 618,00	
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	57,780	%	1,00	57,78	
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	5 835,78	Sk		5 835,78	
		722 - Vnútny vodovod					
15	722171211	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	30,000	m	271,00	8 130,00	
16	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	30,000	m	26,50	795,00	
17	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	30,000	m	87,50	2 625,00	
18	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	30,000	m	21,00	630,00	
19	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	121,800	%	0,60	73,08	
		722 - Vnútny vodovod spolu :	12 253,08	Sk		12 253,08	
		725 - Zariadenie predmety					
20	725112300	Záchodová misa z diťurvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	4 340,00	4 340,00	
21	725212200	Umývadlo z diťurvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	2 140,00	4 280,00	
22	725530125	Zásobník elektr. akumulčný vč. ventila EO 600	1,000	súbor	41 200,00	41 200,00	
23	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	2,000	kus	2 960,00	5 920,00	
24	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 050,00	3 050,00	
25	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,524	t	489,00	256,24	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		725 - Zariadenie predmety spolu :	59 046,24	Sk		59 046,24	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	77 135,10	Sk		77 135,10	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
26	762311103	Montáž kotevných želez	10,000	kus	120,00	1 200,00	
27	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	45,000	m	198,00	8 910,00	
28	605152080	Hranol SM 1 100x140 400-600	0,693	m3	8 860,00		6 139,98
29	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	22,000	m2	83,50	1 837,00	
30	605125440	Doska SM omietaná 2 24 250-300	0,612	m3	7 040,00		4 308,48
31	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,350	m3	1 220,00	1 647,00	
32	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,760	t	1 300,00	988,00	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	25 030,46	Sk		14 582,00	10 448,46
		764 - Konštrukcie klampiarske					
33	764311201	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm do 30 st.	22,000	m2	570,00	12 540,00	
34	764315951	Klomp. opr. PZ pl. napojenie na pôvodnú strechu	5,000	m	14,70	73,50	
35	764352201	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	5,000	m	197,00	985,00	
36	764359211	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	369,00	369,00	
37	764391210	Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 250	22,600	m	213,00	4 813,80	
38	764410240	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	19,640	m	269,00	5 283,16	
39	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	6,200	m	25,50	158,10	
40	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	242,226	%	1,60	387,56	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	24 610,12	Sk		24 610,12	
		766 - Konštrukcie stolárske					
41	766421222	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. červ. smrek š. do 80mm	5,280	m2	231,00	1 219,68	
42	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov	5,280	m	186,00	982,08	
43	611912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	5,702	m2	386,00		2 200,97
44	766622223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. nad 0,81m2	10,000	kus	393,00	3 930,00	
45	611101200	EURO okno DOJ-OS1AC 60x60 Prefa	3,000	kus	6 130,00		18 390,00
46	611101270	EURO okno DOJ-OS1AC 80x150 Prefa	2,000	kus	14 600,00		29 200,00
47	611101360	EURO okno DOJ-OS1AC 120x150 Prefa	2,000	kus	19 000,00		38 000,00
48	611101400	EURO okno DOJ-OS1AC 150x150 Prefa	2,000	kus	20 600,00		41 200,00
49	611101500	EURO okno DOJ-OS1AC 240x150 Prefa	1,000	kus	23 800,00		23 800,00
50	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	176,00	176,00	
51	611601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	1,000	kus	2 030,00		2 030,00
52	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	1,000	kus	233,00	233,00	
53	611750130	Dvere vchodové protipožiar. dyhované 90x197	1,000	kus	12 000,00		12 000,00
54	6119A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm	19,640	m	1 100,00		21 604,00
55	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 949,657	%	0,60	1 169,79	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	196 135,52	Sk		7 710,55	188 424,97
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	245 776,10	Sk		46 902,67	198 873,43
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
56	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 100x100 do maly	11,900	m	90,50	1 076,95	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

EUROSTAVING s.r.o.


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
57	597641500	Dlaž. hl. povrch A 100x100x8 3 1A	1,500	m2	305,00		457,50
58	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	11,000	m2	307,00	3 377,00	
59	597640000	Dlaž. hl. povrch. A 200x100x8 1A	12,000	m2	645,00		7 740,00
60	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	11,000	m2	8,60	94,60	
61	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	127,461	%	3,80	484,35	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	13 230,40	Sk		5 032,90	8 197,50
		77 - PODLAHY spolu :	13 230,40	Sk		5 032,90	8 197,50
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
62	781413212	Montáž dekor.pórov.do lepidla do 75mm	12,000	m	47,50	570,00	
63	597816420	Obkl. pórovínové listy 200x50 I	62,000	kus	79,00		4 898,00
64	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	19,620	m2	435,00	8 534,70	
65	597679100	Obkl. hut. B far. hl. 300x200 OT4 1A	21,000	m2	496,00		10 416,00
66	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	14,000	m	216,00	3 024,00	
67	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	274,427	%	2,00	548,85	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	27 991,55	Sk		12 677,55	15 314,00
		783 - Nátery					
68	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	6,000	m2	110,00	660,00	
69	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	85,000	m2	85,50	7 267,50	
		783 - Nátery spolu :	7 927,50	Sk		7 927,50	
		784 - Maľby					
70	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	80,690	m2	11,50	927,94	
71	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	80,690	m2	26,50	2 138,29	
		784 - Maľby spolu :	3 066,23	Sk		3 066,23	
		786 - Čalunnicke úpravy					
72	786621112	Lamelové žalúzie do okien drev. otvár.	15,180	m2	1 250,00	18 975,00	
		786 - Čalunnicke úpravy spolu :	18 975,00	Sk		18 975,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	57 960,28	Sk		42 646,28	15 314,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	406 073,76	Sk		174 186,30	231 887,46
		Za rozpočet celkom :	406 073,76	Sk		174 186,30	231 887,46

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z¹¹..... strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

Anna Jendeková

[Handwritten signature]

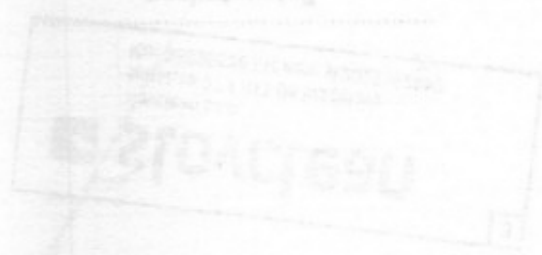

[Faint, mostly illegible text, likely a template or form, possibly containing a list of items or a declaration. Some words like 'osvedčenie' and 'originál' are visible.]