

## DODATOK č. 2

### K zmluve o dielo č. 321/2006 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka

#### Čl.I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
- Splnomocnený zástupca : Ing.arch. Alexander Bugala  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Komenského 39/A  
Košice, 040 01
- IČO : 308 455 72
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Č.účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. Ľubomíra Šašalová č.t.0960515 722
- technických : Ing. Magdaléna Vasková č.t.0960515 718
- stavebný dozor : Ladislav Višňovský č.t.0960515 754
- 1.2. Zhotoviteľ**
- Názov, sídlo : GIRA-B.G.H., spol. s r.o.  
Bardejovská 27  
087 01 Giraltovce
- Zastúpený : Dušan Hlavinka
- Bankové spojenie : Tatra Banka
- Číslo účtu : 2620729272/1100
- Bankové spojenie : VÚB Banka
- Číslo účtu : 1460194453/0200
- IČO : 36463191
- DIČ : 2020026140
- Obchodný register : Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro  
Vložka č. 11847/P
- Oprávnený jednať vo veciach - zmluvných : JUDr. Jozef Gondžur

Stavebná akcia ev.zn.55-89-321

#### **Prešov – meteorologické zabezpečenie**

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 321/2006 je úprava ceny diela z dôvodu zníženia výmery na NN rozvodoch a zníženia rozsahu zariadenia staveniska.

Časť pôvodného textu :

#### Čl. IV. Cena diela

- 4.1.** Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Základ ceny bez DPH	1. 129 986,31 Sk
DPH 19 %	214 697,40 Sk
<b>Cena diela celkom vrátane DPH</b>	<b>1. 344 684,- Sk</b>

Slovom :  
Jedenmilióntristoštyridsaťtisícštyritisícšestoosmdesiatštyrikorún slovenských.

Sa ruší a nahrádza sa novým textom :

#### Čl. IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Základ ceny bez DPH	1. 073876,24 Sk
DPH 19 %	204 036,50 Sk
<b>Cena diela celkom vrátane DPH</b>	<b>1. 277 913,- Sk</b>

Slovom :  
Jedenmilióndvestosedemdesiatsedemtisícdeväťstottrinásťkorún slovenských.

Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 321/2006.

Ostatné dohodnuté ustanovenia ZoD č. 321/2006 ostávajú nezmenené.

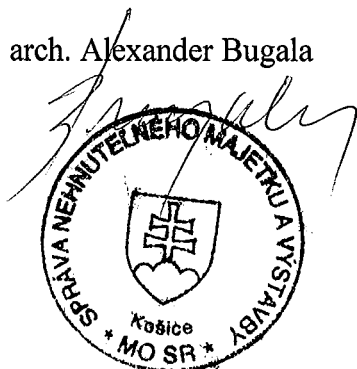
Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je špecifikácia ceny prác s rozpisom ceny po objektoch – príloha č.1.

Dodatok č.2 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z nich 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 17. OKT. 2006

Objednávateľ:

Ing. arch. Alexander Bugala



V Giraltovcích dňa 17. OKT. 2006



Zhotoviteľ:

Dušan Hlavinka

**GARA - B.G.H.**, spol. s r.o.  
Bardejovská 27  
087 01 GIRALTOVCE  
IČO 36 463 191 ©

## Krycí list splátky za období

GIRA - B.G.H., spol. s r.o.

Stavba : Meteorologické zabezpečenie - Prešov LZ			JKSO :		
Objekt : Stavebné riešenie + rádiové spojenie			Rozpočet :		
			Spracoval :		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : 05.10.2006	
Odberateľ : SR - MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby 04001 Košice		IČO : 30845572 Komenského 39/A		DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : GIRA-B.G.H., s.r.o. Gíraltovcé 08701 Gíraltovcé		IČO : 36463191 Bardejovská 27		DIČ : 2020026140 IČ DPH : SK2020026140	
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP		1 277 913 Sk za M3 OP		1 M 1 277 913 Sk za M	
1 M2 ZP		1 277 913 Sk za M2 ZP			
1 M2 UP		1 277 913 Sk za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	34 137,74		34 137,74	6 Práce nadčas
2	PSV :	902,00		902,00	7 Murárske výpomocé
3	MCE :	914 675,34	42 318,40	956 993,74	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	949 715,08	42 318,40	992 033,48	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	GZS vplyvy	7,05 %	69 938,36	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14	Porealizačné zameranie	1,20 %	11 904,40	19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		81 842,76	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 1 073 876,24
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 1 073 876,24 204 036,50
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 1 277 913,00
				F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum : 5.10.06	
Pečiatka :				Pečiatka : 	
Podpis :				Podpis : 	

Odberateľ: SR - MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Projektant :

Dodávateľ: GIRA-B.G.H., s.r.o. Giraltovece

Spracoval :

Stavba : Meteorologické zabezpečenie - Prešov LZ

JKSO :

Dátum : 11.10.2006

Objekt : Stavebné riešenie + rádiové spojenie

### Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

GIRA - B.G.H. , spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	113151111	Rozobratie spevnených plôch	14,400	m2	31,00	446,40		19
2	113152112	Odstránenie podkladu z kameniva drveného	3,600	m3	309,00	1 112,40		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>1 558,80</b>	<b>Sk</b>		<b>1 558,80</b>		
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
3	272313511	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,921	m3	3 750,00	3 453,75		19
4	272321311	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20	0,684	m3	3 820,00	2 612,88		19
5	272351217	Debniecie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	11,840	m2	198,00	2 344,32		19
7	272351218	Debniecie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	11,840	m2	57,00	674,88		19
7	272361721	Výstuž základových klenieb 10425	0,024	t	45 100,00	1 082,40		19
2 - ZÁKLADY spolu :			<b>10 168,23</b>	<b>Sk</b>		<b>10 168,23</b>		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
8	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	14,400	m2	140,00	2 016,00		19
9	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kamniva hr. do 4 cm	14,400	m2	134,00	1 929,60		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>3 945,60</b>	<b>Sk</b>		<b>3 945,60</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
10	612423531	Omiетка rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	0,400	m2	465,00	186,00		19
11	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	0,038	m3	3 960,00	150,48		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>336,48</b>	<b>Sk</b>		<b>336,48</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
12	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	92,50	185,00		19
13	974082213	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MC š. do 5 cm	4,000	m	34,50	138,00		19
15	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,472	t	248,00	365,06		19
15	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,304	t	8,50	87,58		19
16	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	1,472	t	190,00	279,68		19
17	97909131409	Uloženie stav. sutiny na skládku s hr. urovaním bez zhutnenia	1,472	t	745,00	1 096,64		19
18	979094441	Očistenie vybúr. cestných panelov s pôv. vypl. škár kamen.	14,400	m2	134,50	1 936,80		19
19	998132211	Presun hmôt veže, stož. silá monol. do posuv. deb. v. do 50 m	16,576	t	790,00	13 095,04		19
20	998132225	Príplatok za zväčšený presun do 5 km veže, do posuv. deb.	16,576	t	57,00	944,83		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>18 128,63</b>	<b>Sk</b>		<b>18 128,63</b>		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>34 137,74</b>	<b>Sk</b>		<b>34 137,74</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
21	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	1,185	m2	127,00	150,50		19
22	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,185	m2	42,50	50,36		19
23	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	1,185	m2	9,40	11,14		19
783 - Nátery spolu :			<b>212,00</b>	<b>Sk</b>		<b>212,00</b>		
<b>784 - Maľby</b>								

## Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

GIRA - B.G.H., spol. s r.o.

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
24	784452274	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. na schod. do 3,8m	30,000	m2	23,00	690,00		19
784 - Maľby spolu :			<b>690,00</b>	<b>Sk</b>		<b>690,00</b>		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>902,00</b>	<b>Sk</b>		<b>902,00</b>		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>902,00</b>	<b>Sk</b>		<b>902,00</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab</b>								
25	220000001	Montáž meteorologického zariadenia	1,000	kpl	149 672,00	149 672,00		19
26	220700001	Montáž rádiového spojenia	1,000	kpl	148 232,00	148 232,00		19
27	220700002	Rádiového spojenie - dodávka+doprava	1,000	kpl	418 238,00	418 238,00		19
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab			<b>716 142,00</b>	<b>Sk</b>		<b>716 142,00</b>		
<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>								
28	460010023	Vytýčenie trasy kábel vedenia vo voľnom teréne	0,171	km	2 050,00	350,55		19
29	246206210	Email olejový vonkajší červenohnedý Emolex O 2117	0,500	kg	149,00		74,50	19
30	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	10,000	kus	84,00		840,00	19
31	460010025	Vytýčenie základov stožiarov, kotiev	11,000	km	560,00	6 160,00		19
32	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	44,000	kus	84,00		3 696,00	19
33	460050602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4	11,936	m3	876,00	10 455,94		19
34	460120002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	11,000	kus	260,00	2 860,00		19
35	460120082	Násyp zeminy, zemina tr 3-4	1,816	m3	338,00	613,81		19
36	460200174	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	171,000	m	402,00	68 742,00		19
37	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	5,000	m	489,00	2 445,00		19
38	460300007	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh ručne, zeminy 20 cm	18,560	m3	165,00	3 062,40		19
39	583311130	Kamenivo ťažené drob. frakcia 0-1 B	8,155	m3	860,00		7 013,30	19
40	596100150	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 25	1,221	1000 ks	15 400,00		18 803,40	19
41	460420375	Zriadenie kábl lôžka z piesku 2x10 cm, tehliami na s. 35 cm	171,000	m	91,00	15 561,00		19
42	460420392	Zriadenie kábl lôžka z beton. mazan. vrstvy 10 cm	5,000	m	145,00	725,00		19
43	589323070	B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,525	m3	2 880,00		1 512,00	19
44	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	176,000	m	18,20	3 203,20		19
45	2830002000	Fólia červená v m	176,000	bm	8,80		1 548,80	19
46	460510021	Úplne zriadenie a osadenie - priestup káblový z PVC rúr	9,000	m	87,00	783,00		19
47	2861100300	Rúrka PVC kanalizačná U hladké s hrdlom 110x3,0x2000	9,000	kus	585,00		5 265,00	19
48	460510101	Priestup v preťaž. otvoroch, oceľ rúry do D 11cm	5,000	m	545,00	2 725,00		19
49	1413085000	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 4,0 mm	5,000	m	317,00		1 585,00	19
50	6751926000	Motúz konopný akost' K CM 0,45	5,000	kg	80,00		400,00	19
51	460560174	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	171,000	m	124,00	21 204,00		19
52	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	5,000	m	190,00	950,00		19
53	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	84,750	m2	90,00	7 627,50		19
54	460620031	Vyčistenie štrkového lôžka	2,500	m2	119,00	297,50		19
55	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	0,500	m3	1 420,00	710,00		19
56	589323050	B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,500	m3	2 880,00		1 440,00	19
57	460680033	Prerazenie murívom v kamen múre hrúbky 45cm	1,000	kus	961,00	961,00		19
58	589125500	MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,045	m3	3 120,00		140,40	19
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			<b>191 755,30</b>	<b>Sk</b>		<b>149 436,90</b>	<b>42 318,40</b>	
<b>MCE - ostatné</b>								
59	9999990003	NN - prípojka	1,000	Súbor	49 096,44	49 096,44		19

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

GIRA - B.G.H., spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MCE - ostatné spolu :			49 096,44	Sk		49 096,44	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			956 993,74	Sk		914 675,34	42 318,40
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>992 033,48</b>	<b>Sk</b>		<b>949 715,08</b>	<b>42 318,40</b>

DPH

Odberateľ: SR - MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Projektant:

Dodávateľ: GIRA-B.G.H., s.r.o. Gíraltovce

Spracoval:

Stavba: Meteorologické zabezpečenie - Prešov LZ

JKSO:

Dátum: 05.10.2006

Objekt: NN - prípojka

### Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie


GIRA - B.G.H., spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
1	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	33 374,999	%	0,06	2 002,50		19
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
2	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	10,000	m	28,10	281,00		19
3	3450718300	Trubka monoflex 1425/1	5,000	m	28,00		140,00	19
4	3450721100	Trubka pancierova 6042 ZMM	5,000	m	250,00		1 250,00	19
5	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	2,000	kus	236,30	472,60		19
6	35701001020	Rozvádzač	2,000	kus	6 781,00		13 562,00	19
7	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	96,20	288,60		19
8	3540405000	HR Svorka SJ 02	3,000	kus	78,00		234,00	19
9	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	397,50	1 192,50		19
10	3540501100	HR Zemná tyč ZT 2 M	3,000	kus	462,00		1 386,00	19
11	210810000	D+M Kábel AZY(L) ZYSP III BD 6x0,5	20,000	m	172,50	3 450,00		19
12	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	192,000	m	24,90	4 780,80		19
13	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	8,000	m	26,00	208,00		19
14	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3 C x 02,5	192,000	m	34,20		6 566,40	19
15	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5 C x 04	8,400	m	88,10		740,04	19
16	212190006	Odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia - revízia	20,000	hod	350,00	7 000,00		19
17	212190008	Demontážne práce	16,000	hod	250,00	4 000,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			<b>45 551,94</b>	<b>Sk</b>		<b>21 673,50</b>	<b>23 878,44</b>	
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>								
18	220270002	Vodič oznamovací izolovaný telefónny 4x0,5 pripevnený na stenu	20,000	m	26,70	534,00		19
19	3410301100	Kábel telefónny 6 žilový	21,000	m	48,00		1 008,00	19
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			<b>1 542,00</b>	<b>Sk</b>		<b>534,00</b>	<b>1 008,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			<b>49 096,44</b>	<b>Sk</b>		<b>24 210,00</b>	<b>24 886,44</b>	
<b>Za rozpočet celkom:</b>			<b>49 096,44</b>	<b>Sk</b>		<b>24 210,00</b>	<b>24 886,44</b>	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.