

Zmluva o dielo č. 16/2009
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany


1. Objednávateľ:

Múzeum Slovenského Národného Povstania, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica,
IČO: 35 986 077
DIČ: 2021443556
IČ DPH: Nie je platcom DPH
V zastúpení: PhDr. Stanislav Mičev
Bankové spojenie: 7000069616/8180
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: PhDr. Stanislav Mičev
Oprávnený konateľ vo veciach technických: 

2. Zhotoviteľ:

Bencroft, s.r.o., Nový svet 29, 974 01 Banská Bystrica, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri O.s. Banská Bystrica vložka číslo 8560/S.
IČO: 36619981
DIČ: 2021751171
IČ DPH: SK2021751171H
Bankové spojenie: Tatra Banka, č. ú. 2623783944
V zastúpení: Mgr. Karol Gurský
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Mgr. Karol Gurský
Oprávnený konateľ vo veciach technických: 

Čl. II
Východiskové údaje

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je geometrický plán č.17801591-110/2007 vypracovaný  zo dňa 31.01.2008, pracovný plán zamerania areálu vypracovaný objednávateľom, rozpočet zo dňa 25. 05. 2009. Charakter rekonštrukcie areálu Národnej kultúrnej pamiatky Kalište nevyžaduje stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.

Názov stavby : Obnova areálu NKP Kalište, Banská Bystrica
Miesto stavby : NKP Kalište
Zhotoviteľ : Bencroft s.r.o.
Termín plnenia : 31.12.2009

ČI. III. Predmet Zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy o diele je obnova častí areálu NKP Kalište a výstavba nových stavebno-technických prvkov pre NKP Kalište, Múzeum Slovenského Národného Povstania. Súčasťou predmetu diela sú nasledovné stavebné časti:

3.2. Obnova a rekonštrukcia kamenných základov domov a oporných múrov:

- a) Mechanické očistenie kamenných architektonických častí areálu NKP Kalište ako sú základy domov, podstienky jestvujúcich domov na objekte vedenom na pracovnom výkrese pod č. 9, od machov, lišajníkov a ostatnej vegetácie a nánosov zeminy.
- b) Úplné rozobratie a znovu postavenie zjavne staticky narušených a zvetraných častí oporných múrov vedených pod písmenom **m**, a rohovú časť oporného múru pri objekte č. 26 v dĺžke 4 metrov, pričom pri úplnej rekonštrukcii časti múrov sa pod tieto vybudujú základové pásy, nepresahujúce nad úroveň pôdneho krytu.
- c) Zhotovenie základových betónových pätiiek osadených oceľovou rúrou v počte 7 ks, na mieste určenom objednávateľom, pre montáž informačných tabúl.
- d) Zhotovenie základových pásov a podmurovanie RIS-iek kamenným murivom v počte 3ks.
- e) Výmena klampiarskych prvkov ako sú žľaby, zvody a háky na budove účelového zariadenia Múzea SNP na Kališti.
- f) Dodávka a osadenie nádrže na úžitkovú vodu v objeme 1m³ k budove účelového zariadenia Múzea SNP na Kališti, zhotovenie jej uzamykateľného oplotenia a prestrešenia.
- g) Rozobratie venca, nadmurovanie a nadstavenie dymovodu na jestvujúci komín budovy účelového zariadenia Múzea SNP na Kališti.

3.8. Závazok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

ČI. IV. Čas plnenia

4.1. Predmet diela sa zhotoviteľ zaväzuje zahájiť do dvoch dní od podpisu tejto zmluvy a dokončiť v termíne do 31.12.2009.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch.

4.3. Po dobu omeškania sa objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia mu je zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.

4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonanie prác podľa Čl.III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

5.2. Celková cena za vykonanie diela podľa čl. III. je 16 150,66 Euro s DPH

5.3. V prípade, že dôjde k predĺženiu termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena zostávajúcich prác bude upravená štatistickým indexom.

Čl. VI. Fakturačné a platobné podmienky

6.1. Splatnosť ceny za zhotovenie diela.

6.2. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry po ukončení ucelených stavebných celkov na základe súpisu o rozsahu prác, ktoré budú zaznamenávané v stavebnom denníku a objednávateľ ich vykonanie a prevzatie svojim podpisom v denníku potvrdí. Stavebný denník má povinnosť viesť zhotoviteľ.

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do 30 dní od prevzatia faktúry.

6.4. Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

6.5. V prípade, že príde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, za ktoré zodpovedá objednávateľ, vyúčtuje zhotoviteľ práce vykonané ku dnu zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy a zakúpený materiál pre realizáciu obnovy areálu NKP Kalište.

Čl.VII Záručná lehota — zodpovednosť za vady

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami, začína plynúť dňom, kedy bolo dielo odovzdané objednávateľovi za účelom užívania a prevádzkovania.

7.2. Posledný mesiac pred uplynutím záručnej doby objednávateľ vykoná hodnotenie stavu diela spoločnou obhliadkou zmluvnými stranami.

7.3. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamácie väd diela uplatní ihneď po ich zistení. V písomnej reklamácií bude uvedený termín rokovania, pri ktorom bude dohodnutá a posúdená oprávnenosť reklamácie, bez zbytočného odkladu.

Čl. VIII.

Vlastnícke právo na zhotovenú vec a nebezpečenstvo škody na nej.

8.1 Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa až v deň, kedy je zhotoviteľovi uhradená celá cena za dielo (uvedená v bode V. tejto zmluvy). V prípade ak objednávateľ zhotoviteľovi neuhradí v dohodnutom termíne fakturovanú sumu za zhotovené dielo v plnej výške, zhotoviteľ si vyhradzuje právo postupovať tak, aby dosiahol uspokojenie svojich oprávnených nárokov, prostriedkami, ktoré si sám zvolí.

Čl. IX.

Platnosť zmluvy

9.1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Text zmluvy môže byť menený, alebo dopĺňovaný len formou písomných dodatkov, ktoré platia len vtedy, ak boli podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, riadne potvrdené a podpísané.

9.2. Pre iné dohody, ktoré v tejto zmluve neboli bližšie špecifikované, platí pre vzájomné vzťahy všeobecné ustanovenie právnych predpisov, hlavne však príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy pôjdu objednávateľovi a dva rovnopisy zhotoviteľovi.

Čl. X.

Ostatné dojednania

10.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na ostatných dojednaniach a povinnostiach vyplývajúcich s predmetu tejto zmluvy.

10.2. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Na rekonštrukciu zosunutých a rozobraných častí múrov je potrebné používať autentické kamenné murivo a čo najvernejšie reprodukovat' jeho pôvodný reliéf a tvar, /v prípade nejasností je tieto potrebné konzultovať s pracovníkom zadávateľa/
- b) Pri obnovovaní vencov múrov je potrebné zvýrazniť profil kamenného muriva a neprekrývať ho spojovacím materiálom
- c) Pod každú konštrukciu kamenných múrov, ktoré je potrebné zo statického hľadiska úplne, alebo čiastočne rozobrať a nanovo vymurovať, je nutné vyhotoviť základový betónový pás, ktorý nesmie vyčnievať nad úroveň terénu


10.3. Povinnosti objednávateľa:

- a) Zabezpečí, podľa potreby objednávateľa, vykosenie príslušnej časti areálu, pričom objednávateľ je povinný takúto žiadosť podať minimálne 5 pracovných dní vopred.

10.4. Iné dojednania

V prípade výskytu nových skutočností a pri nutnosti realizácie ďalších prác ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že ich vykonávanie sa bude riadiť na základe dodatku k tejto zmluve.

V Banskej Bystrici dňa: 05.08.2009



Za objednávateľa

Mgr. Stanislav Mi

Ben Croft s.r.o.
Nový Svet 29
974 01 Banská Bystrica
IČO: 366 199 81 DIČ: 2021751171
č.ú. 2623783944/1100

Za zhotoviteľa

Mgr. Karol Gurský

Nedeliteľné prílohy: Pracovný plán areálu
Cenový rozpočet prác
Prílohy: Geometrický plán č.17801591-110/2007

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava kamenných muriv a čistenie od machu Kalíšte 1/2009		Miesto:	
Objekt :Naviac práce		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 03.08.2009
Odberateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Projektant:	IČO:		
	DIČ:		
1 M3 OP	16 151	1 M	16 151
1 M2 ZP	16 151		
1 M2 UP	16 151		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	8 007,10	1 485,65
			9 493,75
2	PSV:	1 824,46	483,50
			2 307,96
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	9 831,56	1 970,15
			11 801,71
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	5,00%	590,09
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stlažené podmienky	5,00%	590,09
14	Mimostavenisková doprava	5,00%	590,09
15		Súčet riadkov 11 až 14:	1 770,27
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		13 571,98
22	DPH 19% z:	13 571,98	2 578,68
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		16 150,66
F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		Ben Croft s.r.o. Nový Svet 29 01 Banská Bystrica 199 81 DIČ: 2021751171 2623783944/1100	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2009

Stavba :Oprava kamenných murív a čistenie od machu Kalište 1/2009

Objekt :Naviac práce

Rudolf Neshoda -ERNEST

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	11110-3203	Kosenie vo veget. období trávny porast hustý	100,000	m2	1,00	100,00	19
2	001	11420-3201	Očistenie lom, kameňa alebo bet. tvárnic od hlíny, piesku	5,220	m3	7,05	36,80	19
3	001	11420-3202	Očistenie lom, kameňa alebo bet. tvárnic od malty	5,220	m3	13,20	68,90	19
4	001	11420-3301	Triedenie lom, kameňa	5,220	m3	7,20	37,58	19
5	001	12090-1112	Búranie muríva kamenného na maltu nastavenú -0,3*8*0,7*opomý múr m odpočet z pôvodného = -1.680 0,3*1,0*23 *opomý múr m = 6.900 0,5*0,1*(9,57+5,34)*2*0,4* objekt 9 = 0.596	5,816	m3	44,00	255,90	19
6	001	12230-1101	Ortkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3 1,2*1,2/2*23*opomý múr m = 16.560 3,8*1,25*1,25/2*opomý múr za objektom 26 = 2.969	19,529	m3	19,35	377,89	19
7	272	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3 3,14*0,3*0,3*0,6*12*jamy pre páky = 2.035	2,035	m3	11,10	22,59	19
8	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 4 ručne -8*0,4*0,5*základ pre opomý múr m zo ZoD = -1.600 23*0,4*0,5*základ pre opomý múr m = 4.500 3,8*0,4*0,5*základ pre opomý múr pri objekte 26 = 0.760	3,760	m3	36,50	137,24	19
9	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	25,000	m3	5,75	143,75	19
10	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	100,000	m3	5,25	525,00	19
11	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	25,000	m3	6,80	170,00	19
12	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v hom. tr. 1-4	25,000	m3	3,19	79,75	19
13	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	19,529	m3	16,30	318,32	19
14	001	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	19,529	m3	6,60	128,89	19
15	MAT	583 441590	Štrkodrite 0-22 Z -zásypový 19,529*1,8*1,08 = 37.964	68,335	l	17,15	1 171,95	19
16	231	18111-4712	Odstránenie kameňov do 60 kg s odkopanim a naložením	0,500	m3	9,05	4,53	19
17	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v hom. tr. 1-4 so zhutnením	30,000	m2	0,40	12,00	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 591,09			3 591,09	
2 - ZÁKLADY								
18	011	27421-1311	Základové pásy z kameňa na maltu MVC-2,5 -8*0,9*0,3-0,2*0,3*10* opomý múr m odpočet zo ZoD = -2.760	7,849	m3	92,50	726,03	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Matná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			23*1,1*0,3*opomý múr m = 7.590					
			3,8*1,25*0,3*opomý múr pri objekte 26 = 1.425					
			0,8*0,1*(9,57+5,34)*2*0,4*objekt 9 = 0.954					
			0,4*0,8*2*základ pod RIS = 0.640					
19	MAT	583 806820	Kameň lomový neupravený triedený	6,000	t	52,45	314,70	19
20	211	27431-1114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 (C12/15) cement 15*0,4*0,5*základ pre opomý múr m = 3.000 4*0,4*0,5*základ pre opomý múr pri objekte 26 = 0.800 0,4*0,8*0,4*3*základ pod murivo na podmurovanie RIS = 0.384	4,184	m3	112,25	469,65	19
21	011	27531-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	2,200	m3	116,00	255,20	19
22	002	28920-1212	Vykĺňovanie uvoľnených kameňov z lom. kameňa stred. (0,8*2*(9,57+5,34)+0,8*5,34+0,8*1,5)*0,2*objekt 9 = 5.866	5,866	m2	12,20	71,57	19
23	002	28990-5214	Úprava škár pre škárov. muriva z lom. kameňa hrub. 3*1,2*0,3*opomý múr m = 1.080 1,25*3,8*opomý múr pri objekte 26 = 4.750 (0,8*2*(9,5+5,34)+0,8*5,3+0,8*1,5)*0,2*objekt 9 20%plochy = 5.837	11,667	m2	8,65	100,92	19
			2 - ZÁKLADY spolu:	1 938,07			1 938,07	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
24	011	31423-1147	Murivo kominové z tehál 25 cm P25 zmes malt.suchá 10 MPa 0,45*0,45*1 = 0.203	0,203	m3	392,00	79,58	19
25	011	31474-1211	Nadstavec komin.prieduchu z kameninových rúr Ms 150	1,000	m	36,00	36,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	115,58			115,58	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
26	211	62221-1111	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie 0,8*2*(9,57+5,34)+0,8*5,34+0,8*1,5*objekt 9 = 29.328	29,328	m2	6,98	204,71	19
27	015	62745-2911	Škárovanie muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	11,667	m2	27,45	320,26	19
28	211	62745-5141	Špárovanie muriva tehelného 0,45*4*1 = 1.800	1,800	m2	26,60	47,88	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	572,85			572,85	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
29	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	20,000	m2	2,10	42,00	19
30	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	20,000	m2	3,11	62,20	19
31	013	96301-5111	Demontáž prefa krycích dosák kominov do 0,06 t	1,000	kus	12,83	12,83	19
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	123,500	t	21,50	2 655,25	19
33	014	99928-1196	Priplatok za zvýšený presun do 5000 m	123,500	t	1,76	217,36	19
34	014	99928-1199	Priplatok za každých ďalších 5000 m presunu 109,94*2 = 219.880	247,000	t	1,16	286,52	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 276,16			3 276,16	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 493,750			9 493,75	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			724 - Strojné vybavenie					
35	721	72431-9115	Montáž nádrží ostatných typov 1000 l tlačivo: ODIS B10	1,000	kus	59,50	59,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	MAT	484 875800	Nádrž V 1000L	1,000	kus	100,00	100,00	19
37	721	99872-4201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	1,505	%	0,60	0,96	19
			724 - Strojné vybavenie spolu:	160,46			160,46	
			762 - Konštrukcie tesárske					
38	762	76211-3110	Montáž stien a priečok z guľatiny prierez. pl. do 120 cm2 $2*8+2+2+2+2+3*2 = 32.000$	32,000	m	4,05	129,60	19
39	MAT	605 160360	Rezivo guľatina	0,750	m3	210,00	157,50	19
40	762	76213-1124	Montáž debnenia stien z dosiek hrubých na zraz $1,5*1,6*2+1,5*1,5 = 7.650$	7,650	m2	1,52	11,63	19
41	762	76234-1210	Montáž debnenia stien rovných z dosiek hrubých na zraz $1,5*2 = 3.000$	3,000	m2	3,02	9,06	19
42	MAT	605 127330	Doska SM omietaná 1 24-32x60-160	0,400	m3	205,00	82,00	19
43	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky	1,150	m3	50,50	58,08	19
44	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,479	%	4,30	19,26	19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	467,13			467,13	
			764 - Konštrukcie kľampiarске					
45	764	76417-1501	Krytina bitúmenová šindľová.	4,000	m2	29,00	116,00	19
46	764	76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	20,000	kus	0,56	11,20	19
47	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	40,000	m	21,00	840,00	19
48	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	40,000	m	0,70	28,00	19
49	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby košík konický pre rúry o d-100	3,000	kus	18,00	54,00	19
50	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	11,000	m	22,00	242,00	19
51	764	76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	14,000	m	0,59	8,26	19
52	764	76445-6852	Klamp. demont. kolen výtokových kruhových d-100	4,000	kus	0,81	3,24	19
53	764	99876-4201	Presun hmôt pre kľampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	13,027	%	1,60	20,84	19
			764 - Konštrukcie kľampiarске spolu:	1 323,54			1 323,54	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
54	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 120 = 120.000	120,000	kg	1,75	210,00	19
55	MAT	150 1D0102	Rúra čierne oceľová 108x3,6 akosť 11343	12,000	m	12,00	144,00	19
56	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	3,540	%	0,80	2,83	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	356,83			356,83	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 307,96			2 307,96	
			Za rozpočet celkom	11 801,71			11 801,71	

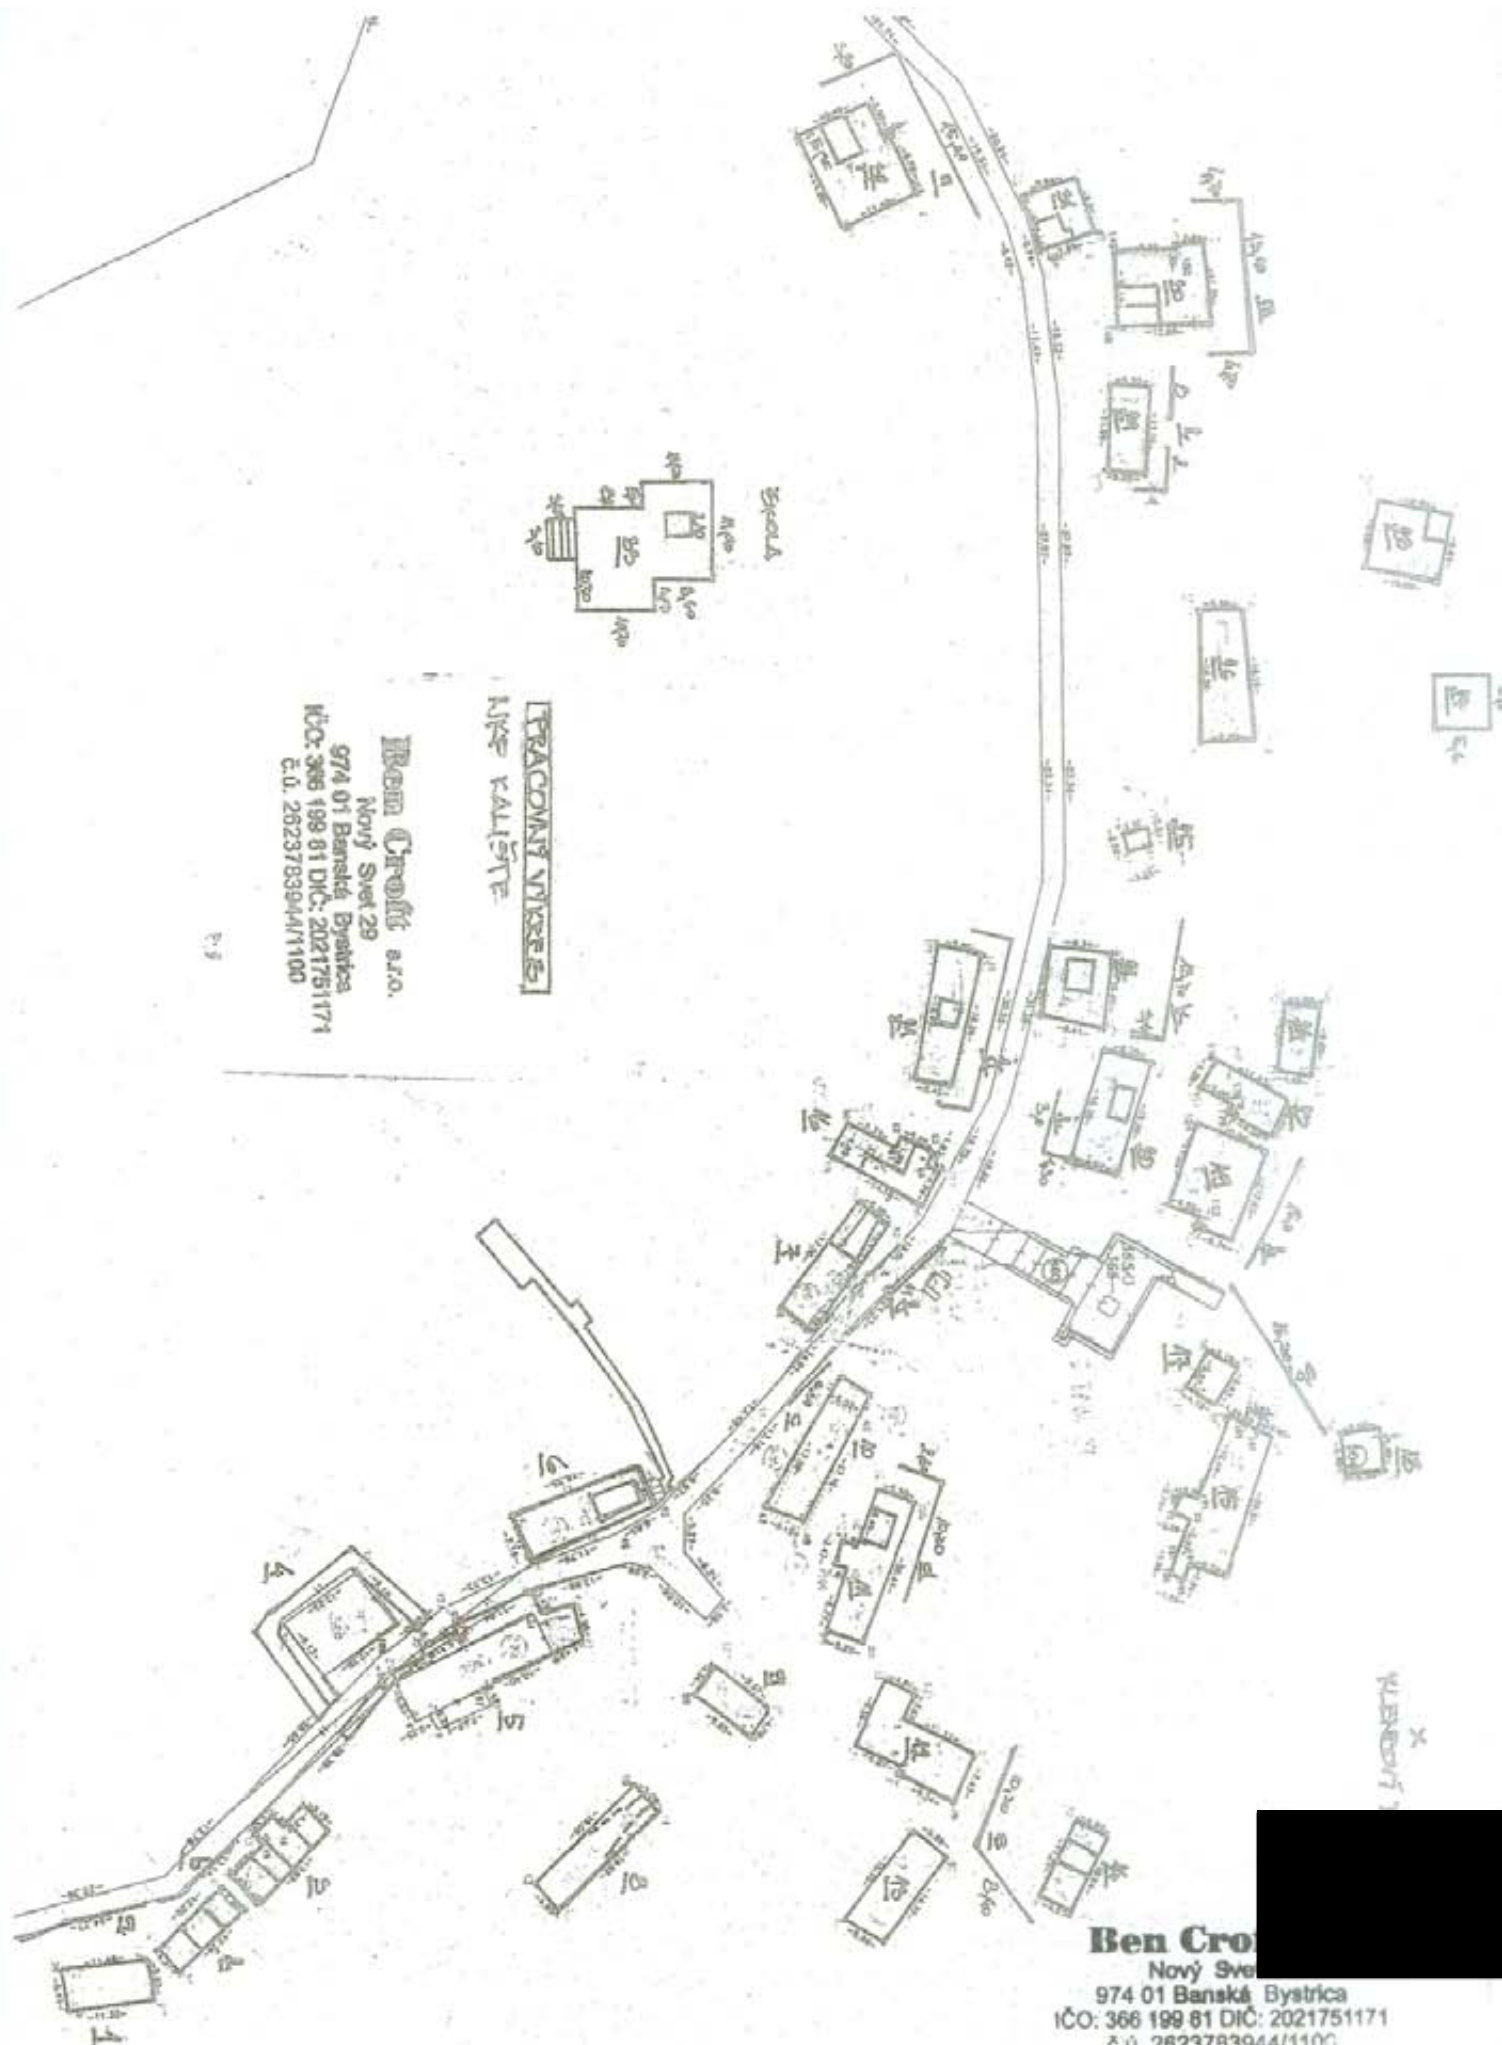

TRACOMAT VIKRES
 NPE KALISTE

Ben Croft s.r.o.
 Nový Svet 29
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 366 199 81 DIČ: 2021751171
 E.O. 2623783944/1100

Ben Croft
 Nový Svet
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 366 199 81 DIČ: 2021751171
 E.O. 2623783944/1100