

ZMLUVA O DIELO č. 8/NR/2009

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Becík , PhD
ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

	: Ing. Marek Oremus, prednosta
	Krajského pozemkového úradu v Nitre
tel.	: 037/6925 447
	: Ing. Milan Burda, riaditeľ
	Obvodného pozemkového úradu v Nitre
tel.	: 037/6925 415
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu	: 7000081105/8180
IČO	: 156 621
DIČ	: 2021291382

(ďalej len objednávateľ)

a

dodávateľ (obchodné meno, adresa): Štefan Vlček VESTAM, stavebná a montážna firma,
Oškerda 68, 024 01 Kysucké Nové Mesto

zastúpený	: Štefan Vlček, majiteľ firmy
Právna forma	: Fyzická osoba
Štatutárny orgán	: Štefan Vlček, majiteľ firmy
Zapísaný v obchodnom registri	: OS Žilina, oddiel: Firm, vložka č.94/L
tel./fax	: 041/5623503
Bankové spojenie	: VÚB, Čadca
číslo účtu	: 6547-322/0200
IČO	: 10975594
DIČ	: 1020457394

(ďalej len dodávateľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných podmienok:

Čl. I Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „

Stavebný objekt č.1 - U01- miestna komunikácia spájajúca obec s komunikáciou smerujúcou k vinohradu (U02) s novonavrhnutou sprievodnou zeleňou – vetrolam ZE3-2,

Stavebný objekt č.3 - U02 miestna komunikácia smerujúca od obce k vinohradu a ďalej až k východnej hranici katastra,

Stavebný objekt č.4 - U03 - miestna komunikácia spájajúca obec s viničným honom „Vinica“,

Stavebný objekt č.5 - U03a - prístupová cesta k pozemkom vo viničnom honom „Vinica“,

Stavebný objekt č.18 - U15 – miestna komunikácia prepájajúca komunikácie v obci

Poradie - stavba č.	Názov Poľnej cesty	Kategória cesty	Úsek dl. [m]	Vozovka [m ²]
1. Súbor stavieb				
1	U01	P5,5/30r	811,77	3409
3	U02	P5,5/30r	1739,37	7198
4	U03	P4/30	1367,08	4288
5	U03a	P3.5/30	198,52	613
18	U15	P5,5/30	471,70	2186

Dodávateľ stavebných prác si zabezpečí vytýčenie a prevzatie všetkých podzemných a nadzemných vedení a IS na stavenisku od správcu sietí. Prevzatie IS bude potvrdené v stavebnom denníku (zmluva).

Biokoridory - vetrolamy vyjadrené v dĺžke a ploche.

Staveb. objekt	Názov	Dĺžka v m	Výmera areálu v m ²
SO 22	Vetrolam ZE3-2	493,6	1825
SO 25	Vetrolam ZE3-5	258,2	1086
SO 27	Vetrolam ZE3-2	324,3	1027
SO 31	Vetrolam ZE5-3	791,2	3954
SO 32	Vetrolam ZE5-9 A	706,5	4052

V súlade s § 48 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako aj vzhľadom na elimináciu a odstraňovanie následkov nepriaznivých činiteľov vznikajúcich počas rastu vysadených kultúr je potrebné zabezpečiť starostlivosť o vysadené kultúry.

V cene za dielo podľa článku III. ods.1 sú zahrnuté Autorský dozor, vytýčenie a prevzatie všetkých podzemných a nadzemných vedení a IS na stavenisku od správcu sietí, nepredvídané okolnosti ako aj prípadné odchýlky od predloženej projektovej dokumentácie napr. realizačné doprojektovanie stavebných objektov uvedených v technickej správe. Počas realizácie nie je možné meniť cenovú ponuku. Pri realizácii je potrebné rešpektovať podmienky uvedené v stavebnom povolení.

1.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Spoločné zariadenia a opatrenia – poľné cesty a prvky ekologickej stability v obvode pozemkových úprav v k. ú. Melek“

spracovanú Cesty - Ing. Milan Mušák – autorizovaný inžinier a ekológia – Ing. Anna Dobrucká krajinný architekt.

1.3. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok II.

Finančná pomoc

/1/ Tento projekt je spolufinancovaný ES.

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príspevku v rámci programu rozvoja vidieka (resp. PRV)

/3/ Prijímateľ je zaviazaný prijať poskytnutý nenávratný finančný príspevok a v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príspevku riadne realizovať projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený. Prijímateľ súčasne zodpovedá za zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, čo prostredníctvom tejto zmluvy o dielo zaväzuje plniť dodávateľ.

/4/ Dodávateľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zák.č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, čo v tejto zmluve o dielo objednávateľ zaväzuje rešpektovať dodávateľom.

/5/ Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle čl. III tejto zmluvy, je maximálne. Nie je možné jeho zvýšenie. Prekročenie nákladov a zvýšená fakturácia nebude dodávateľovi uhradená. Prekročenie nákladov pri vypracovaní diela znáša dodávateľ výlučne sám.

/6/ Dodávateľ fakturuje sumy vo výške podľa čl. III ods. /4/ tejto zmluvy. Zníženie skutočného počtu merných jednotiek v jednotlivých etapách projektu je dodávateľ povinný zohľadniť pri fakturácii.

/7/ Navýšenie ceny uvedenej v čl. III. ods.1 nie je prípustné.

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

829 516,40	/ 24 990 011,00EUR/Sk	cena bez DPH
157 608,12	/ 4 748 102,00- EUR/Sk	výška DPH
987 124,52	/ 29 738 113,00- EUR/Sk	celková cena s DPH

slovom: Deväťstoosemdesiatšesťtisícstodvadsaťštyri 52/100 EUR /

Dvadsaťdeväťmiliónovsedemstotridsaťosemtisícstotrinásť Slovenských korún

/2/ Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy.

/3/ Spôsob fakturácie: po skončení diela , u stavieb kde doba trvania vystavby bude viac ako 8 mesiacov je možné predložiť dve faktúry v rámci projektu.

/4/ Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle tohto časového harmonogramu:

Etapa č.	Termín ukončenia etapy a dátum fakturácie	Popis etáp – stavebných objektov, ucelených častí a fakturačných celkov spoločných zariadení a opatrení	Cena fakt.celku v EUR (bez DPH)	DPH v EUR	Cena fakt. celku v EUR (s DPH)
1.	31.05.2010	Stavebný objekt SO č. 1 cesta UO 1	109 530,74	20 810,84	130 341,58
2.		SO č. 3 cesta UO 2	209 174,60	39 743,17	248 917,77
3.		SO č. 4 cesta UO 3	198 965,71	37 803,48	236 769,19
4.		SO č. 5 cesta UO 3a	20 009,46	3 801,80	23 811,26
5.		SO č. 18 cesta UO 15	72 999,96	13 869,99	86 869,95
6.		SO č. 22 – vetrolam ZE3-2	38 503,23	7 315,61	45 818,84
7.		SO č. 25 – vetrolam ZE3-5	25 654,49	4 874,35	30 528,84
8.		SO č. 27 – vetrolam ZE3-2	30 332,33	5 763,14	36 095,47
9.		SO č. 31 – vetrolam ZE5-3	9 989,50	1 898,01	11 887,51
10.		SO č. 32 – vetrolam ZE5-9 A	40 051,52	7 609,79	47 661,31
11.	30.11.2010	V súlade s § 48 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako aj vzhľadom na elimináciu a odstraňovanie následkov nepriaznivých činiteľov vznikajúcich počas rastu vysadených kultúr je potrebné zabezpečiť starostlivosť o vysadené kultúry po dobu 3 rokov.	37 158,60	7 060,14	44 218,74
12.	30.11.2011		19 511,11	3 707,11	23 218,22
13.	30.11.2012		17 635,15	3 350,69	20 985,84
Celkom v EUR			829 516,40	157 608,12	987 124,52
Celkom v Sk			24 990 011,00	4 748 102,00	29 738 113,00

/5/ Dodávateľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch podľa ods./4/ tohto článku a v cene podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

/6/ Dodávateľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre objednávateľa) a odovzdá správne orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok a ich

zmien uvedených v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia zmluvného termínu pre príslušný fakturačný celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť najmenej 60 dní od zmluvného termínu fakturovanej etapy.

/7/ Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Dodávateľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.

/8/ Dodávateľ je povinný pri fakturácii zohľadniť prípadné zníženie ceny v zmysle čl.II ods.6. tejto zmluvy.

/9/ Zmluvné termíny podľa čl. III ods. /4/ sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

/10/ Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok.

/11/ Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra dodávateľovi vrátená. Dodávateľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

/12/ Dodávateľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO dodávateľa, názov dodávateľa,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

Faktúry musia okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Kontrola

/1/ Dodávateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES č. 1260/1999, Nariadenie Rady ES č. 438/2001 a Nariadenie Rady ES č. 2185/1996) a predpisov SR (napr. zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly), a že bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Dodávateľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

/2/ Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) pracovníci správneho orgánu Obvodného pozemkového úradu v Nitre
- b) koordinátori z Krajského pozemkového úradu v Nitre
- c) pracovníci odboru pozemkových úprav MP SR
- d) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- f) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES
- g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismi.

/3/ Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u dodávateľa kontrolu všetkých obchodných dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii diela. Osoby oprávnené na kontrolu majú počas platnosti zmluvy o dielo prístup ku všetkým obchodným dokumentom, ktoré súvisia s výdavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnením tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom obchodným dokumentom dodávateľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy.

/4/ Dodávateľ je povinný predložiť na požiadanie pri kontrole originály dokumentov podľa tejto zmluvy a na vyzvanie správneho orgánu predložiť všetky podklady, vykonané časti diela a rozpracované dielo na technickú kontrolu.

/5/ Dodávateľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly a doručení písomného oznámenia zistených chýb a nedostatkov.

/6/ Dodávateľ je povinný bezplatne do troch rokov od odovzdania stavebných objektov, fakturačného celku a jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom písomne dohodnutom termíne všetky chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní spracovaných a odovzdaných údajov a výstupov.

Článok V.

Povinnosti dodávateľa

/1/ Dodávateľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich v zmysle čl. IX tejto zmluvy.

/2/ Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne mesiac dopredu uzavretie zmluvy na subdodávku a nesmie uzavrieť zmluvu na subdodávku s účastníkom verejného obstarávania k predmetu tejto zmluvy o dielo.

/2/ Dodávateľ je povinný uchovávať túto zmluvu o dielo, všetku dokumentáciu a dokumenty najmenej 10 rokov od ukončenia diela a uhradenia poslednej platby Pôdohospodárskou platobnou agentúrou objednávateľovi.

/3/ Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 10 dní všetky podstatné zmeny a skutočnosti od ich vzniku, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy o dielo alebo sa akýmkoľvek spôsobom zmluvy o dielo dotýkajú.

/4/ Dodávateľ je povinný zabezpečiť, že služby, práce a dodávky potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy o dielo budú mať pôvod v krajinách ES.

/5/ Dodávateľ je povinný sa poistiť na náhradu škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, pre prípad škôd predmetu zmluvy o dielo spolufinancovaného z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.

/6/ Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na predmete zmluvy do 10 dní od jej vzniku a informovať o výške poistného plnenia.

/7/ Dodávateľ je povinný na požiadanie správneho orgánu alebo osoby v zmysle čl.IV. ods.2, vyhotoviť správu o stave plnenia zmluvy a pre správny orgán (pre vedúceho projektu) vyhotovovať plán prác na plnenie zmluvy s mesačným podrobným rozpisom výkonov vždy na jednu etapu projektu.

/8/ Dodávateľ je povinný správnomu orgánu predkladať monitorovaciu správu projektu na predpísanom tlačive za rok vždy do konca januára nasledujúceho roka.

/9/ Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

Článok VI. Účtovanie

/1/ Dodávateľ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom pre vedenie účtovníctva právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti. V prípade, ak tomu nebráni dôležitá prekážka, vedie účtovníctvo v elektronickej podobe.

Článok VII.

Dobropisy

/1/ Dodávateľ je povinný využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať v účtovníctve a predkladať objednávateľovi.

/2/ Všetky uvedené prípadné dobropisy a získané zľavy budú od ceny za príslušnú etapu – príslušnú stavebnú časť odpočítané.

Článok VIII.

Zodpovednosť za porušenie zmluvy

/1/ Dodávateľ je povinný do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľom vrátiť všetky neoprávnene čerpané a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií na účet objednávateľa v prípade, že kontrolou bolo zistené, že dodávateľ:

- a) uviedol nepravdivé údaje
- b) neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci PRV poskytnutý
- c) neodstránil všetky chyby a nedostatky v zmysle čl. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy
- d) porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo

/2/ Výška majetkových sankcií je 0,2% z neoprávnene poskytnutej alebo zadržanej sumy za každý aj začatý deň omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneneho fakturovania finančných prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za porušenie platobnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia porušenia platobnej disciplíny.

/3/ Dodávateľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal.

/4/ Dodávateľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku poskytnutého na základe tejto zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, t.z. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od objednávateľa finančný príspevok aj bez podnetu SORO alebo nad rámec podnetu SORO, čo pri zavinení dodávateľom je povinný uhradiť dodávateľ.

Článok IX.

Všeobecné podmienky

/1/ Dodávateľ súhlasí s tým, že Komisia ES, SORO a objednávateľ zverejňuje informácie o opatreniach podľa tejto zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorej prílohou je táto zmluva o dielo, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich sa ich realizácie

/2/ Dodávateľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu:

- a) názov dodávateľa (subdodávateľa)
- b) adresa/sídlo
- c) názov predmetu zmluvy (podporovaného projektu)
- d) výška nenávratného finančného príspevku ES

/3/ Dodávateľ je povinný počas platnosti zmluvy o dielo do 10 dní informovať objednávateľa, ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa začne voči nemu súdne konanie.

/4/ Dodávateľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov (napr. faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo sa spolupodieľa ES a to takto:

„tento projekt je spolufinancovaný ES“

/5/ Dodávateľ sa zaväzuje, že:

- a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom zo spracovaného diela v informačnom systéme a tiež zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného diela v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií,
- b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním vyhotoveného diela, v zmysle ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Čl. X.

Dodacie podmienky

/1/. Odovzdávka staveniska:

- 1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza dodávateľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

- 1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 1.3. dodávateľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

/2/. Realizácia:

- 2.1. dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje dodávateľ, ako súčasť dodávky,
- 2.3. dodávateľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 2.5. dodávateľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 2.6. pri odovzdaní dodávky je dodávateľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže dodávateľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je dodávateľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 2.8. dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Dodávateľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.9. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 2.10. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť dodávateľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Dodávateľ je povinný:

- 2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- 2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- 2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- 2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- 2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy ani na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy dodávateľom alebo osobou, za ktorú je dodávateľ zodpovedný, vykoná dodávateľ nariadené práce na vlastné náklady,

- 2.11. dodávateľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 2.12. ak považuje dodávateľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 2.13. objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týždenne,
- 2.14. objednávatel' ak môže poskytne dodávateľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
 - 2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša dodávateľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

- 2.15. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované dodávateľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí dodávateľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohoto dôvodu vzniknuté škody znáša dodávateľ. Objednávatel' môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávatel' má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb dodávateľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,
- 2.16. dodávateľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- 2.17. dodávateľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Dodávateľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Dodávateľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia dodávateľ,

- 2.19. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy dodávateľovi v stavebnom denníku.

/3/. Stavebný denník:

- 3.1. dodávateľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,
- 3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy dodávateľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany dodávateľa alebo jeho poddodávateľov, vykoná dodávateľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

/4/. Odovzdanie:

- 4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 4.3. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
- 4.4. dodávateľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 4.5. dodávateľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 4.6. dodávateľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD formáte pdf,
 - porealizačné zameranie vo forme geometrického plánu
 - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

- 4.7. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi dodávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj digitálnej na CD nosiči ,
- 4.8. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane dodávateľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednanja mala byť už dokončená,
- 4.9. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 4.10. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 4.11. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

/5/ Osobitné technické podmienky:

- 5.1. dodávateľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou,
- 5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Čl. XI.

Zodpovednosť za chyby a nedostatky a záruky

1. Dodávateľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby a nedostatky, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Ak objednávateľ prevezme chybnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie chýb a nedorobkov.
3. Na žiadosť objednávateľa je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu chyby a nedostatky svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za chyby a nedostatky zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii dodávateľ.
4. Ak sú chyby a nedostatky, ktoré podstatne ovplyvňujú použiteľnosť dodávky zavinené dodávateľom, alebo chybou projektu dôjde k zvýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Dodávateľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 2 roky (prípadne *viac doplní dodávateľ*).

6. Dodávateľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Čl. XII. Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - 1.1. zmluva o dielo,
 - 1.2. súťažné podklady,
 - 1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 1.4. technické špecifikácie prác,
 - 1.5. všeobecné technické podmienky.
2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
4. Spory zmluvných strán neoprávňujú dodávateľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. XIII. Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Dodávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
3. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Článok XIV. Ukončenie zmluvy

- /1/ Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo:
- a) ak dodávateľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu predmetu zmluvy
 - b) ak dodávateľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok úmyselne
 - c) ak dodávateľ neplnil zmluvné záväzky podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo
 - d) v prípade že SORO odstúpi od zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na predmet zmluvy o dielo

/2/ Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a objednávateľ vo vzťahu k dovtedy uhradenej finančnej čiastke postupuje podľa čl. VIII. ods.2 tejto zmluvy o dielo.

/3/ Okrem prípadov uvedených v odseku /1/ tohto článku môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy ak dodávateľ ani v 30 dňovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednávateľ oznámi dodávateľovi písomnou formou lehotu na splnenie povinností. 30 dňová lehota začne plynúť odo dňa doručenia výzvy na odstránenie chýb a nedostatkov.

/4/ Dôsledkom odstúpenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto článku je uplatnenie zodpovednosti voči dodávateľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré SORO bude požadovať od objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaním predmetu tejto zmluvy o dielo.

/5/ MP SR má právo odstúpiť od zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, ak sa dodatočne preukáže opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného obstarávania alebo pre hrubé nedostatky v časovom harmonograme prijatej ponuky či rozloženia fakturácií spôsobujúce nemožnosť reálneho plnenia predmetu zmluvy a využívania spolufinancovania ES, alebo ak víťazný uchádzač uviedol vo svojej ponuke nepravdivé údaje, ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami, s účinnosťou financovania v rámci jednotlivých programovacích období dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva o dielo.

/2/ Dohodnutý predmet zmluvy o dielo podľa čl. I a v rozsahu čl.III. ods./3/ začne dodávateľ vykonávať až po písomnom potvrdení objednávateľa o vykonaní registrácie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predmetu zmluvy o dielo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (SORO) pre jednotlivé programovacie obdobia zvlášť. Úhrada faktúr objednávateľom je možná až dňom nasledujúcim po dátume podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé programovacie obdobia.

/3/ Dodávateľ pred začatím prác je povinný na mieste realizácie projektu (napr. na budove, ktorá je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postaviť informačnú tabuľu, ktorá musí spĺňať nasledovné kritériá uvedené v prílohe č.2.

/4/ Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť vzájomným zmierom a za súhlasu SORO. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy o dielo vrátane sporov o jej platnosti, výklad alebo zrušenie, budú riešiť pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO záväzné.

/5/ Akákoľvek zmena obsahu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a SORO, ktorej súčasťou je táto zmluva o dielo, bude záväzná aj pre túto zmluvu o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo.

/6/ Objednávateľ a SORO sa zaväzujú zabezpečiť informácie o dodávateľovi pred zneužitím a využívať ich len v súlade s realizáciou programu PRV.

/7/ Akákoľvek korešpondencia objednávateľa, správneho orgánu a SORO určená dodávateľovi do vlastných rúk a zaslaná na poslednú ním udanú adresu platí ako doručená:

- a) dňom prevzatia dodávateľom alebo ním splnomocneným zástupcom
- b) dňom odmietnutia prevzatia korešpondencie
- c) po uplynutí 3 dní od uloženia korešpondencie na pošte aj keď sa dodávateľ o uložení nedozvedel a korešpondencia sa vráti späť odosielateľovi.

/8/ Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podľa ods./3/ tohto článku, je možné vykonávať, len po dohode zmluvných strán a na základe súhlasu SORO so zmenou a to formou dodatku k zmluve o dielo.

/9/ Zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre dodávateľa a jeden pre SORO. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého v SORO.

/10/ Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

/11/ Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO a po splnení podmienky podľa ods. /2/ tohto článku, môže dodávateľ začať vykonávať práce podľa čl. I. a v rozsahu čl.3 ods./3/ tejto zmluvy o dielo.

V Žiline dňa 12.05.2009

V Bratislave, dňa 22 MÁJ 2009

 Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vložka č. 94/L



za dodávateľa
(pečiatka a podpis)



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – vzor informačnej tabule



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VERZIE 2009

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto
IČO
DIČ

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ Štefan Vlček Vestam, stavebná a montážna firma

10975594 SK 1020457394

Rozpočet číslo
Spracoval

Dňa
27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	76 365	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska		0	
2		Montáž	752 047	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy		0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné		0	
6		Montáž	475				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		828 888	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		629	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				Razítko				23	Súčet 7, 12, 19-22	829 516,40	
Objednávateľ				Razítko				24	19 %	829 516,40 DPH	157 608,12
Datum a podpis				Razítko				25	19 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ				Razítko				26	Cena s DPH (r. 23-25)	987 124,52	
Datum a podpis				Razítko				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				Razítko				27	Dodávky objednávateľa	0	
Datum a podpis				Razítko				28	Kízavá doložka	0	
Zhotoviteľ				Razítko				29	Zvýhodnenie + -	0	

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Štefan Vlček Vestam, stavebná a montážna firma

Dátum: 11. 5. 2009
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	ZRN EUR	HZS EUR	VRN EUR	Kompletná činnosť EUR
zvčkdzzkd	Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek	829 516,40	24 990 011,07	157 608,12	987 124,52	29 738 113,29	828 887,65	628,74	0,00	0,00
SO1_U01	Poľná cesta U01	109 530,74	3 299 723,07	20 810,84	130 341,58	3 926 670,44	109 530,74	0,00	0,00	0,00
SO3_U02	Poľná cesta U02	209 174,60	6 301 594,00	39 743,17	248 917,77	7 498 896,74	209 174,60	0,00	0,00	0,00
SO4_U03	Poľná cesta U03	198 965,71	5 994 040,98	37 803,48	236 769,19	7 132 908,62	198 965,71	0,00	0,00	0,00
SO5_U03a	Poľná cesta U03a	20 009,46	602 804,99	3 801,80	23 811,26	717 338,02	20 009,46	0,00	0,00	0,00
SO 18_U15	Poľná cesta U15	72 999,96	2 199 196,79	13 869,99	86 869,95	2 617 044,11	72 999,96	0,00	0,00	0,00
SO 22	Vetrolam ZE3-2	59 010,50	1 777 750,32	11 211,99	70 222,49	2 115 522,73	59 010,51	0,00	0,00	0,00
22	Vetrolam ZE3-2 založenie	38 503,23	1 159 948,31	7 315,61	45 818,84	1 380 338,37	38 503,23	0,00	0,00	0,00
22-1	Údržba 1. rok	10 031,57	302 211,08	1 906,00	11 937,57	359 631,23	10 031,57	0,00	0,00	0,00
22-2	Údržba 2. rok	4 310,44	129 856,32	818,98	5 129,42	154 528,91	4 310,44	0,00	0,00	0,00
22-3	Údržba 3. rok	6 165,26	185 734,62	1 171,40	7 336,66	221 024,22	6 165,26	0,00	0,00	0,00
SO 25	Vetrolam ZE 3-5	36 541,19	1 100 839,89	6 942,82	43 484,01	1 309 999,29	36 473,32	67,86	0,00	0,00
25-z	vetrolam -ZE3-5 Založenie	25 654,49	772 867,17	4 874,35	30 528,84	919 711,83	25 654,49	0,00	0,00	0,00
25-1	Údržba 1. rok	5 984,28	180 282,42	1 137,01	7 121,29	214 535,98	5 984,28	0,00	0,00	0,00
25-2	Údržba 2. rok	2 223,01	66 970,40	422,37	2 645,38	79 694,72	2 223,01	0,00	0,00	0,00
25-3	Údržba 3. rok	2 679,41	80 719,91	509,09	3 188,50	96 056,75	2 611,55	67,86	0,00	0,00
SO 27	Vetrolam ZE3-2	42 382,57	1 276 817,30	8 052,69	50 435,26	1 519 412,64	42 318,40	64,16	0,00	0,00
27-z	Vetrolam ZE 3-2- založenie	30 332,33	913 791,77	5 763,14	36 095,47	1 087 412,13	30 332,33	0,00	0,00	0,00
27-1	Údržba 1. rok	6 844,69	206 203,13	1 300,49	8 145,18	245 381,69	6 844,69	0,00	0,00	0,00
27-2	Údržba 2. rok	2 703,30	81 439,62	513,63	3 216,93	96 913,23	2 703,30	0,00	0,00	0,00
27-3	Údržba 3. rok	2 502,25	75 382,78	475,43	2 977,68	89 705,59	2 438,08	64,16	0,00	0,00
SO 31	Vetrolam ZE 5-3	20 207,17	608 761,20	3 839,38	24 046,55	724 426,37	19 962,08	245,08	0,00	0,00
31-z	Spríevodná zelen ZE5-3 založenie	9 989,50	300 943,68	1 898,01	11 887,51	358 123,13	9 989,50	0,00	0,00	0,00
31-1	Údržba 1. rok	4 082,29	122 380,55	771,84	4 854,13	145 633,00	4 062,29	0,00	0,00	0,00
31-2	Údržba 2. rok	4 131,30	124 459,54	784,95	4 916,25	148 106,95	4 131,30	0,00	0,00	0,00
31-3	Údržba 3. rok	2 024,08	60 977,43	384,58	2 408,66	72 563,29	1 778,99	245,08	0,00	0,00
SO 32A	Vetrolam ZE 5-9 A	60 694,50	1 828 482,51	11 531,96	72 226,46	2 175 694,33	60 442,87	251,64	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Pol'né cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Objednávateľ: Štefan Vlček Vestam, stavebná a montážne firma
Zhotoviteľ:

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 11. 5. 2009
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	ZRN EUR	HZS EUR	VRN EUR	Kompletačná činnosť EUR
32-z	Vetrolam ZE5-9 časť A- založenie	40 051,52	1 206 592,09	7 609,79	47 661,31	1 435 844,63	40 051,52	0,00	0,00	0,00
32-1	Údržba 1. rok	10 235,77	308 362,81	1 944,80	12 180,57	366 951,85	10 235,77	0,00	0,00	0,00
32-2	Údržba 2. rok	6 143,08	185 065,83	1 167,18	7 310,24	220 228,29	6 143,06	0,00	0,00	0,00
32-3	Údržba 3. rok	4 264,15	128 461,78	810,19	5 074,34	152 869,57	4 012,51	251,64	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÁ A MONTÁŽNÁ FIRMA

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu Poľná cesta U01

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 732	8	Práca nadčas 0	13	Zariadenie staveniska 0,00% 0
2	Montáž 108 799	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0 0	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 109 531	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	109 530,74
24	19 % 109 530,74 DPH	20 810,84
25	19 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	130 341,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vlček
VESTAM

Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Razítko Zápis OR OS Žilina, 47225/94/1

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Poľná cesta U01

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

109 530,74

1 Zemné práce

24 516,39

1	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	197,000	3,704	729,69
2	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm 0,400t	m ²	2 719,000	1,254	3 409,63
3	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	487,200	0,880	428,74
4	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000 m ³	m ³	2 031,000	1,592	3 233,35
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	365,250	1,206	440,49
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m ³	121,950	2,606	317,80
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	1 240,000	4,580	5 679,20
8	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	6 200,000	0,277	1 717,40
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	487,200	1,389	676,72
10	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	791,000	1,604	1 268,76
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	121,950	0,773	94,27
12	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 240,000	0,520	644,80
13	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	1 461,000	0,161	235,22
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	4 590,000	0,315	1 445,85
15	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. 150 mm	m ²	1 461,000	0,367	536,19
16	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	974,000	0,933	908,74
17	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. nad 100 do 150 mm	m ²	941,000	0,968	910,89
18	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m ²	2 435,000	0,574	1 397,69
19	0057211100	Trávové semeno	kg	76,703	5,749	440,97

4 Vodorovné konštrukcie

676,07

20	451311531	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m ²	15,000	18,478	277,17
21	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m ²	15,000	26,593	398,90

5 Komunikácie

70 303,26

22	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	4 177,000	6,018	25 137,19
23	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	3 623,000	4,334	15 702,08

24	577152313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	3 409,000	8,643	29 463,99
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
25	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm				7 543,13
26	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	kus	2,000	240,313	480,63
27	5922265900	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 102-40 Ms 40/250/7,2	m	8,000	28,086	224,69
28	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	kus	3,232	90,103	291,21
29	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 123,257	1,303	1 463,60
30	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	677,483	0,263	178,18
31	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 350,400	0,263	1 144,16
			t	1 123,257	3,348	3 760,66
99 Presun hmôt HSV						
32	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 951,247	1,643	6 491,90
Celkom						
						109 530,74

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Rozpočet číslo	Spracoval
----------------	-----------

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 355		8	Práca nadčas		0		13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	204 586		9	Bez pevnej podl.		0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0		10	Kultúrna pamiatka		0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0		11			0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0						17		Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	234						18		VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		209 175		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZZ		0		21	Kompl. činnosť		0		22	Ostatné náklady		0

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		209 174,60
Datum a podpis	Razítko	24	19 %	209 174,60 DPH	39 743,17
Objednávateľ		25	19 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		248 917,77
Datum a podpis	Razítko	E		Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0
		28	Kľzavá doložka		0
Datum a podpis		29	Zvýhodnenie + -		0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Poľná cesta U02

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

208 940,45

1

Zemné práce

35 375,69

1	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	6 088,000	1,200	7 305,60
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 174,200	0,842	988,68
3	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	3 166,000	1,524	4 824,98
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,700	10,134	27,36
5	132201109	Príplatok k cene za leivosť horniny 3	m3	0,810	3,689	2,99
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	782,700	1,155	904,02
7	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	391,500	2,495	976,79
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	455,700	4,381	1 996,42
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 278,500	0,265	603,80
10	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 174,200	1,329	1 560,51
11	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	2 713,000	1,536	4 167,17
12	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	391,500	0,735	287,75
13	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	455,700	0,501	228,31
14	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	3 131,000	0,154	482,17
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 816,000	0,301	2 352,62
16	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	3 131,000	0,351	1 098,98
17	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2 087,000	0,893	1 863,69
18	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	2 087,000	0,927	1 934,65
19	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	5 218,000	0,549	2 864,68
20	0057211100	Trávové semeno	kg	164,367	5,503	904,51

2

Zakladanie

54,03

21	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	2,700	20,010	54,03
----	-----------	---	----	-------	--------	-------

5

Komunikácie

147 019,55

22	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	8 981,000	5,761	51 739,54
23	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	7 724,000	4,149	32 046,88
24	577152313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	7 198,000	8,271	59 534,66

25	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	72,000	4,041	290,95
26	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový K ZD 1-300/200 300x200x15	m2	72,720	46,831	3 405,55
27	599441111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	24,000	0,082	1,97

8 Rúrové vedenie 47,73

28	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	15,000	0,202	3,03
29	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	16,350	2,734	44,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 286,45

30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 435,200	1,247	3 036,69
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 740,800	0,252	2 454,68
32	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 435,200	3,201	7 795,08

99 Presun hmôt HSV 13 157,01

33	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 369,598	1,572	13 157,01
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

M Práce a dodávky M 234,15

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 234,15

34	460510282	Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných TK2(23x18,5cm/13x13 cm)	m	14,000	3,916	54,82
35	ppv	Podiel pridružených výkonov	%	179,325	1,000	179,33

Celkom 209 174,60

ROZPOČET

stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

objekt: Poľná cesta U03

časť:

objednávateľ:

hotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemné práce				62 633,82	2,864
1	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	4 101,000	1,237	5 072,94	0,000
2	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm	m2	4 511,000	3,266	14 732,93	0,110
3	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	492,000	0,868	427,06	0,000
4	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	6 017,000	1,570	9 446,69	0,000
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	492,000	1,190	585,48	0,000
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	123,150	2,571	316,62	0,000
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	2 463,000	4,518	11 127,83	0,000
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	12 315,000	0,273	3 362,00	0,000
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	615,150	1,370	842,76	0,000
10	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	3 554,000	1,582	5 622,43	0,000
11	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 10000 m3	m3	2 463,000	0,513	1 263,52	0,000
12	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 461,000	0,159	391,30	0,000
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 815,000	0,310	2 422,65	0,000
14	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	2 461,000	0,362	890,88	0,000
15	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 640,000	0,920	1 508,80	0,000
16	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 640,000	0,955	1 566,20	0,000
17	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	4 101,000	0,566	2 321,17	2,625
18	0057211100	Travové semeno	kg	129,181	5,671	732,59	0,129
4		Vodorovné konštrukcie				666,83	19,790
19	451311531	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr.nad 150 do 200 mm	m2	15,000	18,225	273,38	7,436
20	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	15,000	26,230	393,45	12,354
5		Komunikácie				108 789,87	6 074,812
21	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	7 106,000	5,938	42 195,43	3 451,668
22	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	4 693,000	4,275	20 062,58	1 740,164
23	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4 511,000	0,185	834,54	2,752
24	573211112	Posyp y asfaltu cestného	m2	4 511,000	0,762	3 437,38	2,752
25	577152313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	4 511,000	8,527	38 465,30	708,087
26	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	72,000	4,164	299,81	6,012
27	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový K ZD 1-300/200 300x200x15	m2	72,720	48,023	3 492,23	163,256
28	599441111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	24,000	0,109	2,62	0,120

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 959,42	7,586
29	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	kus	2,000	236,699	473,40	0,000
30	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm	m	8,000	45,014	360,11	7,586
31	5922266300	Rura TZR 102-60 d60/250/10,6	kus	3,232	91,830	296,80	0,000
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 335,094	1,285	3 000,60	0,000
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	13 199,186	0,259	3 418,59	0,000
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 561,600	0,259	1 699,45	0,000
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 335,094	3,302	7 710,48	0,000
99		Presun hmôt HSV				9 674,49	0,000
36	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 971,908	1,620	9 674,49	0,000
M		Práce a dodávky M				241,27	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				241,27	0,000
37	460510282	Káblková povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných TK2(23x18,5cm/13x13 cm)	m	14,000	4,035	56,49	0,000
38	ppv	Podiel pridružených výkoňov	%	184,783	1,000	184,78	0,000
		Celkom				198 965,71	6 105,052

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÁ A MONTÁŽNÁ FIRMA

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu Poľná cesta U15
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

IČO DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	491		8	Práca nadčas	0		13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	72 509		9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0		10	Kulturna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0		11		0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0						18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		73 000		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0		21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vičok
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		72 999,96
24	19 %	72 999,96 DPH	13 869,99
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		86 869,95

E	Prípochy a odpochy	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Poľná cesta U15

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce					25 889,85
1	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	360,000	1,184	426,24
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	297,300	0,831	247,06
3	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 993,000	1,504	2 997,47
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1 594,000	4,327	6 897,24
5	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	15 940,000	0,261	4 160,34
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	297,300	1,312	390,06
7	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 594,000	1,312	2 091,33
8	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	3 587,000	1,516	5 437,89
9	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	849,000	0,152	129,05
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 670,000	0,297	792,99
11	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	849,000	0,347	294,60
12	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	566,000	0,881	498,65
13	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	566,000	0,915	517,89
14	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1 415,000	0,542	766,93
15	0057211100	Travné semeno	kg	44,572	5,432	242,12
4	Vodorovné konštrukcie					511,01
16	451311531	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr.nad 150 do 200 mm	m2	12,000	17,458	209,50
17	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	12,000	25,126	301,51
5	Komunikácie					41 196,52
18	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	2 427,000	5,686	13 799,92
19	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	2 330,000	4,095	9 541,35
20	577152313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	2 186,000	8,168	17 855,25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 642,87
21	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	kus	2,000	226,702	453,40
22	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	7,000	23,486	164,40

23	5922265600	Rúra železob. TZR 101-30 Ms 30/250/5,8	kus	2,828	87,962	248,76
24	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	144,000	1,231	177,26
25	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	576,000	0,249	143,42
26	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	144,000	3,164	455,62

99

Presun hmôt HSV

3 759,72

27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 422,497	1,552	3 759,72
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Celkom

72 999,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

04/VERZIE 01

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu Vetrolam ZE3-2

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 898	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska		0
2		Montáž	42 112	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		59 011	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Súčet 7, 12, 19-22		59 010,50
Objednávateľ								24	19 %	59 010,50 DPH	11 211,99
Datum a podpis				Razítko				25	19 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		70 222,49
Datum a podpis				Razítko				E Prípochy a odpočty			
								27	Dodávky objednávateľa		0
								28	Kízavá doložka		0
								29	Zvýhodnenie + -		0

Štefan Viček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
Razítko: 10 975 594 IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, v. z. 1. 94/L

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AVESKAR 015... (malý logo)

Názov stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
 Názov objektu: Vetrolam ZE3-2
 Názov časti: Vetrolam ZE3-2 založenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 300	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	25 203	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		38 503	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				38 503,23			
Objednávateľ				24 19 % 38 503,23 DPH				7 315,61			
Datum a podpis				25 19 % 0,00 DPH				0,00			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)				45 818,84			
Datum a podpis				E Prípochty a odpočty							
Razítko				27 Dodávky objednávateľa				0			
Razítko				28 Kľzáva doložka				0			
Razítko				29 Zvýhodnenie + -				0			

Štefan Vlček
VESTAM
 Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠKERDA 68
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/1

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE3-2

Časť: Vetrolam ZE3-2 založenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel

24 905,66

D1

Zemné práce - zakladanie výsadbí

24 905,66

1	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	25,000	26,487	662,18
2	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	194,000	11,631	2 256,41
3	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	440,000	0,850	374,00
4	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	537,000	0,335	179,90
5	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	537,000	0,704	378,05
6	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	440,000	0,827	363,88
7	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	194,000	2,560	496,64
8	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	25,000	12,322	308,05
9	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	219,000	2,342	512,90
10	184804112	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	219,000	1,530	335,07
11	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	438,000	3,620	1 585,56
12	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 830,000	2,240	6 339,20
13	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	283,000	2,720	769,76
14	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,183	1 323,830	242,26
15	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 825,000	0,085	155,13
16	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 606,000	0,243	390,26
17	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 606,000	0,115	184,69
18	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	283,000	23,224	6 572,39
19	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	219,000	5,882	1 288,16
20	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300*3	km	900,000	1,500	1 350,00
21	646516561	Vodorovné premiestnenie hnojiv 5km	km	5,000	4,000	20,00
22	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
23	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
24	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3

Špecifikácia:

13 300,09

25	Ind.kalk.D	Trávové semeno	kg	40,000	4,250	170,00
26	Ind.kalk.D	Populus nigra, 12-14 cm -prostokorenné	ks	194,000	26,000	5 044,00
27	Ind.kalk.D	Quercus robur, 14-16 cm -so zemným balom Navrhované kry	ks	25,000	138,000	3 450,00
28	Ind.kalk.D	Crataegus monogyna, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	264,000	3,000	792,00
29	Ind.kalk.D	Acer tataricum, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	176,000	3,000	528,00
30	Ind.kalk.D	Prunus spinosa, 60-80 cm -prostokorenné	ks	537,000	3,000	1 611,00
31	Ind.kalk.D	Roundap (8l/ha) - pred výsevom - totálny herbicíd	l	14,600	14,250	208,05
32	Ind.kalk.D	Chemické hnojivo NPK	t	0,200	620,000	124,00
33	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	193,000	0,780	150,54
34	Ind.kalk.D	textilná obliemka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	81,000	0,300	24,30
35	Ind.kalk.D	drôtené pletivo na ochranu kmienka, 50cm	m2	55,000	3,400	187,00
36	Ind.kalk.D	drevené koly na kotvenie priemer 5 cm	ks	219,000	2,300	503,70
37	Ind.kalk.D	mulč - borovicová kôra ku stromom (80 l = 1 bal = dávka na 1 m2), Špecifikácia spolu HSV + ZRN: spolu:	m3	17,500	29,000	507,50

D4 Špecifikácia spolu 0,00

38		náklad na 1 m2 - príprava pôdy	m2	0,000	0,163	0,00
39	Pol2	náklad na 1 m2 - výsadba	m2	0,000	13,640	0,00
40	Pol21	náklad na 1 m2 - náklady na materiál	m2	0,000	7,287	0,00
41		Náklady n 1 m2 - celkom	m2	0,000	21,080	0,00

HSV Práce a dodávky HSV 297,48

1 Zemné práce príprava pody 297,48

42	01 0806 0304-001	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	m2	1 825,000	0,060	109,50
43	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 825,000	0,044	80,30
44	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 825,000	0,038	69,35
45	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 825,000	0,021	38,33

Celkom 38 503,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

01/2009

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu Vetrolam ZE3-2
Názov časti Udržba 1 rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 031,57
24	19 %	10 031,57 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 937,57

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľúčová doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR-OS Žilina, vlož. a p. 94/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE3-2

Časť: Udržba 1 rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel

6 433,52

D1

Zemné práce - zakladanie výsadbí

6 433,52

1	183101121	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	5,000	26,487	132,44
2	183101115	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	39,000	11,631	453,61
3	183101113	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	88,000	0,850	74,80
4	183101112	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	107,000	0,335	35,85
5	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	107,000	0,704	75,33
6	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	88,000	0,827	72,78
7	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	39,000	2,560	99,84
8	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	5,000	12,322	61,61
9	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	44,000	2,342	103,05
10	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	44,000	5,882	258,81
11	18580431651	Zaliatie rastlín vodou, 1 mes počas veget obdobia	m3	283,000	10,000	2 830,00
12	184814112	Okopanie do hl. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadeníc s odstránením buriny, tr.2	ks	219,000	0,253	55,41
13	1842011121	Dosadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	44,000	2,560	112,64
14	184804113	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	263,000	0,038	9,99
15	184911111	Znovuvviazanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	44,000	0,970	42,68
16	111104311	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 212,000	0,260	835,12
17	3389501451	Znovuosadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	44,000	5,882	258,81
18	1848041121	Znovuo chrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	44,000	1,530	67,32
19	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,183	1 323,830	242,26
20	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300	km	300,000	1,500	450,00
21	646516561	Vodorovné premiestnenie hnojiv 5km	km	5,000	4,000	20,00
22	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
23	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87

24	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00
D3		Špecifikácia:	3 598,05			
25	Ind.kalk.D	<i>Populus nigra</i> , 12-14 cm, 20% -prostokorenné	ks	39,000	26,000	1 014,00
26	Ind.kalk.D	<i>Quercus robur</i> , 14-16 cm - prostokorenné Navrhované kry	ks	5,000	138,000	690,00
27	Ind.kalk.D	<i>Crataegus monogyna</i> , 1-1,2 m - prostokorenné	ks	53,000	8,300	439,90
28	Ind.kalk.D	<i>Acer tataricum</i> , 1-1,2 m -prostokorenné	ks	35,000	8,300	290,50
29	Ind.kalk.D	<i>Prunus spinosa</i> , 60-80 cm -prostokorenné	ks	107,000	8,300	888,10
30	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka pred ohrxzním zverou (1kg/cca100 sadeníc) +20%	kg	2,600	0,210	0,55
31	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	39,000	0,500	19,50
32	Ind.kalk.D	textilná obímka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	16,000	0,200	3,20
33	Ind.kalk.D	Koly ku stromčekom, 20%	ks	43,800	2,320	101,62
34	Ind.kalk.D	Chrániče okolo kmienku, 20%	m2	10,950	3,400	37,23
35	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN Údržba výsadiieb v 1.roku pozaložení,náklady na 1m2	t	0,183	620,000	113,46
D4		Špecifikácia spolu	0,00			
36		náklad na 1 m2 - udrzba výsadiieb	m2	0,000	5,490	0,00

Celkom

10 031,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AVESTAV, s.r.o. - stavební a montážní firma

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
 Název objektu: Vetrolam ZE3-2
 Název části: Údržba 2. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	
2		Montáž	4 310	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		4 310	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Viček
VESTAM
 Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		4 310,44
24	19 %	4 310,44 DPH	818,98
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		5 129,42

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE3-2

Časť: Údržba 2. rok

Objednávateľ:

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel		Údržba porastov v 2.roku po výsadbe	4 196,52			
1	01 0808 0801-802	Zalatie rastlín vodou 1 mes.počas celého veg.obdobia	m3	283,000	10,000	2 830,00
2	01 0806 0312-213	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestetím naširoko umelým hnojivom NPK	t	0,183	1 323,830	242,26
3	01 0808 1101-821	Pokosenie a odstránenie náletových drevín 2x	m2	3 650,000	0,230	839,50
4	01 0808 1001-805	Ochrana drevín pred ohryzením zverou chemickým náterom	ks	219,000	0,040	8,76
5	Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie hnojív, 5 km x 1 rozmetadlo Medzisúčet: Špecifikácia	km	300,000	0,920	276,00
000		Nepomenované práce	113,92			
0		Nepomenovaný diel	113,92			
6	Ind.kalk.D	Morsuvín- náter kmienka proti ohryzu zverou (1kg/cca100 sadeníc)	kg	2,190	0,210	0,46
7	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN	t	0,183	620,000	113,46
OST		Ostatné	0,00			
001		Ostatné	0,00			
8		Údržba výsadbí v 2.roku pozaložení,náklady na 1m2		0,000	2,360	0,00
Celkom			4 310,44			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SVKROK 001

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu Vetrolam ZE3-2
Názov časti Údržba 3. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	6 165	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		6 165	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠKERDA 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		6 165,26
24	19 %	6 165,26 DPH	1 171,40
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		7 336,66

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE3-2

Časť: Údržba 3. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel		Údržba porastov v 3.roku po výsadbe				0,00
HSV		Práce a dodávky HSV				6 050,91
1	Zemné práce					6 050,91
1	184804117	Zrušenie ochrany proti ohryzeniu zverou ,chráničomz drôteného pletiva	ks	219,000	0,205	44,90
2	184806151	Rez presvetľovaním, krika netŕňového priemeru koruny do 1,5 m	ks	977,000	1,281	1 251,54
3	184806112	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m	ks	219,000	3,787	829,35
4	01 0808 1101-821	Pokosenie a odstránenie náletových drevín 2x	m2	3 650,000	0,230	839,50
5	01 0808 1001-805	Ochrana drevín pred ohryzením zverou chemickým náterom	ks	219,000	0,040	8,76
6	01 0806 0312-213	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestetím naširoko umelým hnojivom NPK	t	0,183	1 323,830	242,26
7	01 0808 0801-802	Zaliatie rastlín vodou 1 mes.pocas celého veg.obdobia	m3	283,000	10,000	2 830,00
8	Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie hnojív, 5 km x 1 rozmetadlo Medzisúčet: Špecifikácia	km	5,000	0,920	4,60
000	Nepomenované práce					114,36
0	Nepomenovaný diel					114,36
9	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka proti ohryzu zverou (1kg/cca100 sadeníc)	kg	2,190	0,410	0,90
10	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN	t	0,183	620,000	113,46
OST	Ostatné					0,00
O01	Ostatné					0,00
11	Pol3	Údržba výsadiieb v 3.roku pozaložení,náklady na 1m2		0,000	3,370	0,00
Celkom						6 165,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AVESTAM s.r.o.

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu Vetrolam ZE 3-5
Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Viček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, JČ DPH: SK1020457394
Razítko
Zapis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	36 541,19
24	19 %	36 541,19 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	43 484,01

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AVESMA s.r.o. - projektová a inžinierska firma

Názov stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu: Vetrolam ZE 3-5
Názov časti: vetrolam -ZE3-5 Založenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 760	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	14 894	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		25 654	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vičok
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 654,49
24	19 %	25 654,49 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	30 528,84

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 3-5

Časť: vetrolam -ZE3-5 Založenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel Zemné práce- príprava pôdy						177,02
1	01 0806 0304-001	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	m2	1 086,000	0,060	65,16
2	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 086,000	0,038	41,27
3	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 086,000	0,044	47,78
4	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 086,000	0,021	22,81
D1 Zemné práce - zakladanie výsadiieb						25 477,47
5	183101121	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	16,000	26,487	423,79
6	183101115	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	118,000	11,631	1 372,46
7	183101113	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	226,000	0,850	192,10
8	183101112	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	300,000	0,335	100,50
9	184004311	Výsadba krov výšky1000 mm,do jamky pripravenej	ks	300,000	0,393	117,90
10	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	300,000	0,704	211,20
11	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	226,000	0,827	186,90
12	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	118,000	2,560	302,08
13	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	16,000	12,322	197,15
14	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	134,000	2,342	313,83
15	184804112	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	134,000	1,530	205,02
16	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	268,000	3,620	970,16
17	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 498,000	2,240	3 355,52
18	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	150,000	2,720	408,00
19	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	952,000	0,243	231,34
20	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,109	1 323,830	144,30
21	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 086,000	0,085	92,31
22	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	952,000	0,115	109,48
23	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	150,000	23,224	3 483,60
24	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	134,000	5,882	788,19
25	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300*3	km	900,000	1,500	1 350,00

26	646516561	Vodorovné premiestnenie hrijiv 5km	km	5,000	4,000	20,00
27	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
28	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
29	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3
Špecifikácia:
10 760,46

30	Ind.kalk.D	Trávové semeno	kg	24,000	4,250	102,00
31	Ind.kalk.D	Populus nigra, 12-14 cm -prostokorenné	ks	118,000	26,000	3 068,00
32	Ind.kalk.D	Quercus robur, 14-16 cm -so zemným balom Navrhované kry	ks	16,000	138,000	2 208,00
33	Ind.kalk.D	Crataegus monogyna, 1-1,2 m- prostokorenné	ks	110,000	8,300	913,00
34	Ind.kalk.D	Acer tataricum, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	116,000	8,300	962,80
35	Ind.kalk.D	Prunus spinosa, 60-80 cm - prostokorenné	ks	300,000	8,300	2 490,00
36	Ind.kalk.D	Roundap (8l/ha) - pred výsevom - totálny herbicid	l	8,700	14,250	123,98
37	Ind.kalk.D	Chemické hnojivo NPK	t	0,100	620,000	62,00
38	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	161,000	0,500	80,50
39	Ind.kalk.D	textilná obijmka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	67,000	0,200	13,40
40	Ind.kalk.D	drôtené pletivo na ochranu kmienka, 50cm	m2	34,000	3,400	115,60
41	Ind.kalk.D	drevené koly na kotvenie priemer 5 cm	ks	134,000	2,320	310,88
42	Ind.kalk.D	mulč - borovicová kôra ku stromom (80 l = 1 bal = dávka na 1 m2),	m3	10,700	29,000	310,30

D4
Špecifikácia spolu
0,00

43		náklad na 1 m2 - príprava pôdy	m2	0,000	0,160	0,00
44	Pol2	náklad na 1 m2 - výsadba	m2	0,000	23,450	0,00
45	Pol21	náklad na 1 m2 - náklady na materiál	m2	0,000	9,900	0,00
46	Pol22	náklad na 1 m2 - celkom	m2	0,000	33,510	0,00

Celkom
25 654,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0411/07 10 11

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
 Název objektu: Vetrolam ZE 3-5
 Název časti: Údržba 1. rok

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 081	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	3 903	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		5 984	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Viček
 VESTAM
 Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Zápis OR OS Žilina, strana 1 z 1

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		5 984,28
24	19 %	5 984,28 DPH	1 137,01
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		7 121,29

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 3-5

Časť: Údržba 1. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel

3 902,85

D1

Zemné práce - údržba porastu v 1 roku po výsadbe

3 902,85

1	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	3,000	26,487	79,46
2	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	24,000	11,631	279,14
3	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	45,000	0,850	38,25
4	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	60,000	0,335	20,10
5	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	60,000	0,704	42,24
6	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	45,000	0,827	37,22
7	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	24,000	2,560	61,44
8	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	3,000	12,322	36,97
9	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	27,000	2,342	63,23
10	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	27,000	5,882	158,81
11	18580431651	Zaliatie rastlín vodou, 1 mes počas veget obdobia	m3	150,000	10,000	1 500,00
12	184814112	Okopanie do hl. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadeníc s odstránením buriny, tr.2	ks	134,000	0,253	33,90
13	1842011121	Dosadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	27,000	2,560	69,12
14	184911111	Znovuvviazanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	27,000	0,970	26,19
15	111104311	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 904,000	0,260	495,04
16	3389501451	Znovuosadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	27,000	5,882	158,81
17	1848041121	Znovuo chrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	27,000	1,530	41,31
18	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,109	1 323,830	144,30
19	184804113	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	161,000	0,038	6,12
20	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300	km	300,000	1,500	450,00
21	646516561	Vodorovné premiestnenie hnojiv 5km	km	5,000	4,000	20,00
22	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
23	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87

24	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00
D3		Špecifikácia:	2 081,44			
25	Ind.kalk.D	Populus nigra, 12-14 cm, 20%- prostokorenné	ks	24,000	26,000	624,00
26	Ind.kalk.D	Quercus robur, 14-16 cm, 20% - so zemným balom Navrhované kry	ks	3,000	138,000	414,00
27	Ind.kalk.D	Crataegus monogyna, 1-1,2 m -prostokorenné	ks	22,000	8,300	182,60
28	Ind.kalk.D	Acer tataricum, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	23,000	8,300	190,90
29	Ind.kalk.D	Prunus spinosa, 60-80 cm -prostokorenné	ks	60,000	8,300	498,00
30	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka pred ohrxzním zverou (1kg/cca100 sadeníc) +20%	kg	1,600	0,210	0,34
31	Ind.kalk.D	juťa 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	32,000	0,500	16,00
32	Ind.kalk.D	textilná obijmka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	13,000	0,200	2,60
33	Ind.kalk.D	Koly ku stromčekom, 20 %	ks	27,000	2,320	62,64
34	Ind.kalk.D	Chrániče okolo kmienku, 20 %	m2	6,700	3,400	22,78
35	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN Údržba výsadiieb v 1.roku pozaložení,náklady na 1m2	t	0,109	620,000	67,58
D4		Špecifikácia spolu	0,00			
36		náklad na 1 m2 - udrzba vysadiieb	m2	0,000	5,510	0,00
Celkom		5 984,28				

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 3-5

Časť: Údržba 2. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel		Údržba porastov v 2.roku po výsadbe	2 155,14			
1	01 0808 0801-802	Zalatie rastlín vodou 1 mes.počas celého veg.obdobia	m3	150,000	10,000	1 500,00
2	01 0806 0312-213	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestetím naširoko umelým hnojivom NPK	t	0,110	1 323,830	145,62
3	01 0808 1101-821	Pokosenie a odstránenie náletových drevín 2x	m2	2 172,000	0,230	499,56
4	01 0808 1001-805	Ochrana drevín pred'ohryzením zverou chemickým náterom	ks	134,000	0,040	5,36
5	Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie hnojív, 5 km x 1 rozmetadlo Medzisúčtet: Špecifikácia	km	5,000	0,920	4,60
000		Nepomenované práce	67,87			
0		Nepomenovaný diel	67,87			
6	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka proti ohryzu zverou (1kg/cca100 sadeníc)	kg	1,340	0,213	0,29
7	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN	t	0,109	620,000	67,58
OST		Ostatné	0,00			
O01		Ostatné	0,00			
8		Údržba výsadiieb v 2.roku pozaložení,náklady na 1m2		0,000	2,040	0,00
Celkom			2 223,01			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AVESSTAM s.r.o. - STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ FİRMA

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
 Název objektu: Vetrolam ZE 3-5
 Název části: Údržba 3. rok

JKSO:
 EČO:
 Miesto:
 IČO:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa:
 27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0		8	Práca nadčas		0		13	Zariadenie staveniska	0,00%		
2		Montáž	2 612		9	Bez pevnej podl.		0		14	Mimostav. doprava	0,00%		
3	PSV	Dodávky	0		10	Kultúrna pamiatka		0		15	Územné vplyvy	0,00%		
4		Montáž	0		11			0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%		
5	"M"	Dodávky	0						17		Ostatné	0,00%		
6		Montáž	0						18		VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		2 612		12	DN (r. 8-11)		19		VRN (r. 13-18)				
20	HZS		68		21	Kompl. činnosť		0		22		Ostatné náklady		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		2 679,41
24	19 %	2 679,41 DPH	509,09
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		3 188,50

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vlček
 VESTAM

Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

OZPOČET

stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

projekt: Vetrolam ZE 3-5

list: Údržba 3. rok

objednávateľ:

vyhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
						2 679,41

HSV Práce a dodávky HSV

2 679,41

1 Uprava porastu po 3 roku

1	184806151	Rez presvetľovaním, kríka netŕňového priemeru koruny do 1,5 m	ks	526,000	1,281	673,81
2	184806112	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m	ks	134,000	3,787	507,46
3	6465461	Pokosenie a odstránenie náletových drevín	ks	3 650,000	0,230	839,50
4	184804113	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	134,000	0,038	5,09
5	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,110	1 323,830	145,62
6	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	150,000	2,720	408,00
7	184804117	Zrušenie ochrany proti ohrozeniu zverou ,chráničomz drôteného pletiva	ks	134,000	0,205	27,47
8	899887654	Vodorov doprava hnojiv 5 km rozmetadlo	km	5,000	0,920	4,60
						67,86

000 Nepomenované práce

9	25161351658	Morsuvin	kg	1,340	0,210	0,28
10	25198436516	NPK	t	0,109	620,000	67,58
						0,00

OST Ostatné

11	25158	Náklady v 3 roku na 1 m2		0,000	2,460	0,00
						2 679,41

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÁ FIRMÁ - VÝROBA A MONTÁŽ STAVBY

Název stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Název objektu VetrolamZE3-2

Název časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15 404	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska		0
2		Montáž	26 915	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné		0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		42 318	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		64	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 42 382,57

24 19 % 42 382,57 DPH 8 052,69

25 19 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 50 435,26

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0

28 Kľzavá doložka 0

29 Zvýhodnenie + - 0

Štefan Vlček
VESTAM

Stavebná a montážna firma

024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68

IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394

Zápis OR OS Žilina, vlož. a.č. 94/L

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ŠTĚPÁN VÍČEK, PRAHA 10, PRAHA 10, PRAHA 10

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu VetrolamZE3-2

Názov časti Vetrolam ZE 3-2- založenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	12 820	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0			
2		Montáž	17 512	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0			
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0			
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0			
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0			
7	ZRN (r. 1-6)		30 332	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0			
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0			
Projektant								D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko				23	Súčet 7, 12, 19-22		30 332,33		
								24	19 %	30 332,33 DPH	5 763,14		
Objednávateľ								25	19 %	0,00 DPH	0,00		
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		36 095,47		
Datum a podpis				Razítko				E Prípochy a odpochy					
Zhotoviteľ				 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68 Razítko: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394				27	Dodávky objednávateľa		0		
								28	Kľzavá doložka		0		
								29	Zvýhodnenie + -		0		
Datum a podpis													

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠKERDA
Razítko: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, strana 1/24

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: VetrolamZE3-2

Časť: Vetrolam ZE 3-2- založenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel Zemné práce- príprava pôdy 167,40

1	01 0806 0304-001	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	m2	1 027,000	0,060	61,62
2	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 027,000	0,038	39,03
3	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 027,000	0,044	45,19
4	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 027,000	0,021	21,57

D1 Zemné práce - zakladanie výsadiieb 30 164,93

5	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	21,000	26,487	556,23
6	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	123,000	11,631	1 430,61
7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	284,000	0,850	241,40
8	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	446,000	0,335	149,41
9	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	446,000	0,704	313,98
10	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	284,000	0,827	234,87
11	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	123,000	2,560	314,88
12	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	21,000	12,322	258,76
13	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	144,000	2,342	337,25
14	184804112	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	144,000	1,530	220,32
15	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 soliter	ks	288,000	3,620	1 042,56
16	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 skupiny	m2	2 022,000	2,240	4 529,28
17	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	202,000	2,720	549,44
18	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,103	1 323,830	136,35
19	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 027,000	0,085	87,30
20	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	883,000	0,243	214,57
21	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	883,000	0,115	101,55
22	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	202,000	23,224	4 691,25
23	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	72,000	5,882	423,50
24	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300*3	km	900,000	1,500	1 350,00
25	646516561	Vodorovné premiestnenie hnojív 5km	km	5,000	4,000	20,00

26	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
27	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
28	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3 Špecifikácia:

12 820,23

29	Ind.kalk.D	Trávové semeno	kg	22,000	4,250	93,50
30	Ind.kalk.D	Populus nigra, 12-14 cm -prostokorenné	ks	123,000	26,000	3 198,00
31	Ind.kalk.D	Quercus robur, 14-16 cm -so zemným balom Navrhované kry	ks	21,000	138,000	2 898,00
32	Ind.kalk.D	Crataegus monogyna, 1-1,2 m- prostokorenné	ks	117,000	8,300	971,10
33	Ind.kalk.D	Acer tataricum, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	107,000	8,300	888,10
34	Ind.kalk.D	Prunus spinosa, 60-80 cm - prostokorenné	ks	446,000	8,300	3 701,80
35	Ind.kalk.D	Roundap (8l/ha) - pred výsevom - totálny herbicíd	l	8,200	14,250	116,85
36	Ind.kalk.D	Chemické hnojivo NPK	t	0,100	620,000	62,00
37	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	173,000	0,500	86,50
38	Ind.kalk.D	textilná obijmka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	72,000	0,200	14,40
39	Ind.kalk.D	drôtené pletivo na ochranu kmienka, 50cm	m2	36,000	3,400	122,40
40	Ind.kalk.D	drevené koly na kotvenie priemer 5 cm	ks	144,000	2,320	334,08
41	Ind.kalk.D	mulč - borovicová kôra ku stromom (80 l = 1 bal = dávka na 1 m2),	m3	11,500	29,000	333,50

D4 Špecifikácia spolu

0,00

42		náklad na 1 m2 - príprava pôdy	m2	0,000	0,160	0,00
43	Pol2	náklad na 1 m2 - výsadba	m2	0,000	29,370	0,00
44	Pol21	náklad na 1 m2 - náklady na materiál	m2	0,000	12,480	0,00
45	Pol22	náklad na 1 m2 - celkom	m2	0,000	42,010	0,00

Celkom

30 332,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VESTAM s.r.o. - Stavební a montážní firma

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Název objektu: VetrolamZE3-2

Název části: Údržba 1. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 583	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	4 261	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		6 845	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		6 844,69
24	19 %	6 844,69 DPH	1 300,49
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		8 145,18

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klízáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vlček
VESTAM

Stavební a montážní firma

024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MĚSTO-OŠKERDA 68

Razítko: 0: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394

Zápis OR OS Žilina, strana 24/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: VetrolamZE3-2

Časť: Údržba 1. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel

4 261,39

D1

Zemné práce - zakladanie výsadiieb

4 261,39

1	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	4,000	26,487	105,95
2	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	25,000	11,631	290,78
3	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	57,000	0,850	48,45
4	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	89,000	0,335	29,82
5	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	89,000	0,704	62,66
6	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	57,000	0,827	47,14
7	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	25,000	2,560	64,00
8	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	12,322	49,29
9	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	29,000	2,342	67,92
10	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	14,000	5,882	82,35
11	18580431651	Zaliatie rastlín vodou, 1 mes počas veget obdobia	m3	202,000	10,000	2 020,00
12	184814112	Okopanie do hĺ. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadeníc s odstránením buriny, tr.2	ks	144,000	0,253	36,43
13	1842011121	Dosadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	29,000	2,560	74,24
14	184911111	Znovuuviazanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	29,000	0,970	28,13
15	111104311	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 766,000	0,260	459,16
16	3389501451	Znovuosadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	29,000	5,882	170,58
17	1848041121	Znovuo chrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	29,000	1,530	44,37
18	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,100	1 323,830	132,38
19	184804113	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	173,000	0,038	6,57
20	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300	km	300,000	1,000	300,00
21	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
22	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
23	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3**Špecifikácia:****2 583,30**

24	Ind.kalk.D	Populus nigra, 12-14 cm, 20%- prostokorenné	ks	25,000	26,000	650,00
25	Ind.kalk.D	Quercus robur, 14-16 cm, 20% - so zemným balom Navrhované kry	ks	4,000	138,000	552,00
26	Ind.kalk.D	Crataegus monogyna, 1-1,2 m -prostokorenné	ks	35,000	8,360	292,60
27	Ind.kalk.D	Acer tataricum, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	21,000	8,300	174,30
28	Ind.kalk.D	Prunus spinosa, 60-80 cm -prostokorenné	ks	89,000	8,300	738,70
29	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN Údržba vysadieb v 1.roku pozaložení,náklady na 1m2	t	0,103	620,000	63,86
30	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka pred ohrxzním zverou (1kg/cca100 sadeníc) +20%	kg	1,700	0,210	0,36
31	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	35,000	0,500	17,50
32	Ind.kalk.D	textilná obímka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	14,000	0,200	2,80
33	Ind.kalk.D	Koly ku stromčekom, 20 %	ks	29,000	2,300	66,70
34	Ind.kalk.D	Chrániče okolo kmienku, 20 %	m2	7,200	3,400	24,48

D4**Špecifikácia spolu****0,00**

35		náklad na 1 m2 - udržba vysadieb	m2	0,000	6,660	0,00
----	--	----------------------------------	----	-------	-------	------

Celkom**6 844,69**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
 Názov objektu: VetrolamZE3-2
 Názov časti: Údržba 2. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady v EUR										
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 703	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 703	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23		Súčet 7, 12, 19-22		2 703,30
Objednávateľ						24		19 %	2 703,30 DPH	513,63
Datum a podpis				Razítko		25		19 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ						26		Cena s DPH (r. 23-25)		3 216,93
Datum a podpis				Razítko		E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ						27		Dodávky objednávateľa		0
Datum a podpis				Razítko		28		Kízavá doložka		0
Zhotoviteľ						29		Zvýhodnenie + -		0

</

Štefan Vlček
VESTAM
 Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: VetrolamZE3-2

Časť: Údržba 2. rok

Objednávateľ:

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel Údržba porastov v 2.roku po výsadbe

2 639,13

1	01 0808 0801-802	Zaliatie rastlín vodou 1 mes.počas celého veg.obdobia	m3	202,000	10,000	2 020,00
2	01 0806 0312-213	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestetím naširoko umelým hnojivom NPK	t	0,103	1 323,830	136,35
3	01 0808 1101-821	Pokosenie a odstránenie náletových drevín 2x	m2	2 054,000	0,230	472,42
4	01 0808 1001-805	Ochrana drevín pred'ohryzením zverou chemickým náterom	ks	144,000	0,040	5,76
5	Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie hnojív, 5 km x 1 rozmetadlo Medzisúčet: Špecifikácia	km	5,000	0,920	4,60

000 Nepomenované práce

64.17

0 Nepomenovaný diel

64,17

6	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka proti ohryzu zverou (1kg/cca100 sadeníc)	kg	1,440	0,213	0,31
7	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN	t	0,103	620,000	63,86

OST Ostatné

0.00

001	Ostatné
-----	---------

0.00

8	Údržba výsadiieb v 2.roku pozaložení,náklady na 1m2	0,000	2,020	0,00
---	---	-------	-------	------

Celkom

2 703,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VESTAM spol. s r.o. - výroba a montáž stavebních konstrukcí

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
 Název objektu: VetrolamZE3-2
 Název části: Údržba 3. rok

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska		0,00%	0
2		Montáž	2 438	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné		0,00%	0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu			0	
7	ZRN (r. 1-6)		2 438	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0
20	HZS		64	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady			0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
VESTAM
 Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		2 502,25
24	19 %	2 502,25 DPH	475,43
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 977,68

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

OZPOČET

stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

projekt: VetrolamZE3-2

ročnosť: Údržba 3. rok

objednávateľ:

vyhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
						2 502,25

HSV Práce a dodávky HSV

2 502,25

1		Zemné práce				
1	184806151	Rez presvetľovaním, kríka netŕňového priemeru koruny do 1,5 m	ks	730,000	1,281	935,13
2	184806112	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m	ks	144,000	3,787	545,33
3	6465461	Pokosenie a odstránenie náletových drevín	ks	1 027,000	0,230	236,21
4	184804113	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	144,000	0,038	5,47
5	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,100	1 323,830	132,38
6	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	202,000	2,720	549,44
7	184804117	Zrušenie ochrany proti ohrozeniu zverou, chráničomz drôteného pletiva	ks	144,000	0,205	29,52
8	899887654	Vodorov doprava hnojiv 5 km rozmetadlo	km	5,000	0,920	4,60
						64,16
	000	Nepomenované práce	kg	1,440	0,210	0,30
9	25161351658	Morsuvin	t	0,103	620,000	63,86
10	25198436516	NPK				0,00
	OST	Ostatné		0,000	2,440	0,00
11	25158	Náklady v 3 roku na 1 m2				2 502,25

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AVESKAM, s.r.o. - STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ FİRMA

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu Vetrolam ZE 5-3

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 749	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska			0
2		Montáž	17 213	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava			0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy			0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy			0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné			0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu			0
7	ZRN (r. 1-6)		19 962	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0
20	HZS		245	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady			0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 207,17
24	19 %	20 207,17 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	24 046,55

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľúčová doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vlček
VESTAM

Stavebná a montážna firma

024 01 KYSUCKÉ NOVE MESTO-OŠKERDA 68

IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394

Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ŠTAVBA SÚBORU STAVIEB V K.Ú. MELEK

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu Vetrolam ZE 5-3

Názov časti Sprievodná zelen ZE5 -3 založenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 432	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	7 557	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		9 990	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 989,50
24	19 %	9 989,50 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 887,51

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vičok
VESTAM
 Stavebná a montážna firma
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
 Razítko Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-3

Časť: Sprievodná zelen ZE5 -3 založenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel Zemné práce- príprava pôdy

644,50

1	01 0806 0304-001	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	m2	3 954,000	0,060	237,24
2	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 954,000	0,038	150,25
3	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 954,000	0,044	173,98
4	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 954,000	0,021	83,03

D1 Zemné práce - zakladanie výsadiieb

9 345,00

5	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	87,000	11,631	1 011,90
6	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	87,000	2,560	222,72
7	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, kompostom alebo maštaľným hnojom	t	0,170	24,056	4,09
8	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	87,000	2,342	203,75
9	184804112	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	87,000	1,530	133,11
10	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 soliter	ks	174,000	3,620	629,88
11	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	17,000	2,720	46,24
12	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,395	1 323,830	522,91
13	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 954,000	0,085	336,09
14	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 867,000	0,243	939,68
15	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 867,000	0,115	444,71
16	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	17,000	23,224	394,81
17	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	87,000	5,882	511,73
18	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300*3	km	900,000	1,500	1 350,00
19	646516561	Vodorovné premiestnenie hnojiv 5km	km	5,000	4,000	20,00
20	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
21	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
22	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3 Špecifikácia:

2 432,19

23	Ind.kalk.D	Trávové semeno	kg	97,000	4,250	412,25
24	Ind9846546	Cerasus avium 12-14 prostokoren	ks	66,000	8,230	543,18
25	Ind9846547	Juglans regia 12-14 prostokoren	ks	21,000	11,150	234,15
26	Ind.kalk.D	Roundap (8l/ha) - pred výsevom - totálny herbicíd	l	31,600	14,250	450,30
27	Ind.kalk.D	Chemické hnojivo NPK	t	0,400	620,000	248,00
28	Ind.kalk.D,7,1	Organické hnojivo	t	0,170	33,000	5,61

29	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	104,000	0,500	52,00
30	Ind.kalk.D	textilná obijmka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	44,000	0,200	8,80
31	Ind.kalk.D	drôtené pletivo na ochranu kmienka, 50cm	m2	22,000	3,400	74,80
32	Ind.kalk.D	drevené koly na kotvenie priemer 5 cm	ks	87,000	2,300	200,10
33	Ind.kalk.D	mulč - borovicová kôra ku stromom (80 l = 1 bal = dávka na 1 m2),	m3	7,000	29,000	203,00

D4

Špecifikácia spolu

0,00

34		náklad na 1 m2 - príprava pôdy	m2	0,000	0,160	0,00
35	Pol2	náklad na 1 m2 - výsadba	m2	0,000	2,360	0,00
36	Pol21	náklad na 1 m2 - náklady na materiál	m2	0,000	0,620	0,00
37		Náklady na 1 m2 - celkom	m2	0,000	3,140	0,00

Celkom

9 989,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SVETSKÁ ÚVĚRA - SPOLNÁ VEREJNÁ ZOSTROUPOVÁ

Názov stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu: Vetrolam ZE 5-3
Názov časti: Údržba 1. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	317	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	3 745	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		4 062	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 062,29
24	19 % 4 062,29 DPH	771,84
25	19 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 834,13

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-3

Časť: Údržba 1. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel

3 745,32

D1

Zemné práce - zakladanie výsadiieb

3 745,32

1	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	17,000	11,631	197,73
2	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	17,000	2,560	43,52
3	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	17,000	2,342	39,81
4	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	17,000	5,882	99,99
5	18580431651	Zalatie rastlín vodou, 1 mes počas veget obdobia	m3	17,000	10,000	170,00
6	184814112	Okopanie do hĺ. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadeníc s odstránením buriny, tr.2	ks	87,000	0,253	22,01
7	1842011121	Dosadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	17,000	2,560	43,52
8	184911111	Znovuviazanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	17,000	0,970	16,49
9	111104311	Pokosenie lúčneho trávnik a s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 734,000	0,260	2 010,84
10	3389501451	Znovuosadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	17,000	5,882	99,99
11	1848041121	Znovuo chrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	17,000	1,530	26,01
12	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,030	24,056	0,72
13	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,400	1 323,830	529,53
14	184804113	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	104,000	0,038	3,95
15	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300	km	300,000	1,000	300,00
16	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
17	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
18	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3

Špecifikácia:

316,97

19	Ind6546566	Cerasus avium 12- 14 prostokoren	ks	13,000	8,230	106,99
20	Ind6546567	Juglans regia 12-14 prostokoren	ks	4,000	11,150	44,60
21	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát	t	0,080	620,000	49,60
22	Ind55868987	Hnoj organic	t	0,030	30,000	0,90
23	Ind.kalk.D	Morsuvín- náter kmienka pred ohryzním zverou (1kg/cca100 sadeníc) +20%	kg	0,900	0,210	0,19
24	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	104,000	0,500	52,00
25	Ind.kalk.D	textilná obijmka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	44,000	0,200	8,80

26	Ind.kalk.D	Koly ku stromčekom, 20 %	ks	17,000	2,300	39,10
27	Ind.kalk.D	Chrániče okolo kmienku, 20 %	m2	4,350	3,400	14,79
D4		Špecifikácia spolu				0,00
28		náklad na 1 m2 - udrzba vysadiel	m2	0,000	1,030	0,00

Celkom

4 062,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. - stavební a montážní firma

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Název objektu: Vetrolam ZE 5-3
Název části: Údržba 2. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	4 131	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		4 131	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
STAVEBNÁ FIRMA
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVE MESTO-OŠKERDA 65
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		4 131,30
24	19 %	4 131,30 DPH	784,95
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		4 916,25

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-3

Časť: Údržba 2. rok

Objednávateľ:

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel		Údržba porastov v 2.roku po výsadbe				3 886,21
1	01 0808 0801-802	Zaliatie rastlín vodou 1 mes.počas celého veg.obdobia	m3	17,000	10,000	170,00
2	01 0806 0312-213	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestetím naširoko umelým hnojivom NPK	t	0,400	1 323,830	529,53
3	01 0808 1101-821	Pokosenie a odstránenie náletových drevín 2x	m2	7 908,000	0,400	3 163,20
4	01 0808 1001-805	Ochrana drevín pred ohryzením zverou chemickým náterom	ks	87,000	0,040	3,48
5	Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie hnojív, 5 km x 1 rozmetadlo Medzisúčet: Špecifikácia	km	5,000	4,000	20,00
000		Nepomenované práce				245,09
0		Nepomenovaný diel				245,09
6	Ind.kalk.D	Morsuvín- náter kmienka proti ohryzu zverou (1kg/cca100 sadeníc)	kg	0,870	0,213	0,19
7	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát	t	0,395	620,000	244,90
OST		Ostatné				0,00
001		Ostatné				0,00
8		Údržba výsadbí v 2.roku pozaložení,náklady na 1m2		0,000	1,040	0,00
Celkom						4 131,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ŠTAVBA, s.r.o. - STAVBA A MONTÁŽ STAVBY

Název stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Název objektu Vetrolam ZE 5-3

Název časti Údržba 3. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 779	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		1 779	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		245	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-OŠKERDA 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 024,08
24	19 %	2 024,08 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 408,66

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-3

Časť: Údržba 3. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 778,99

1

Zemné práce

1 778,99

1	184806112	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m	ks	87,000	3,787	329,47
2	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,400	1 323,830	529,53
3	6465461	Pokosenie a odstránenie náletových drevín	ks	3 687,000	0,230	848,01
4	184804113	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	87,000	0,038	3,31
5	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	17,000	2,720	46,24
6	184804117	Zrušenie ochrany proti ohryzeniu zverou ,chráničomz drôteného pletiva	ks	87,000	0,205	17,84
7	899887654	Vodorov doprava hnojiv 5 km rozmetadlo	km	5,000	0,920	4,60

000

Nepomenované práce

245,08

8	25161351658	Morsuvín	kg	0,870	0,210	0,18
9	25198436516	NPK	t	0,395	620,000	244,90

OST

Ostatné

0,00

10	25158	Náklady v 3 roku na 1 m2		0,000	0,510	0,00
----	-------	--------------------------	--	-------	-------	------

Celkom

2 024,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Š. VESTAM, s.r.o. - Stavební a montážní firma

Název stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Název objektu: Vetrolam ZE 5-9 A

Název části:

JKSO:

EČO:

Miesto:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Rozpočet číslo:

Spracoval:

Dňa:

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 271	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska			0
2		Montáž	42 172	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava			0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy			0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy			0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné			0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu			0
7	ZRN (r. 1-6)		60 443	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0
20	HZS		252	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady			0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	60 694,50
24	19 %	60 694,50 DPH
25	19 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	72 226,46

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VERZIE 1.0.0.0

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu Vetrolam ZE 5-9 A

Názov časti Vetrolam ZE5-9 časť A- založenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 15 512	8	Práca nadčas 0	13	Zariadenie staveniska 0,00% 0
2	Montáž 24 540	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0 0	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 40 052	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	40 051,52
24	19 % 40 051,52 DPH	7 609,79
25	19 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	47 661,31

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kľzáva doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-9 A

Časť: Vetrolam ZE5-9 časť A- založenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel Zemné práce- príprava pôdy						660,48
1	01 0806 0304-001	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	m2	4 052,000	0,060	243,12
2	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 052,000	0,038	153,98
3	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 052,000	0,044	178,29
4	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 052,000	0,021	85,09
D1 Zemné práce - zakladanie výsadbí						39 391,05
5	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	28,000	26,487	741,64
6	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	227,000	11,631	2 640,24
7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	370,000	0,850	314,50
8	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	357,000	0,335	119,60
9	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	357,000	0,704	251,33
10	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	370,000	0,827	305,99
11	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	227,000	2,560	581,12
12	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	28,000	12,322	345,02
13	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	255,000	2,342	597,21
14	184804112	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	255,000	1,530	390,15
15	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 soliter	ks	510,000	3,620	1 846,20
16	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 skupiny	m2	2 172,000	2,240	4 865,28
17	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	217,000	2,720	590,24
18	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,405	1 323,830	536,15
19	184802111	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	4 052,000	0,085	344,42
20	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 797,000	0,243	922,67
21	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 797,000	0,115	436,66
22	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	217,000	23,224	5 039,61
23	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	255,000	5,882	1 499,91
24	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300*3	km	900,000	1,500	1 350,00
25	646516561	Vodorovné premiestnenie hnojív 5km	km	5,000	4,000	20,00

26	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
27	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
28	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3
Špecifikácia:
15 511,94

29	Ind.kalk.D	Trávové semeno	kg	95,000	4,980	473,10
30	Ind.kalk.D	Populus nigra, 12-14 cm -prostokorenné	ks	226,000	26,000	5 876,00
31	Ind.kalk.D	Quercus robur, 14-16 cm -so zemným balom Navrhované kry	ks	28,000	8,500	238,00
32	02653248005 1	Cerasus avium 12-14	ks	1,000	13,000	13,00
33	Ind.kalk.D	Crataegus monogyna, 1-1,2 m- prostokorenné	ks	258,000	8,300	2 141,40
34	Ind.kalk.D	Acer tataricum, 1-1,2 m - prostokorenné	ks	112,000	13,500	1 512,00
35	Ind.kalk.D	Prunus spinosa, 60-80 cm - prostokorenné	ks	357,000	8,300	2 963,10
36	Ind.kalk.D	Roundap (8l/ha) - pred výsevom - totálny herbicíd	l	32,400	14,600	473,04
37	Ind.kalk.D	Chemické hnojivo NPK	t	0,400	620,000	248,00
38	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	306,000	0,500	153,00
39	Ind.kalk.D	textilná objímka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	128,000	0,200	25,60
40	Ind.kalk.D	drôtené pletivo na ochranu kmienka, 50cm	m2	64,000	3,400	217,60
41	Ind.kalk.D	drevené koly na kotvenie priemer 5 cm	ks	255,000	2,300	586,50
42	Ind.kalk.D	mulč - borovicová kôra ku stromom (80 l = 1 bal = dávka na 1 m2),	m3	20,400	29,000	591,60

D4
Špecifikácia spolu
0,00

43		náklad na 1 m2 - príprava pôdy náklad na 1 m2 - výsadba náklad na 1 m2 - náklady na materiál		0,000	0,160	0,00
44	Pol2	náklad na 1 m2 - výsadba	m2	0,000	9,720	0,00
45	Pol21	náklad na 1 m2 - náklady na materiál	m2	0,000	3,820	0,00
46	Pol22	náklad na 1 m2 - celkom	m2	0,000	13,700	0,00

Celkom
40 051,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

05 VESTAM, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku

Název stavby Požné cesty 1. súbtor stavieb v k.ú. Melek
Název objektu Vetrolam ZE 5-9 A
Název časti Údržba 1. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 759		8	Práca nadčas		0		13	Zariadenie staveniska	0,00%		0	
2		Montáž	7 477		9	Bez pevnej podl.		0		14	Mimostav. doprava	0,00%		0	
3	PSV	Dodávky	0		10	Kultúrna pamiatka		0		15	Územné vplyvy	0,00%		0	
4		Montáž	0		11			0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0	
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatné	0,00%		0		
6		Montáž	0						18	VRN z rozpočtu		0			
7	ZRN (r. 1-6)		10 236		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0		
20	HZS		0		21	Kompl. činnosť		0		22	Ostatné náklady		0		
Projektant										D Celkové náklady					
Datum a podpis					Razítko					23	Súčet 7, 12, 19-22		10 235,77		
										24	19 %	10 235,77 DPH		1 944,80	
Objednávateľ										25	19 %	0,00 DPH		0,00	
										26	Cena s DPH (r. 23-25)		12 180,57		
Datum a podpis					Razítko					E Prípochty a odpochty					
Zhotoviteľ										27	Dodávky objednávateľa		0		
										28	Kľzáva doložka		0		
										29	Zvýhodnenie + -		0		
Datum a podpis					Razítko										

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerd
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-9 A

Časť: Údržba 1. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

01-2.diel

7 476,92

D1

Zemné práce -udržba v 1 roku po výsadbe

7 476,92

1	183101121	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	6,000	26,487	158,92
2	183101115	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	45,000	11,631	523,40
3	183101114	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	74,000	1,913	141,56
4	183101112	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	71,000	0,335	23,79
5	184102611	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 1 m	ks	71,000	1,736	123,26
6	184102711	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	74,000	1,920	142,08
7	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	45,000	2,560	115,20
8	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	6,000	12,322	73,93
9	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	51,000	2,342	119,44
10	338950145	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	51,000	5,882	299,98
11	18580431651	Zalatie rastlín vodou, 1 mes počas veget obdobia	m3	217,000	10,000	2 170,00
12	184814112	Okopanie do hl. 0,10 m na ploche 0,50 x 0,50 m, okolo sadeníc s odstránením buriny, tr.2	ks	255,000	0,253	64,52
13	1842011121	Dosadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	51,000	2,560	130,56
14	184911111	Znovuviazanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	51,000	0,970	49,47
15	111104311	Pokosenie lúčneho trávnik a s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 594,000	0,260	1 974,44
16	3389501451	Znovuosadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	51,000	5,882	299,98
17	1848041121	Znovuo chrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 chráničom z drôtového pletiva	ks	51,000	1,530	78,03
18	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,410	1 323,830	542,77
19	184804113	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	116,000	0,038	4,41
20	646516569	Vodorovné premiestnenie sadeníc 300	km	300,000	1,000	300,00
21	646516562	Vodorovné premiestnenie chráničov a pasy 80km	km	80,000	0,829	66,32
22	646516563	Vodorovné premiestnenie kolov 30km	km	30,000	0,829	24,87
23	9846516514	Výber sadeníc	oso ba	1,000	50,000	50,00

D3		Špecifikácia:	2 758,85			
24	Ind55984911	Populus nigra	ks	45,000	8,300	373,50
25	Ind5598499	Quercus robur	ks	6,000	138,000	828,00
26	Ind65465681	Crataegus monogyna 1-1,2	ks	52,000	8,300	431,60
27	Ind65465682	Acer tataricum	ks	22,000	8,300	182,60
28	Ind65465683	Prunus spinosa 0,6-0,8	ks	71,000	8,300	589,30
29	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN Údržba výsadiieb v 1.roku pozaložení,náklady na 1m2	t	0,400	390,000	156,00
30	Ind.kalk.D	Morsuvin- náter kmienka pred ohrxzmím zverou (1kg/cca100 sadeníc) +20%	kg	3,100	0,210	0,65
31	Ind.kalk.D	juta 1,2 m2 / 1 ks stromček	m2	61,000	0,500	30,50
32	Ind.kalk.D	textilná obijmka na upevnenie ku kolu dĺžka 0,5 m/ 1 ks stromček	m	26,000	0,200	5,20
33	Ind.kalk.D	Koly ku stromčekom, 20 %	ks	51,000	2,300	117,30
34	Ind.kalk.D	Chrániče okolo kmienku, 20 %	m2	13,000	3,400	44,20
D4		Špecifikácia spolu	0,00			
35		náklad na 1 m2 - udržba vysadiieb	m2	0,000	2,530	0,00
		Celkom	10 235,77			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ŠTAVBA

Názov stavby: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek
Názov objektu: Vetrolam ZE 5-9 A
Názov časti: Údržba 2. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariadenie staveniska 0,00% 0
2	Montáž 6 143	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0 0	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 6 143	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 143,06
24	19 % 6 143,06 DPH	1 167,18
25	19 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	7 310,24

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kízavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Štefan Vlček
VESTAM
Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK10204573929
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-9 A

Časť: Údržba 2. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
01-2.diel Údržba porastov v 2.roku po výsadbe						5 984,57
1	01 0808 0801-802	Zaliatie rastlín vodou 1 mes.počas celého veg.obdobia	m3	217,000	10,000	2 170,00
2	01 0806 0312-213	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestetím naširoko umelým hnojivom NPK	t	0,410	1 323,830	542,77
3	01 0808 1101-821	Pokosenie a odstránenie náletových drevín 2x	m2	8 104,000	0,400	3 241,60
4	01 0808 1001-805	Ochrana drevín pred'ohryzením zverou chemickým náterom	ks	255,000	0,040	10,20
5	Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie hnojív, 5 km x 1 rozmetadlo Medzisúčet: Špecifikácia	km	5,000	4,000	20,00
000 Nepomenované práce						158,49
0 Nepomenovaný diel						158,49
6	Ind.kalk.D	Morsuvín- náter kmienka proti ohryzu zverou (1kg/cca100 sadeníc)	kg	2,550	0,213	0,54
7	Ind.kalk.D	hnojivo NPK, granulát Špecifikácia spolu: HZS+ZRN	t	0,405	390,000	157,95
OST Ostatné						0,00
001 Ostatné						0,00
8		Údržba výsadiieb v 2.roku pozaložení,náklady na 1m2		0,000	1,520	0,00
Celkom						6 143,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VESTAM, s.r.o. - stavebná a montážna firma

Názov stavby Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Názov objektu Vetrolam ZE 5-9 A

Názov časti Údržba 3. rok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

27.03.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0		8	Práca nadčas		0		13	Zariadenie staveniska		0,00%	0			
2		Montáž	4 013		9	Bez pevnej podl.		0		14	Mimostav. doprava		0,00%	0			
3	PSV	Dodávky	0		10	Kultúrna pamiatka		0		15	Územné vplyvy		0,00%	0			
4		Montáž	0		11			0		16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0								17	Ostatné		0,00%	0		
6		Montáž	0								18	VRN z rozpočtu			0		
7	ZRN (r. 1-6)		4 013		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)			0			
20	HZS		252		21	Kompl. činnosť		0		22	Ostatné náklady			0			
Projektant										D Celkové náklady							
Datum a podpis					Razítko					23		Súčet 7, 12, 19-22		4 264,15			
										24		19 %		4 264,15 DPH		810,19	
Objednávateľ					Razítko					25		19 %		0,00 DPH		0,00	
										26		Cena s DPH (r. 23-25)		5 074,34			
Datum a podpis					Razítko					E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ					Štefan Vlček VESTAM Stavebná a montážna firma 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO-Oškerda 68 IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394 Žanis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L					27		Dodávky objednávateľa		0			
										28		Kľzavá doložka		0			
										29		Zvýhodnenie + -		0			
Datum a podpis					Razítko												

Štefan Vlček
VESTAM

Stavebná a montážna firma
024 01 KYSUCKÉ NOVE MĚSTO-Oškerda 68
IČO: 10 975 594, IČ DPH: SK1020457394
Zápis OR OS Žilina, vlož. a č. 94/L

ROZPOČET

Stavba: Poľné cesty 1. súbor stavieb v k.ú. Melek

Objekt: Vetrolam ZE 5-9 A

Časť: Údržba 3. rok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:


Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				4 012,51
1	Zemné práce - uprava v 3 roku po výsadbe					4 012,51
1	184806111	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny do 2 m	ks	727,000	1,259	915,29
2	184806112	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m	ks	255,000	3,787	965,69
3	6465461	Pokosenie a odstránenie náletových drevín	ks	4 052,000	0,230	931,96
4	184804113	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine a na svahu do 1:5 chem. náterom alebo postrekom	ks	255,000	0,038	9,69
5	185802124	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,410	1 323,830	542,77
6	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	217,000	2,720	590,24
7	184804117	Zrušenie ochrany proti ohrozeniu zverou ,chráničomz drôteného pletiva	ks	255,000	0,205	52,28
8	899887654	Vodorov doprava hnojiv 5 km rozmetadlo	km	5,000	0,920	4,60
000		Nepomenované práce				251,64
9	25161351658	Morsuvín	kg	2,550	0,210	0,54
10	25198436516	NPK	t	0,405	620,000	251,10
OST		Ostatné				0,00
11	25158	Náklady v 3 roku na 1 m2		0,000	1,050	0,00
Celkom						4 264,15

Vzor informačnej tabule

Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky z PRV 2007 - 2013, u ktorého celkový objem projektu je vyšší ako 50 000 EUR, je povinný na mieste realizácie projektu (napr. na budove, ktorá je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postaviť informačnú tabuľu, ktorá musí spĺňať nasledovné kritériá:

- veľkosť zodpovedá rozmeru: 120 x 80 cm
- bude na nej štandardný znak spoločenstva a nasledovný text, ktorý sa usporiada tak, ako je zobrazené nižšie:

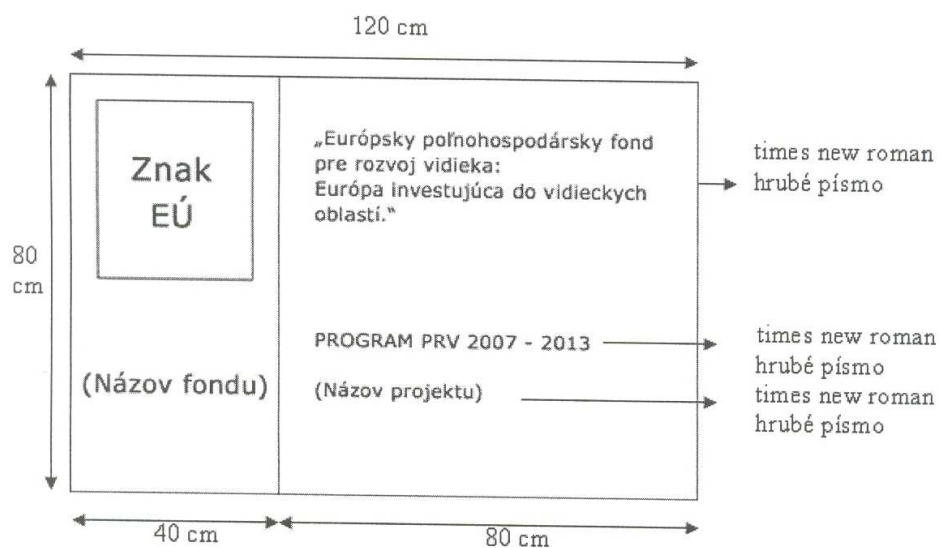

znak EU musí byť v súlade s aktuálnymi bližšími údajmi (12 žltých hviezd v kruhu na modrom štvorcovom podklade s rozmermi 20x28,5 cm),
 podklad informačnej tabule je biely,
 vzdialenosť znaku od horného okraja informačnej tabule je 10 cm, vzdialenosť od ľavého a pravého okraja je 10 cm,
 v prípade činností a operácií financovaných osou Leader sa použije aj logo prístupu Leader v mieste medzi znakom EÚ a „názvom fondu“,
 informácie o projekte zaberajú najmenej 25 % plochy tabule.

Informačnú tabuľu žiadateľ môže odstrániť najskôr šesť mesiacov po vyplatení poslednej žiadosti o platbu.

Názov fondu bude - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Názov projektu - Projekt pozemkových úprav Melek

Ostatné bez zmeny.